Bombillos halógenos
Rango de productos HELLA

* En comparación con bombillos estándar HELLA

C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
* = Rango de Producto OPTILUX Medidas en milímetros

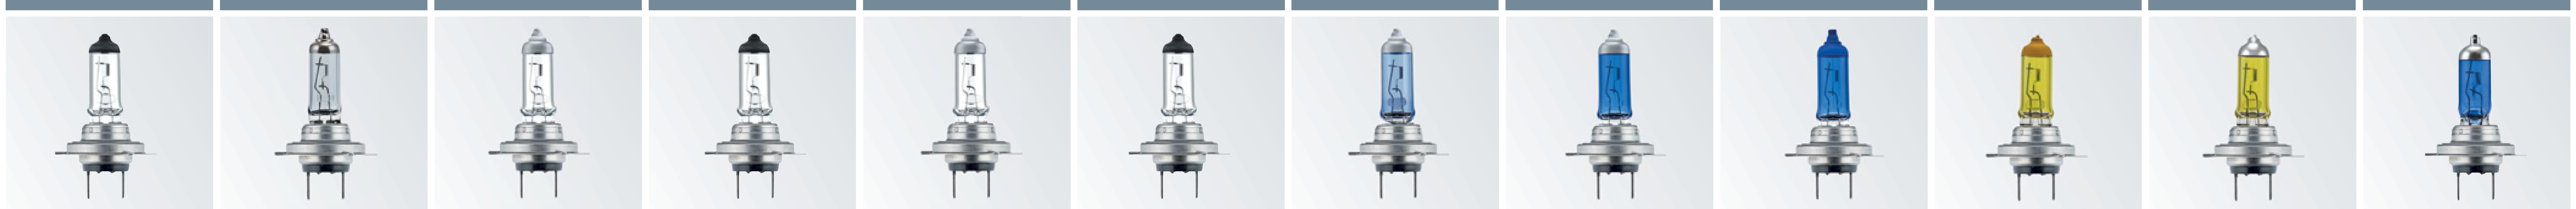

STANDARD	PERFORMANCE		LONG LIFE	HEAVY DUTY	HIGH WATTAGE	DESIGN				OPTILUX	
Standard	High Performance 2.0	+50	Long Life	Heavy Duty Double Power	High Wattage	Clear Blue	Dark Blue	TLL	Xtreme Yellow	Extreme Yellow	Extreme White
Características: 12 V⎓ / 24 V⎓ Calidad de Equipo Original. Gran valor por su dinero. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	**Características:** 12 V⎓ 100% más luz en el camino que los bombillos halógenos.* Exclusiva formulación de gas halógeno y cristal de cuarzo de alta calidad con revestimiento azul que mejora el rendimiento*. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	**Características:** 12 V⎓ 50% más luz en el camino que los bombillos halógenos.* Diseño del filamento optimizado*. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	**Características:** 12V⎓ / 24 V⎓ 200% más tiempo de vida útil que un bombillo halógenos standar.* Especialmente diseñado con una mezcla de gas halógeno y un filamento de mayor calibre. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	**Características:** 24 V⎓ Doble poder. Se reducen los costos de reemplazo que los bombillos standar*. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	**Características:** 12 V⎓ Ofrece más luz, con doble de brillo en comparación que los bombillos halógenos éstandar* y mayor eficacia luminosa, su filamento especial garantiza la seguridad y la conducción relajada en condiciones fuera del camino.	**Características:** 12 V⎓ Visión más nítida y una mejor concentración de luz. Con luz azul clara es una alternativa real para los conductores orientados al diseño.	**Características:** 12 V⎓ Exclusiva formulación de gas halógeno y cristal de cuarzo de alta calidad con revestimiento azul que mejora el rendimiento*.	**Características:** 12 V⎓ 20% más luz en el camino que los bombillos halógenos.* Ofrecen una luz más blanca similar en comparación que los bombillos estándar HELLA.	**Características:** 12 V⎓ Luz amarilla que mejoran la visibilidad bajo niebla, granizo y días lluviosos. Bases convencionales, sin alterar especificaciones. Recomendados para vehículos en zonas rurales y todo terreno.	**Características:** 12 V⎓ Luz amarilla para darle una mejor visibilidad en condiciones climáticas extremas. Proporciona un mejor contraste de color en situaciones de lluvia y niebla.	**Características:** 12 V⎓ Gracias a su recubrimiento azul proporcionan una luz más blanca. Estos bombillos incorporan gas xenón para un rendimiento mejorado del bombillo.
Caja individual	Estuche Plástico doble	Caja individual	Caja individual	Caja individual	Caja individual	Caja individual	Caja individual	Blíster doble	Blíster doble	Estuche plástico	Estuche plástico

H1



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H1	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550		1	C	■	■	■	Standard
H1 24V	24	70 W	P14.5s	T2.5	1900		1	C		■	■	Standard
H1P50	12	55 W	P14.5s	T2.5	1700		1	C	■	■	■	+ 50
H1XE-100DB	12	100 W	P14.5s	T2.5	1100	4200	1	C				Dark Blue/High W
H1XE-TLL	12	55 W	P14.5s	T2.5	1000	4200	2	P				Dark Blue
H1 24V DP	24	70 W	P14.5s	T2.5	1900		1	C		■	■	Double Power
H1 100W	12	100 W	P14.5s	T2.5	1850		1	C				High Wattage
H1 130W	12	130 W	P14.5s	T2.5	2400		1	C				High Wattage
H83300002	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550	3600	2	P	■	■	■	HP2.0
H1LL	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550		1	C	■	■	■	Long Life
H1 YL	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550	2900	2	B				YL
H71070227*	12	100 W	P14.5s	T2.5			2	P				Extreme White XB
H71071242*	12	55 W	P14.5s	T2.5			2	P				Extreme White XB
H71070642*	12	55 W	P14.5s	T2.5			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H2



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H2	12	55 W	X511	T3			1	C			■	Standard
H2 100W	12	100 W	X511	T3			1	C				High Wattage

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H3

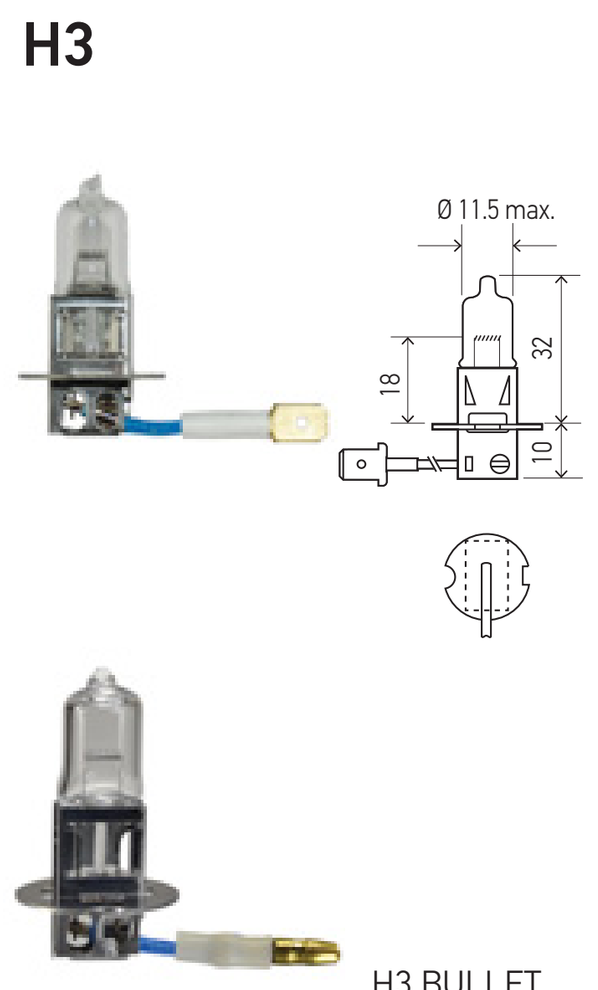

H3 BULLET

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H3	12	55 W	PK22s	T3.25	1450		1	C	■	■	■	Standard
H3 BULLET	12	55 W	PK22s	T3.25	1450		1	C				Standard
H3 35W	12	35 W	PK22s	T3.25	750		1	C				Standard
H3 24V	24	70 W	PK22s	T3.25	1750		1	C		■	■	Standard
H3P50	12	55 W	PK22s	T3.25	1600		1	C				+ 50
H3XE-100CB	12	100 W	PK22s	T3.25	1600	3600	1	C				Clear Blue/High W
H3XE-DB	12	55 W	PK22s	T3.25	1100	4200	1	C				Dark Blue
H3XE-100DB	12	100 W	PK22s	T3.25	1100	4200	1	C				Dark Blue/High W
H3XE-TLL	12	55 W	PK22s	T3.25	900	4200	2	P				Dark Blue
H3 24V DP	24	70 W	PK22s	T3.25			1	C		■	■	Double Power
H3 24V HD	24	70 W	PK22s	T3.25	1750		1	C		■	■	Heavy Duty
H3HD	12	55 W	PK22s	T3.25	1450		1	C	■	■	■	Heavy Duty
H3 100W	12	100W	PK22s	T3.25	1850		1	C				High Wattage
H3 130W	12	130 W	PK22s	T3.25	2600		1	C				High Wattage
H3 24V 100W	24	100 W	PK22s	T3.25	2500		1	C				High Wattage
H83300032	12	55 W	PK22s	T3.25	1450	3600	2	P	■	■	■	HP2.0
H3 YL	12	55 W	PK22s	T3.25	1450	2900	2	P				YL
H71070181*	12	100 W	PK22s	T3.25			2	P				Extreme White XB
H71071312*	12	55 W	PK22s	T3.25			2	P				Extreme White XB
H71070662*	12	55 W	PK22s	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H3C



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H71071322*	12	55 W	P22d	T3.25			2	P				Extreme White XB
H71071332*	12	80 W	P22d	T3.25			2	P				Extreme White XB
H71071342*	12	55 W	P22d	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H4
HS1, HB2, 9003, 1210

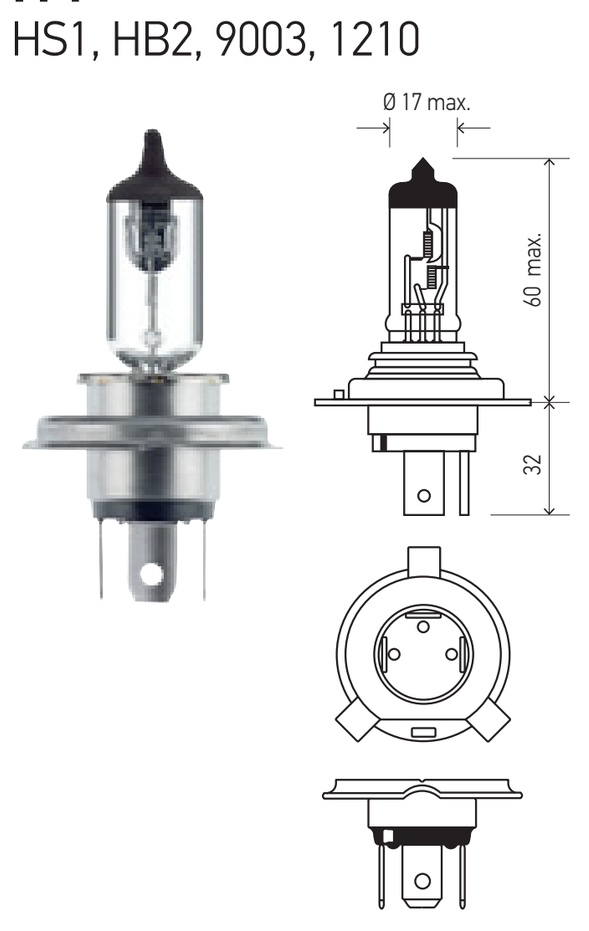

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H4	12	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	3200	1	C		■	■	Standard
H4 24V	24	75/70 W	P43t	T4.625	1900/1200		1	C		■	■	Standard
H4 35/35W	12	35/35 W	P43t	T4.625	825/525		1	C				Standard
H4 45/45W	12	45/45 W	P43t	T4.625			1	C				Standard
H4 P45T	12	60/55 W	P45t	T4.625	1650/1000		1	C				Standard
H4P50	12	60/55 W	P43t	T4.625	1815/1100		1	C		■	■	+ 50
H4XE-CB	12	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	3600	1	C				Clear Blue
H4XE-100CB	12	100/80 W	P43t	T4.625	2000/1350	3600	1	C				Clear Blue/High W
H4XE-TLL	12	60/55 W	P43t	T4.625	1100/700	4200	2	P				Dark Blue
H4XE-100DB	12	100/80 W	P43t	T4.625	1450/950	4200	1	C				Dark Blue/High W
H4 24V DP	24	75/70 W	P43t	T4.625	1900/1200		1	C		■	■	Double Power
H4 24V HD	24	75/70 W	P43t	T4.625	1900/1200		1	C		■	■	Heavy Duty
H4HD	12	60/55 W	P43t	T4.625			1	C		■	■	Heavy Duty
H4 100/55W	12	100/55 W	P43t	T4.625	2400/1000		1	C				High Wattage
H4 100/80W	12	100/80 W	P43t	T4.625			1	C				High Wattage
H4 130/90W	12	130/90 W	P43t	T4.625	3200/1600		1	C				High Wattage
H4 24V 100/90W	24	100/90 W	P43t	T4.625			1	C				High Wattage
H83300072	12	60/55 W	P43t	T4.625			2	P				HP2.0
H4 24V LL	24	75/70 W	P43t	T4.625	1900/1200		1	C		■	■	Long Life
H4 YL	12	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	28000	2	P				YL
H71070201*	12	100/80 W	P43t	T4.625			2	P				Extreme White XB
H71071352*	12	60/55 W	P43t	T4.625			2	P				Extreme White XB
H71070682*	12	60/55 W	P43t	T4.625			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H7

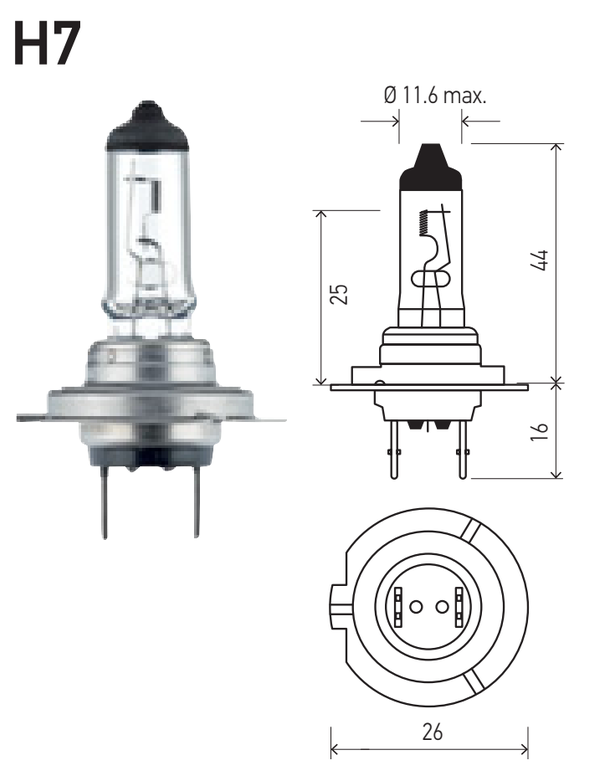

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H7	12	55 W	PX26d	T4.625	1350		1	C	■	■	■	Standard
H7 24V	24	70 W	PX26d	T4.625	1750		1	C		■	■	Standard
H7P50	12	55 W	PX26d	T4.625	1560		1	C	■	■	■	+ 50
H7XE-70DB	12	70 W	PX26d	T4.625	1200	4200	1	C				Dark Blue/High W
H7XE-TLL	12	55 W	PX26d	T4.625	1000	4200	2	P				Dark Blue
H7 24V DP	24	70 W	PX26d	T4.625			1	C		■	■	Double Power
H7 70W	12	70 W	PX26d	T4.625	1800		1	C				High Wattage
H7 100W	12	100 W	PX26d	T4.625	2000		1	C				High Wattage
H83300042	12	55 W	PX26d	T4.625	1500	3700	2	P	■	■	■	HP2.0
H7 24V LL	24	70 W	PX26d	T4.625	1750		1	C		■	■	Long Life
H7LL	12	55 W	PX26d	T4.625	1500		1	C	■	■	■	Long Life
H7 YL	12	55 W	PX26d	T4.625	1500		2	P				YL
H71070307*	12	100 W	PX26d	T4.625			2	P				Extreme White XB
H71071362*	12	55 W	PX26d	T4.625			2	P				Extreme White XB
H71070702*	12	55 W	PX26d	T4.625			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H8



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H8	12	55 W	PGJ19-1	T4	800		1	C	■	■		Standard
H8XE-DB	12	35 W	PGJ19-1	T4	550	4200	1	C				Dark Blue
H71070772*	12	55 W	PGJ19-1	T4			2	P				Extreme White XB
H71071072*	12	35 W	PGJ19-1	T4			2	P				Extreme Yellow XY
H71071372*	12	35 W	PGJ19-1	T4			2	P				Extreme White XB

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H9



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H9	12	65 W	PGJ19-5	T4	2100		1	C	■	■		Standard
H9 24V	24	80 W	PGJ19-5	T4			1	C				Standard
H9XE-DB	12	65 W	PGJ19-5	T4	1200	4200	1	C				Dark Blue
H83300052	12	65 W	PGJ19-5	T4	2100	3700	2	P	■	■		HP2.0
H71070792*	12	100 W	PGJ19-5	T4			2	P				Extreme White XB
H71071092*	12	65 W	PGJ19-5	T4			2	P				Extreme Yellow XY
H71071382*	12	65 W	PGJ19-5	T4			2	P				Extreme White XB

LUZ DE CARRETERA, FARO DE TRABAJO

H10

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H10	12	45 W	PY20d	T4	850		1	C		■		Standard
H10XE-TLL	12	45 W	PY20d	T4	500	4300	2	P				Dark Blue
H71071012*	12	65 W	PY20d	T4			2	P				Extreme White XB
H71071112*	12	42 W	PY20d	T4			2	P				Extreme Yellow XY
H71071252*	12	42 W	PY20d	T4			2	P				Extreme White XB

LUZ DE CRUCE

H11



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H11	12	55 W	PGJ19-2	T4	1350		1	C	■	■		Standard
H11 24V	24	70 W	PGJ19-2	T4	1600		1	C		■		Standard
H11P50	12	55 W	PGJ19-2	T4	1450		1	C	■	■		+ 50
H11XE-CB	12	55 W	PGJ19-2	T4	1350	3600	1	C				Clear Blue
H11XE-DB	12	55 W	PGJ19-2	T4	880	4200	1	C				Dark Blue
H11XE-TLL	12	55 W	PGJ19-2	T4	880	4200	2	P				Dark Blue
H11 24V DP	24	70 W	PGJ19-2	T4			1	C		■		Double Power
H83300012	12	55 W	PGJ19-2	T4	1350	3700	2	P	■	■		HP2.0
H11LL	12	55 W	PGJ19-2	T4	1350		1	C	■	■		Long Life
H11 YL	12	55 W	PGJ19-2	T4	1450	3000	2	B				YL
H71071032*	12	80 W	PGJ19-2	T4			2	P				Extreme White XB
H71071132*	12	55 W	PGJ19-2	T4			2	P				Extreme Yellow XY
H71071262*	12	55 W	PGJ19-2	T4			2	P				Extreme White XB

LUZ DE CRUCE

H11B

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H11B	12	55 W	PGJY192	T3.25	1345	3100	1	C	■	■		Standard

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H12

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H12	12	55 W	PZ20d	T4	1050		1	C		■		Standard

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H13
9008

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H13	12	60/55 W	P26.4t	T4	1700/1100		1	C	■	■		Standard
H13P50	12	60/55 W	P26.4t	T4	1650/1100		1	C	■	■		+ 50
H13XE-DB	12	60/55 W	P26.4t	T4	1000/700	4200	1	C				Dark Blue
H13XE-100DB	12	100/80 W	P26.4t	T4	1000/800	4300	1	C				Dark Blue/High W
H83300022	12	60/55 W	P26.4t	T4	1700/1100	3700	2	P	■	■		HP2.0
H13 YL	12	60/55 W	P26.4t	T4	1700/1100	3100	2	B				YL
H71071052*	12	100/80 W	P26.4t	T4			2	P				Extreme White XB
H71071272*	12	60/55 W	P26.4t	T4			2	P				Extreme White XB
H71071152*	12	60/55 W	P26.4t	T4			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H16

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H16	12	19 W	PGJ19-3	T4		3700	1	C		■		Standard

LUZ DE NIEBLA

HS1



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
HS1	12	35/35 W	PX43t	T4.625			1	C		■		Standard

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H20W
H5W



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H20W	12	20 W	BA9s	T2.75	470		1	C				Standard
H5W	12	5 W	BA9s	T2.75	80		1	C				Standard

LUZ INTERMITENTE Y DIRECCIONAL TRASERA, FRONTAL Y LATERAL

H21W



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H21W	12	21 W	BAY9s	T2.75	600		1	C		■	■	Standard
H21W 24V	24	21 W	BAY9s	T2.75			1	C		■	■	Standard

LUZ INTERMITENTE Y DIRECCIONAL TRASERA, FRONTAL Y LATERAL

H6W



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H6W	12	6 W	BAX9s	T2.75	125		1	C		■		Standard

LUZ DE ESTACIONAMIENTO

880



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
880	12	27 W	PG13	T3.25	540		1	C		■	■	Standard
880XE-35DB	12	35 W	PG13	T3.25	520	4200	1	C				Dark Blue
H71071172*	12	27 W	PG13	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY
H71071212*	12	32 W	PG13	T3.25			2	P				Extreme White XB

Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación.

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

881,896, 898



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
881	12	27 W	PGJ13	T3.25	540		1	C	■	■		Standard
896	12	37.5 W	PGJ13	T3.25	940	3100	1	C				Standard
898	12	37.5 W	PGJ13	T3.25	750	3100	1	C				Standard
H71071182*	12	27 W	PGJ13	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY
H71071222*	12	32 W	PGJ13	T3.25			2	P				Extreme White XB

Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación.

LUZ DE CRUCE, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

884, 885, 887, 890, 892



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
884	12	27 W	PG13	T3.25	540		1	C				Standard
885	12	50 W	PG13	T3.25	1250		1	C				Standard
887	12	50 W	PG13	T3.25	1190		1	C				Standard
890	12	27 W	PG13	T3.25	540	1100	1	C				Standard
892	12	16 W	PG13	T3.25	350		1	C				Standard

Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación.

LUZ DE CRUCE, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

891



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
891	12	8 W	G4	T3.25	135	3100	1	C				Standard

LUZ DE CRUCE, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

893



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
893	12	37.5 W	PG13	T3.25	940		1	C				Standard
H71071192*	12	37.5 W	PG13	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY
H71071232*	12	37.5 W	PG13	T3.25			2	P				Extreme White XB

Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación.

LUZ DE CRUCE, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

862, 886, 888, 889, 894



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
862	12	37.5 W	PGJ13	T3.25	750		1	C				Standard
886	12	50 W	PGJ13	T3.25	1190		1	C				Standard
888	12	50 W	PGJ13	T3.25	540		1	C				Standard
889	12	27 W	PGJ13	T3.25	540		1	C				Standard
889XE-35DB	12	35 W	PGJ13	T3.25	600	4200	1	C				Dark Blue
894	12	37.5 W	PGJ13	T3.25	940		1	C				Standard

Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación.

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

9003
HB2, H4



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9003	12	60/55 W	P43t	T4.625	1500/910		1	C	■			Standard
9003LL	12	60/55 W	P43t	T4.625	1500/910		1	C	■			Long Life
H83300072*	12	60/55 W	P43t	T4.625	1500/910	3600	2	P	■	■	■	HP2.0

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

9004
HB1



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9004	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700		1	C	■		■	Standard
9004P50	12	65/45 W	P29t	T4.625	1250/765		1	C	■		■	+ 50
9004XE-CB	12	65/45 W	P29t	T4.625	1100/700	3600	1	C				Clear Blue
9004XE-100CB	12	100/80 W	P29t	T4.625	1250/1100	3600	1	C				Clear Blue/High W
9004XE-DB	12	65/45 W	P29t	T4.625	800/500	4200	1	C				Dark Blue
9004XE-100DB	12	100/80 W	P29t	T4.625	900/800	4200	1	C				Dark Blue/High W
9004 100/80W	12	100/80 W	P29t	T4.625	1600/1300		1	C				High Wattage
H83300062*	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700	3700	2	P	■		■	HP2.0
9004LL	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700		1	C	■		■	Long Life
9004 YL	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700	2800	2	B				YL
H71071392	12	65/45 W	P29t	T4.625			2	P				Extreme White XB
H71070327*	12	100/80 W	P29t	T4.625			2	P				Extreme White XB
H71070562*	12	65/45 W	P29t	T4.625			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

9005
HB3



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9005	12	65 W	P20d	T4	1860		1	C	■	■	■	Standard
9005P50	12	65 W	P20d	T4	2000		1	C	■	■	■	+ 50
9005XE-100CB	12	100 W	P20d	T4	1530	3600	1	C				Clear Blue/High W
9005XE-TLL	12	65 W	P20d	T4	1000	4200	2	P				Dark Blue
9005XE-100DB	12	100 W	P20d	T4	1100	4200	1	C				Dark Blue/High W
9005XE-100TDB	12	100 W	P20d	T4			1	C				Dark Blue/High W
9005 100W	12	100 W	P20d	T4	2200		1	C				High Wattage
H83300082	12	65 W	P20d	T4	1860	3700	2	P	■	■	■	HP2.0
9005LL	12	65 W	P20d	T4	1860		1	C	■	■	■	Long Life
9005 YL	12	65 W	P20d	T4	1860	2900	2	B				YL
H71071402*	12	65 W	P20d	T4			2	P				Extreme White XB
H71070347*	12	100 W	P20d	T4			2	P				Extreme White XB
H71070582*	12	65 W	P20d	T4			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

9005XS
HB3A

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9005XS	12	65 W	P20d	T4	1860		1	C	■	■	■	Standard
9005XSXE-TLL	12	65 W	P20d	T4	1000	4200	2	P				Dark Blue
H71071412*	12	65 W	P20d	T4			2	P				Extreme White XB
H71071422*	12	100 W	P20d	T4			2	P				Extreme White XB

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

9006
HB4



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9006	12	55 W	P22d	T4	1095		1	C	■	■	■	Standard
9006P50	12	55 W	P22d	T4	1200		1	C	■	■	■	+ 50
9006XE-80CB	12	80 W	P22d	T4	1300	3600	1	C				Clear Blue/High W
9006XE-TLL	12	55 W	P22d	T4	650	4200	2	P				Dark Blue
9006XE-80DB	12	80 W	P22d	T4	900	4200	1	C				Dark Blue/High W
9006 80W	12	80 W	P22d	T4	1650		1	C				High Wattage
H83300092	12	55 W	P22d	T4	1095	3700	2	P	■	■	■	HP2.0
9006LL	12	55 W	P22d	T4	1095		1	C	■	■	■	Long Life
9006 YL	12	55 W	P22d	T4	1095	2900	2	B				YL
H71071432*	12	55 W	P22d	T4			2	P				Extreme White XB
H71070367*	12	80 W	P22d	T4			2	P				Extreme White XB
H71070602*	12	55 W	P22d	T4			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

9006XS
HB4A

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9006XS	12	55 W	P22d	T4	1095		1	C	■	■	■	Standard
9006XSXE-DB	12	55 W	P22d	T4	700	4200	1	C				Dark Blue
9006XSXE-TLL	12	55 W	P22d	T4	700	4200	2	P				Dark Blue
H71071442*	12	55 W	P22d	T4			2	P				Extreme White XB
H71071452*	12	80 W	P22d	T4			2	P				Extreme White XB
H71071462*	12	55 W	P22d	T4			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

9007
HB5



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9007	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000		1	C	■			Standard
9007P50	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1450/1100		1	C	■			+ 50
9007XE-CB	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000	3700	1	C				Clear Blue
9007XE-100DB	12	100/80 W	PX29t	T4.625	1000/800	4200	1	C				Dark Blue
9007 100/80W	12	100/80 W	PX29t	T4.625	1800/1500		1	C				High Wattage
H83300102	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000	3700	2	P	■			HP2.0
9007LL	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000		1	C	■			Long Life
9007 YL	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000	2800	2	B				YL
H71071472*	12	65/55 W	PX29t	T4.625			2	P				Extreme White XB
H71070387*	12	100/80 W	PX29t	T4.625			2	P				Extreme White XB
H71070622*	12	60/55 W	PX29t	T4.625			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

HIR2
9012

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9012 LL	12	55 W	PX22d	T4			1	C	■			Long Life

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA

9009S



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H71071282*	12	35 W	PG20-3	T4			2	P				Extreme White XB
H71071302*	12	35 W	PG20-3	T4			2	P				Extreme Yellow XY

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

M5



No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
M5 35/35W	12	35/35 W	P15d-25-1	T4			1	C				Standard

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

© HELLAKGaA Hueck & Co., Lippstadt 07.2016 Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.

www.myhellalights.com