


KENNLEUCHE KL 8000

WARNWIRKSAMKEIT IM GROSSFORMAT

- Speziell für große Einsatzwagen und Spezialfahrzeuge ausgelegt
- Exzellente Lichtwerte sorgen für höchste Warnwirkung und Sicherheit
- Volle Lichtleistung, -bündelung und -verteilung durch rotierende Einheit aus hochglanzbedampftem Parabolreflektor und Glühlampe
- Höchste EMV-Schutzklasse
- Maximale Laufruhe durch wartungsfreie Lagerung des Antriebs- und Doppelriemen-Technik
- Elektronische Motorsteuerung mit Multi-Voltage-Funktion sorgt für eine absolut konstante Drehfrequenz, selbst bei Schwankungen im Bordnetz

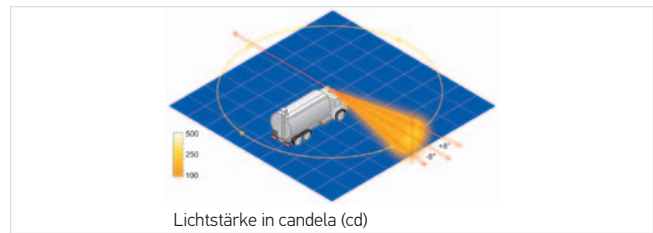

- Integrierter Verpolungsschutz
- Durch Leuchtmittelwechsel ist der Betrieb sowohl in 12 als auch in 24 V möglich
- Glatte, leicht zu reinigende Lichthaube mit Druckpunkt-befestigung für eine einfache Handhabung
- Bauform B2 nach DIN 14620
- Montage von oben oder unten

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (U_N)	12 V	24 V
Betriebsspannung (U_B)	10,8 – 13,8 V	21,6 – 27,6 V
Funkentstörung	Leitungsgeführt Klasse 5 (CISPR 25)	
Drehzahl	160 U/min	
Leistungsaufnahme Glühlampe	55 W	70 W
Gesamtstromaufnahme	5,5 A	3,5 A
Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +60 °C	
Montage	Von oben oder unten	
Gebrauchslage	Stehend	
Schutzart	IP 5K4K, IP X9K (staubgeschützt und hochdruckreinigerfest)	

TYPPRÜFUNG

Lichttechnische Homologation, gelb	E1 001243, (ECE-R65)
Lichttechnische Homologation, blau	E1 001242, (ECE-R65)
EMV-Verträglichkeit	E1 031740

Die Produkte auf dieser Seite besitzen folgende Eigenschaften:



KENNLEUCHE KL 8000 F

12 V, gelb	2RL 008 065-101
24 V, gelb	2RL 008 065-111
12 V, blau	2RL 008 065-001
24 V, blau	2RL 008 065-011
12 V, rot	auf Anfrage*
24 V, rot	auf Anfrage*
12 V, grün	auf Anfrage*
24 V, grün	auf Anfrage*

* Keine ECE-Zulassung – Einsatz nur soweit gesetzlich zulässig.

In der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

OPTIMAL GEEIGNET FÜR:

