



## KURZ-INFO

### Ultra Beam H3

- Kompakt und robust
- Für eine ausgezeichnete Lichtleistung

## PRODUKTMERKMALE

### Lichttechnik:

Der Ultra Beam H3 ist ein Halogen Arbeitsscheinwerfer. Der Aluminium Reflektor des Arbeitsscheinwerfers basiert auf Freiflächentechnologie. Trotz seiner kompakten Abmessungen sorgt der Reflektor für eine ausgezeichnete Lichtleistung. Als Lichtquelle wird eine H3-Glühlampe verwendet (nicht bei allen Versionen im Lieferumfang enthalten).

Der Arbeitsscheinwerfer kann sowohl bei 12 V als auch bei 24 V Bordspannung benutzt werden (ausgenommen Versionen mit Glühlampe im Lieferumfang). Der Scheinwerfereinsatz ist drehbar. Dadurch eignet sich das Gerät zur stehenden und hängenden Montage.

### Aufbau:

Das schwarze Lampengehäuse dieses robusten Arbeitsscheinwerfers besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, welcher säurebeständig und korrosionsbeständig ist.

Das Gehäuse ist zum Schutz der Streuscheibe mit einem hervorstehenden Rand versehen. Durch seine kompakten Abmessungen ist der Arbeitsscheinwerfer universell einsetzbar.

Bei Versionen mit Schwingungsdämpfung schützt ein spezielles, von HELLA patentiertes Dämpfungssystem im Standfuß des Arbeitsscheinwerfers die Glühlampe vor Erschütterungen. Dadurch eignet sich dieser Arbeitsscheinwerfer für extreme Anwendungsfälle wie z. B. der Montage auf Baumaschinen.


# TECHNISCHE DETAILS

## Technische Daten

Nennspannung (U <sub>N</sub> )	<b>12 V</b>	<b>24 V</b>
Empfohlener Neigungswinkel	15° – 20°	
Lichtquelle*	H3 Glühlampe	
Lichtdurchlass	83 x 83 mm	
Leistungsaufnahme	35 – 55 W	70 W
Gehäuse	glasfaserverstärkter Kunststoff	

\* Nicht bei allen Versionen im Lieferumfang

## Produktbild und technische Zeichnung

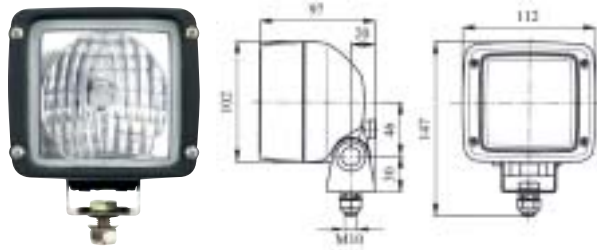

# PRODUKTÜBERSICHT

Bestellnummer 1GA 007 506 ...									
	-001	-061	-391	-011	-091	-491	-021	-681	
Bodenausleuchtung	x	x	x	x	x	x	x	x	
12 V oder 24 V								24 V	
12 V und 24 V	x	x	x	x	x	x	x		
H3 Glühlampe								x	
Anbau stehend	x	x	x	x	x	x	x	x	
Anbau hängend	x	x	x	x	x	x	x		
Strukturierte Glasscheibe	x	x	x	x	x	x	x	x	
IP 5K9K (Hochdruckstrahlfest)	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 Punkt Befestigung				x	x	x	x		
Schwenkfuß	x	x	x	x	x	x	x	x	
Rohrstützenbefestigung								x	
Zugelassen nach GGVS/ADR	x	x	x	x	x	x	x		
Handgriff							x	x	
Schwingungsdämpfung				x	x	x	x		
Kabeleinführung mit Tülle		x			x				
PG Verschraubung									
AMP Steckanschluss	x			x			x		
DEUTSCH-Stecker			x			x			

Bestellnummer 1GA 997 506 ...			
	-021	-601	-631
Weitreichende Ausleuchtung	x		
Bodenausleuchtung		x	x
12 V oder 24 V	x	x	x
Anbau stehend	x	x	x
Anbau hängend	x	x	x
Klare Glasscheibe	x	x	x
IP 5K9K (Hochdruckstrahlfest)		x	x
4 Punkt Befestigung		x	x
Schwenkfuß	x	x	x
Zugelassen nach GGVS/ADR	x	x	
Handgriff			x
Schwingungsdämpfung			x
AMP Steckanschluss	x	x	x