



STRUČNÁ INFORMACE

Ultra Beam H3

- Kompaktní a robustní
- Vynikajícím světelným výkonem

VLASTNOSTI SVĚTLOMETU

Světelná technika:

Ultra Beam H3 je halogenový pracovní světlomet. Hliníkový reflektor pracovního světlometu je zpracován v technologii FF-volných ploch. Navzdory svým kompaktním rozměrům poskytuje tento světlomet výborný světelný výkon. Jako zdroj světla se používá žárovka H3 (není součástí dodávky u všech verzí).

Tento pracovní světlomet lze použít jak při 12 V tak i při 24 V palubním napětí (vyjma verze osazené žárovkou). Parabola světlometu je otočná, proto lze světlomet použít jak pro závěsnou montáž tak i na stojato.

Pouzdro:

Černé pouzdro těchto robustních pracovních světlometů je vyrobeno ze sklolaminátového plastu, který je odolný proti kyselinám a korozi.

Pouzdro je opatřeno vyčnívajícím rámem pro ochranu rozptylového skla. Díky svým kompaktním rozměrům je pracovní světlomet použitelný univerzálně.

Některé typy mají v držáku umístěný, firmou HELLA patentovaný systém tlumení vibrací, který chrání žárovku před otřesy. Světlomet je tak vhodný i do extrémních podmínek, např. pro montáž na stavební stroje.

TECHNICKÉ DETAILY

Technické údaje

Jmenovité napětí (U_N) **12 V** **24 V**

Doporučený úhel sklonu 15° – 20°

Žárovka * H3


Výstup skla 83 x 83 mm

Příkon 35–55 W 70 W

Pouzdro sklolaminátový plast

* Není součástí dodávky všech verzí

Zobrazení světlometu a technický výkres

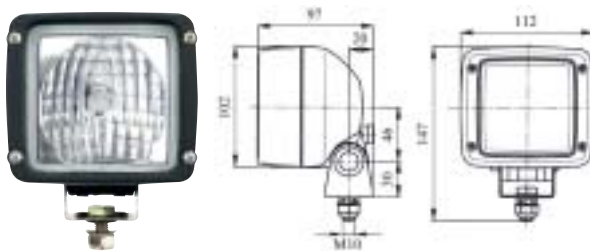

PŘEHLED VÝROBKŮ

Objednací číslo 1GA 007 506 ...	-001	-061	-391	-011	-091	-491	-021	-681									
Osvětlení povrchu	x	x	x	x	x	x	x	x									
12 V nebo 24 V																	24 V
12 V a 24 V	x	x	x	x	x	x	x										
Žárovka H 3																	x
Montáž nastojato	x	x	x	x	x	x	x	x									
Montáž závěsně	x	x	x	x	x	x	x										
Strukturované sklo	x	x	x	x	x	x	x	x									
IP 5K9K (odolnost vůči vysokotlakému čištění)	x	x	x	x	x	x	x	x									
Čtyřbodové upevnění				x	x	x	x										
Sklopný držák	x	x	x	x	x	x	x	x									
Připevnění na trubkový držák																	x
Dle GGVS / ADR	x	x	x	x	x	x	x										
Rukojeť														x	x		
Tlumení vibrací				x	x	x	x										
Prívod kabelu s průchodkou		x															
PG šroubení																	
Konektor AMP	x			x										x			
Zástrčka Deutsch			x							x							

Objednací číslo 1GA 997 506 ...	-021	-601	-631						
Osvětlení vzdálené oblasti	x								
Osvětlení povrchu		x	x						
12 V nebo 24 V	x	x	x						
Montáž nastojato	x	x	x						
Montáž závěsná	x	x	x						
Číré sklo	x	x	x						
IP 5K9K (odolnost vůči vysokotlakému čištění)				x	x				
Čtyřbodové upevnění		x	x						
Sklopný držák	x	x	x						
Dle GGVS / ADR	x	x							
Rukojeť									x
Tlumení vibrací									x
Konektor AMP	x	x	x						