



PRODUKTINFO

Ultra Beam H3

- Kompakt og robust
- Meget bra lysytelse

PRODUKTEGENSKAPER

Lysteknikk:

Ultra Beam H3 er en halogen-arbeidslyskaster. Arbeidslyskasterens aluminiumsreflektor er basert på friflateteknologien. På tross av den kompakte størrelsen sørger reflektoren for utmerket lysytelse. Som lyskilde brukes en H3-lyspære (ikke inkludert i levering i alle versjoner).

Arbeidslyskasteren kan brukes både ved 12 V og 24 V spenning (unntatt versjoner med lyspære inkludert i leveringen). Lyskasterinnsatsen kan dreies. På denne måten er apparatet egnet både for stående og hengende montering.

Hus:

Det svarte lykتهuset består av glassfiberforsterket kunststoff som er syre- og korrosjonsbestandig.

Huset har en fremskutt kant for å beskytte lykteglasset. På grunn av de kompakte dimensjonene kan arbeidslyskasteren brukes universelt.


På versjoner med svingningsdemping vil et spesielt dempings-system i foten på arbeidslyskasteren, som er patentert av HELLA, beskytte pæren mot vibrasjoner. Derfor er disse arbeidslyskasterne egnet til ekstrem bruk, som f.eks. montering på anleggsmaskiner.

TEKNISKE DETALJER

Tekniske data		
Nominell spenning (U _N)	12 V	24 V
Anbefalt hellingsvinkel	15° – 20°	
Lyspære *	H3	
Lysåpning	83 x 83 mm	
Watt	35–55 W	70 W
Hus	glasfaserverstärker Kunststoff	

* ikke inkludert i leveringsomfanget for alle versjoner

Produktbilde og teknisk tegning

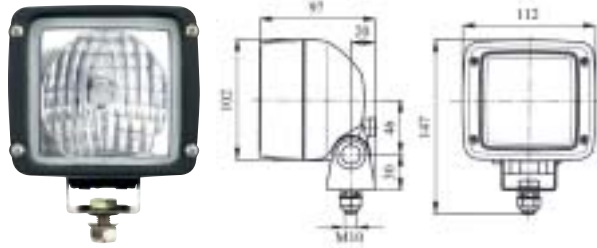

PRODUKTOVERSIKT

Bestillingsnummer 1GA 007 506 ...								
	-001	-061	-391	-011	-091	-491	-021	-681
Bakkebelysning	x	x	x	x	x	x	x	x
12 V eller 24 V								24 V
12 V og 24 V	x	x	x	x	x	x	x	
H3 lyspære								x
Montering stående	x	x	x	x	x	x	x	x
Montering hengende	x	x	x	x	x	x	x	
Strukturert lykteglass	x	x	x	x	x	x	x	x
IP 5K9K (motstandsdyktig mot høytrykksstråler)	x	x	x	x	x	x	x	x
4 punkts montering				x	x	x	x	
Svingfot	x	x	x	x	x	x	x	x
Rørstussfeste								x
Godkjent iht. GGVS/ADR	x	x	x	x	x	x	x	
Håndtak							x	x
Svingningsdemping				x	x	x	x	
Kabelgjennomføring med klemme		x			x			
PG skruefeste								
AMP pluggforbindelse	x			x			x	
Deutsch plugg			x			x		

Bestillingsnummer 1GA 997 506 ...			
	-021	-601	-631
Langtrekkende belysning	x		
Bakkebelysning		x	x
12 V eller 24 V	x	x	x
Montering stående	x	x	x
Montering hengende	x	x	x
Klart lykteglass	x	x	x
IP 5K9K (motstandsdyktig mot høytrykksstråler)		x	x
4 punkts montering		x	x
Svingfot	x	x	x
Godkjent iht. GGVS/ADR	x	x	
Håndtak			x
Svingningsdemping			x
AMP pluggforbindelse	x	x	x