




PIKAINFO

Rallye 3003 -lisäkaukovalo –
LED-seisontavalolla, ref. 25



Asennus: pystyyn
Kaltevuuskulma -45° - +90°

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Halogeenikaukovalo LED-seisontavalolla
- Kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje

TUOTEOMINAISUUDET

- Erinomainen valinta kuorma-autoihin, maastoautoihin ja SUV-malleihin valotehon parantamiseksi.
- High-boost-heijastin on kehitetty hyödyntämällä uusinta tietotekniikkaa ajoradan tasaiseen ja ihanteelliseen valaisuun
- 6 suurteho-LEDiä seisontavalossa
- Tyylikäs yöilme
- Iskunkestävä, luja koppa
- Joustava kiinnitysalkamekanismi
- ECE-tyyppihyväksyntä (E)
- Sopii: H1 12 V / 55 W tai H1 24 V / 70 W
- Kirkas aito lasi
- Ø 22 cm
- Paino: 1350 g

Kromisella koristerenkaalla (ECE ref. 25)	1F8 009 797-431
Hopeanvärisellä koristerenkaalla (ECE ref. 25)	1F8 009 797-421


VARUSTEET

Kivisuoja*	8XS 168 664-001
------------	------------------------

* Joissain maissa kivisuojat eivät ole lain mukaan sallittuja. Ennen kuin käytät niitä yleisessä tieliikenteessä, selvitä asia viranomaisilta.

VALOJAKAUTUMA

Rallye 3003
referenssiluku 25

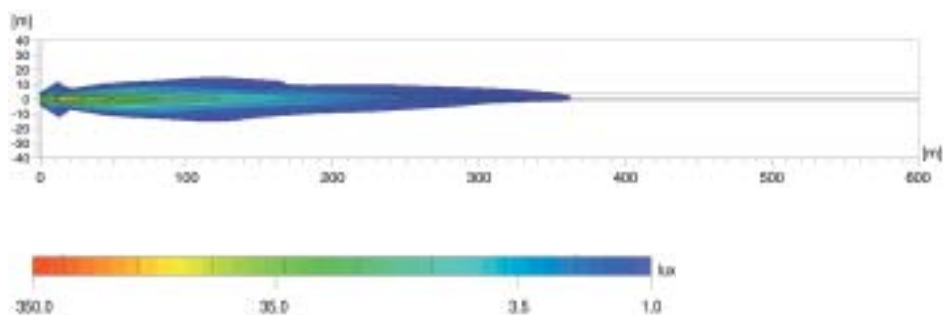

Luksi on valaistusvoimakkuuden yksikkö.

Se ilmoittaa valovirran, joka valonlähteestä kohdistuu määrättyyn pintaan. Esimerkiksi toimiston työpiste pitäisi valaista vähintään 500 luksilla, ja 1 luksilla ihminen kykenee vielä ongelmitta lukemaan sanomalehteä.

Luksipalkin alapuolella olevat arvot osoittavat, missä vastaava valaistusvoimakkuus saavutetaan valojakaumakaavioissa.

Ref. 50, 40, 37,5 ja 12,5:

Referenssiluku (ref.) on kaukovaloihin liittyvä arvo. ECE-määräyksen mukaan tämä referenssiluku ei saa olla ajoneuvoa kohden enemmän kuin 100. Tällöin lasketaan yhteen vakiovarusteisten kaukovalojen molemmat arvot (vasen ja oikea ajovalo) sekä muiden asennettujen kaukovalojen arvot. Arvo on merkitty hyväksytyjen ajovalojen lasseihin.



Koe valo.

HELLA-lisävalot – oikea valo joka tilanteeseen. Testaa nyt verkossa!

www.hella.com/lightshow

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver