



JUMBO LED

# PRODUKT INFO

## Jumbo LED fjernlyslygte





## PRODUKTEGENSKABER

### Jumbo LED - 100 % LED-teknologi:


- Ekstra fjernlyslygte med topmoderne udseende og imponerende LED-lysfordeling
- EdgeLight-teknologien fremhæver den karakteristiske profil af den markante LED-positionslygte.
- Lygten afgiver uden den mindste forsinkelse fuld effekt, der ikke kan overses
- Slagfast lygtehus af højkvalitets termoplast
- Stabilt monteringsbeslag af forzinket stålplade med stort indstillingsområde
- Elektronikkomponenter i henhold til automobilteknisk standard
- Multivolt: beregnet til 12 V og 24 V spænding
- Fjernlys med referencetal 25 og positionslys
- ECE-typegodkendt (ECE-R149 fjernlys, ECE-R148 positionslys, ECE-R10 EMC)
- Vægt 980 g (mærkbart lavere vægt end lygtehus af trykstøbt aluminium i samme størrelse)
- Særlig energieffektiv og brændstofbesparende:
  - Effektforbrug ved 12 V: Positionslys 1,3 W og fjernlys 8 W
  - Effektforbrug ved 24 V: Positionslys 2,7 W og fjernlys 8 W

# PROGRAMOVERSIGT



Montering: Stående  
Hældningsvinkel -5° til -95°

- LED-fjernlysgyde med LED-positionslys
- Med 3-ledet tilslutningsledning 800 mm (med åbne ender)
- Monteringsmateriale
- Monteringsvejledning
- Tæthedsgrad: IP X9K, IP 6K7




Montering: Hængende  
Hældningsvinkel -5° til -95°

| Beskrivelse                                                      | Artikelnummer   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fjernlysgyde Jumbo LED, stående (ECE Ref. 25) multivolt 12/24 V  | 1FE 016 773-001 |
| Fjernlysgyde Jumbo LED, hængende (ECE Ref. 25) multivolt 12/24 V | 1FE 016 773-011 |

## LYSFORDELING

Jumbo LED, referencetal 25

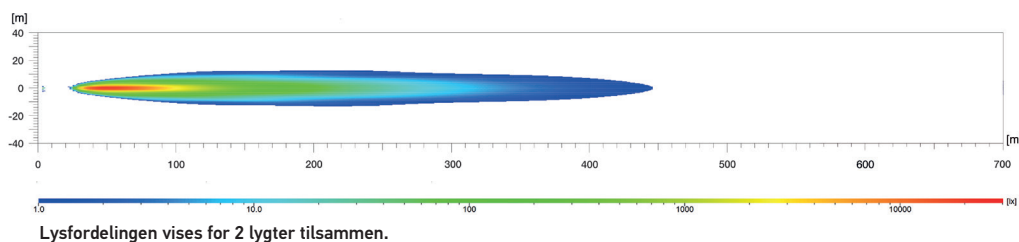

### Lux er enheden for lysstyrke.

Den angiver den lysstrøm, der udgår fra lyskilden og rammer en given flade. For eksempel bør en kontorarbejdsplads være belyst med mindst 500 lux, og ved 1 lux kan det menneskelige øje stadig læse en avis uden problemer. Værdierne under lux-skalaen angiver, hvor den pågældende lysstyrke i lysfordelingsdiagrammerne nås.

### Ref. 25:

Referencetallet (ref.) er en værdi, som gælder for fjernlysgyter. Iht. ECE-regulativer må det samlede referencetal ikke overskride en maksimal værdi på 100 pr. køretøj. Det findes ved at sammenlægge værdierne for de to normale fjernlys (højre og venstre forlygte) med værdierne for ekstra fjernlysgyter. Værdien er anført på godkendte lygters lygteglas.



Oplev lys.

Ekstralygter fra HELLA. Det rigtige lys til alle opgaver. Test det online nu!

[www.hella.com/upc](http://www.hella.com/upc)

[www.hella.com/truck](http://www.hella.com/truck)

[www.hella.com/offroad](http://www.hella.com/offroad)

[www.hella.com/eliver](http://www.hella.com/eliver)