



THE NEW STREETSMILE

JUMBO LED | LUMINATOR LED | LED LIGHT BAR 470 PO



JUMBO LED | LUMINATOR LED | LED LIGHT BAR 470 PO

REFLEKTORY ŚWIATEŁ DROGOWYCH HELLA

NOWY STYL OŚWIETLANIA Z FIRMY HELLA
STANOWI DEKLARACJĘ:

- ZASTOSOWANIA 100 % W TECHNOLOGII LED
- OPTYMALNEJ WYDAJNOŚCI ŚWIETLNEJ
- NIEPOWTARZALNEJ SYGNATURY ŚWIETLNEJ
O WYSOKIEJ ROZPOZNAWALNOŚCI

NOWA RODZINA PRODUKTÓW, INSPIROWANA
IDEĄ POŁĄCZENIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
JAKOŚCI I STYLIZACJI, NOSI JEDNOLITĄ
SYGNATURĘ DESIGNERSKĄ ORAZ OFERUJE
ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO
POJAZDU I NA KAŻDY GUST!

JUMBO LED | NOWY REFLEKTOR DODATKOWY Z PROMIENNYM
UŚMIECHEM

Już sama jego nazwa to ujawnia: nowy Jumbo LED jest
reflektorem typu full LED o szczególnej emisji światła – odznacza
się w sposób niekwestionowany jeszcze większą mocą światła niż
jego legendarni poprzednicy. Pokaż nam swój uśmiech – przejdź
teraz w łatwy sposób na nowe reflektory Jumbo LED.

LUMINATOR LED | DESIGN I PARAMETRY Z NAJWYŻSZEJ
PÓŁKI

Wyższy poziom bezpieczeństwa, mniej powodów do napraw.
Optymalizowany komputerowo odbłyśnik High-Boost reflektora
światła drogowych LED zapewnia optymalną moc światła oraz
większe bezpieczeństwo w nocy. Wysokowydajne diody LED dają
jeszcze większą emisję światła i równomiernie oświetlają drogę.

LED LIGHT BAR 470 PO | NOWY REFLEKTOR Z OŚWIETLeniem
DALEKOSIEŻNYM


W terenie czy na asfalcie, LED Light Bar 470 otwiera nowe
perspektywy. Reflektor z wyraźnie wyróżniającym się podwójnym
światłem pozycyjnym LED, stworzony specjalnie do wymogów
pojazdów terenowych i na potrzeby aerodynamicznego montażu
na kabinach samochodów ciężarowych, reprezentuje kompaktową
wydajność w stylowym designie. Przygoda może się rozpocząć.
Zaprezentuj styl z wizją – i wybierz LED Light Bar z wyjątkowym
światłem pozycyjnym.

JUMBO LED

JUMBO LED – NOWY REFLEKTOR DODATKOWY Z PROMIENNYM UŚMIECHEM.

CO ZNAJDZIESZ W PUDEŁKU | Reflektor świateł drogowych LED z diodowym światłem pozycyjnym, 3-żyłowy przewód przyłączeniowy o długości 800 mm (wolne końce przewodu), elementy mocujące, instrukcja montażu


- Przyciągające wzrok i bardzo jasne światło pozycyjne dzięki innowacyjnej technologii EdgeLight
- Stały strumień świetlny
- Sygnał świetlny emitowany bez opóźnienia dzięki technologii LED
- Zasilanie wielonapięciowe: przystosowane do napięcia 12 V i 24 V
- Światło drogowe o liczbie referencyjnej 25 ze światłem pozycyjnym
- Wyjątkowo energooszczędny i pozwalający zmniejszenie zużycia paliwa
- Pobór mocy przy napięciu 12 V:
światło pozycyjne 1,3 W i światło drogowe 8 W
- Pobór mocy przy napięciu 24 V:
światło pozycyjne 2,7 W i światło drogowe 8 W
- Homologacja typu ECE (ECE-R149 światła drogowe, ECE-R148 światła pozycyjne, ECE-R10 EMC)
- Niewielka masa: 980 g



Montaż w pozycji stojącej, kąt pochylenia od -5° do 95°

Liczba ref. ECE 25

1FE 016 773-001



Montaż w pozycji wiszącej, kąt pochylenia od -5° do 95°

Liczba ref. ECE 25

1FE 016 773-011

EDGE LIGHT

Charakterystyczny design -
panel z żeberkami

Odporny na uszkodzenia
klosz wykonany
z poliwęglanu pokryty
dodatkową warstwą
zabezpieczającą

Innowacyjne światło pozycyjne
EdgeLight LED

Odporna na uderzenia obudowa

Patent na wzór użytkowy



EDGE LIGHT

Światło pozycyjne LED
zapewniające efektowny
wygląd w nocy

Odbłyśnik High-Boost

Listwa chłodząca
do zarządzania ciepłem

Wymienny
wkład reflektora


Opatentowany wzór użytkowy

LUMINATOR LED

REFLEKTOR DODATKOWY O NIEPOWTARZALNYM WYGLĄDZIE ZE ŚWIATŁEM POSTOJOWYM EDGELIGHT.


CO ZNAJDZIESZ W PUDEŁKU | Reflektor świateł drogowych LED z diodowym światłem pozycyjnym, 3-żyłowy przewód przyłączeniowy (wolne końce przewodu), zamontowany uchwyt mocujący, instrukcja montażu

- Wysokiej jakości, wytrzymały i całkowicie metalowy reflektor z obudową i elementami mocującymi wykonanymi z odlewu cynkowego
- Uchwyt mocujący z „komfortowym ustawianiem wstępnym” do precyzyjnej regulacji nachylenia bez narzędzi
- Odporny na wibracje także w ekstremalnych warunkach.
- Po włączeniu jasne, zimne światło LED zapewnia zarówno w dzień, jak i w nocy charakterystyczny wygląd oświetlenia
- Sygnał świetlny emitowany bez opóźnienia dzięki technologii LED
- Wymienny wkład reflektora LED z odporną na uderzenia szybą z poliwęglanu
- Homologacja typu ECE (ECE-R112 światła drogowego, ECE-R7 światła pozycyjne, ECE-R10 EMC)
- Masa 2 700 g



Metalowy, montaż w pozycji stojącej, kąt pochylenia $\pm 7^\circ$

Liczba ref. ECE 25	1F8 016 560-001
Liczba ref. ECE 50	1F8 016 560-011



Chromowany, montaż w pozycji stojącej, kąt pochylenia $\pm 7^\circ$



Liczba ref. ECE 25	1F8 016 560-021
Liczba ref. ECE 50	1F8 016 560-031

LED LIGHT BAR 470 PO

DODATKOWY REFLEKTOR DALEKOSIĘŻNY
Z CHARAKTERYSTYCZNĄ, PODWÓJNĄ
SYGNATURĄ ŚWIETLNA ŚWIATŁA
POZYCYJNEGO

CO ZNAJDZIESZ W PUDEŁKU | Reflektor świateł drogowych LED
w postaci kompaktowej listwy świetlnej, reflektor pojedynczy
z 3-żyłowym przewodem przyłączeniowym o długości 2 500 mm
(z wolnymi końcami przewodu), razem z zestawem uchwytów
uniwersalnych


- Kompaktowy reflektor świateł drogowych LED
- Możliwość stosowania w samochodach terenowych
(maksymalna głębokość brodzenia w wodzie 1 m przez maks.
2 godziny)
- Skuteczne odprowadzanie ciepła z modułu elektronicznego
LED dzięki obudowie z tworzywa termoprzewodzącego
- Zasilanie wielonapięciowe: 9 – 33 V
- Pobór mocy przy napięciu 12 V:
światło pozycyjne 6 W i światło drogowe 36 W
- Pobór mocy przy napięciu 24 V:
światło pozycyjne 6 W i światło drogowe 36 W
- Homologacja typu ECE (ECE-R149 światła drogowego,
ECE-R148 światła pozycyjne, ECE-R10 EMC)
- Masa 900 g

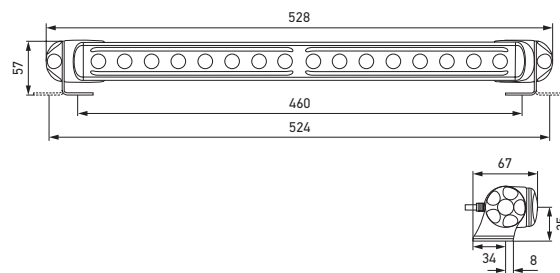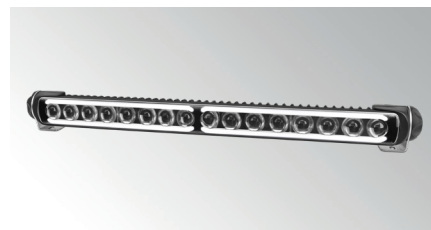

Montaż w pozycji stojącej / wiszącej,
bezystopniowa regulacja pochylenia

Liczba ref. ECE 25

1FJ 958 140-001

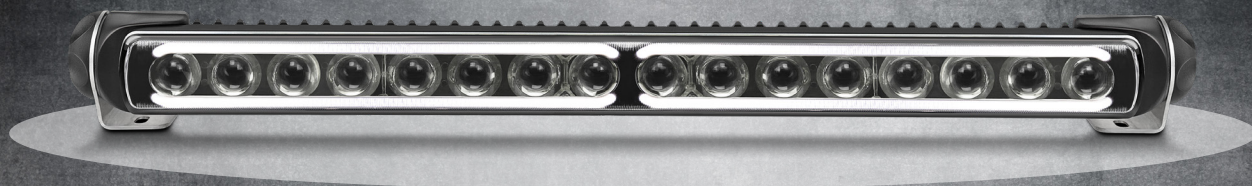


Mocne, wysokowydajne diody LED

Kompaktowy i aerodynamiczny kształt

Niewielka wysokość
i mała masa


Charakterystyczne światło pozycyjne
z podwójną sygnaturą świetlną dla
podkreślenia indywidualnego stylu

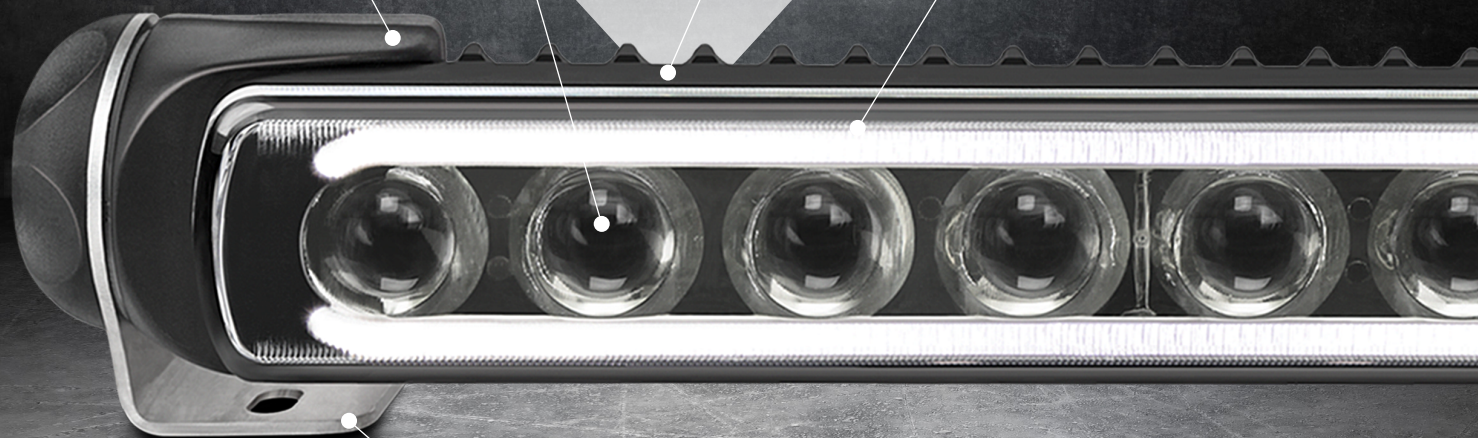


Uniwersalny uchwyt - płynna regulacja we wszystkich
pozycjach montażowych

ROZKŁADY ŚWIATŁA


JUMBO LED | liczba ref. ECE 25

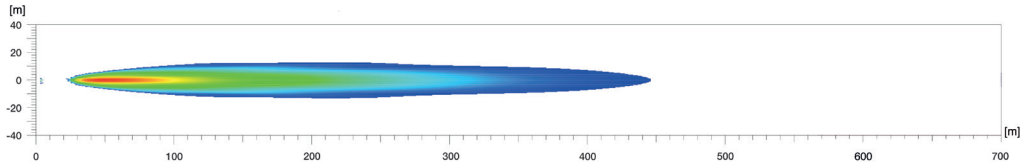


LUMINATOR LED | liczba ref. ECE 25

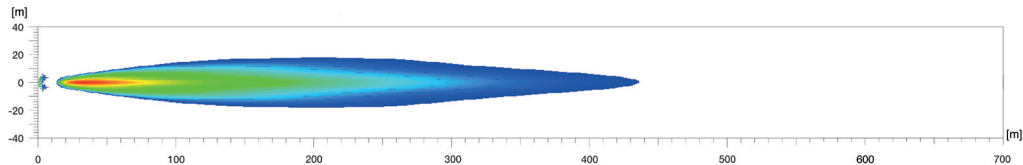

LUMINATOR LED | liczba ref. ECE 50

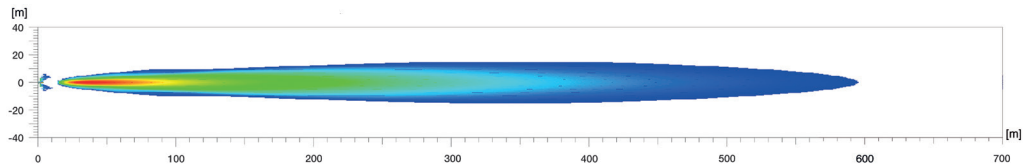

LED LIGHT BAR 470 PO | liczba ref. ECE 25

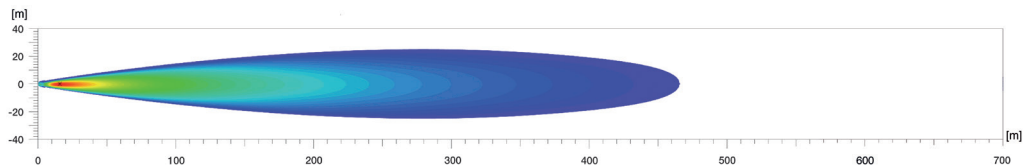



TECHNOLOGIA EDGELIGHT

JUMBO LED ORAZ LUMINATOR LED ŁĄCZĄ NOWOCZESNY DESIGN Z INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĄ EDGELIGHT.

Technologia LED nie tylko zapewnia znaczący potencjał oszczędności energii, ale także nadaje dodatkowemu reflektorowi efektowny design oświetlenia.

Dzięki technologii EdgeLight może być generowane silne i bardzo jasne światło pozycyjne. Światłowód EdgeLight tworzy przez krawędź emitującą światło wyraźną sygnaturę świetlną. W tym rozwiązaniu światło wysyłane z diody LED zostaje skupione w tylnej krawędzi światłowodu EdgeLight, następnie przebiega przez światłowód w wyniku odbicia całkowitego i jest emitowane przez przednią krawędź.

HELLA Polska Sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6
02-691 Warszawa
Telefon: 22 514 17 60
Fax: 22 514 17 61
www.hella.com.pl

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt
9Z2 999 942-368 J01689/KB/07.20/0.25
Stan faktyczny i ceny mogą ulec zmianie.
Printed in Germany

ODPOWIEDNIE ŚWIATŁO DLA KAŻDEGO POJAZDU.

Reflektory dodatkowe HELLA. Dowiedz się teraz więcej!

www.hella.com/lightstyle | www.hella.com/truck | www.hella.com/offroad | www.hella.com/eliver | www.hella.com/upc