



THE NEW STREETSMILE

JUMBO LED

DER NEUE ZUSATZScheinwerfer MIT DEM STRAHLENDEN LÄCHELN.

- Aufmerksamkeitsstarkes und strahlend helles Positionslicht dank innovativer EdgeLight-Technologie
- Ausdauernde Lichtleistung
- Verzögerungsfreies Lichtsignal bei Lichthupenfunktion
- Multivoltage: geeignet für 12 V und 24 V Spannung
- Fernlicht mit Referenzzahl 25 und mit Positionslicht
- Besonders energieeffizient und kraftstoffsparend
- Leistungsaufnahme bei 12 V: Positionslicht 1,3 W und Fernlicht 8 W
- Leistungsaufnahme bei 24 V: Positionslicht 2,7 W und Fernlicht 8 W
- ECE-typgeprüft (ECE-R149 Fernlicht, ECE-R148 Positionslicht, ECE-R10 EM)
- Geringes Gewicht: 980 g

1FE 016 773-001 Anbau stehend, ECE Ref. 25



1FE 016 773-011 Anbau hängend, ECE Ref. 25



JUMBO LED


Mit charakteristischer Design-Blende



Design-Patent

Schlagfeste PC-Scheibe mit Hardcoating-Beschichtung

Schlagfestes Gehäuse

Innovatives EdgeLight LED-Positionslicht

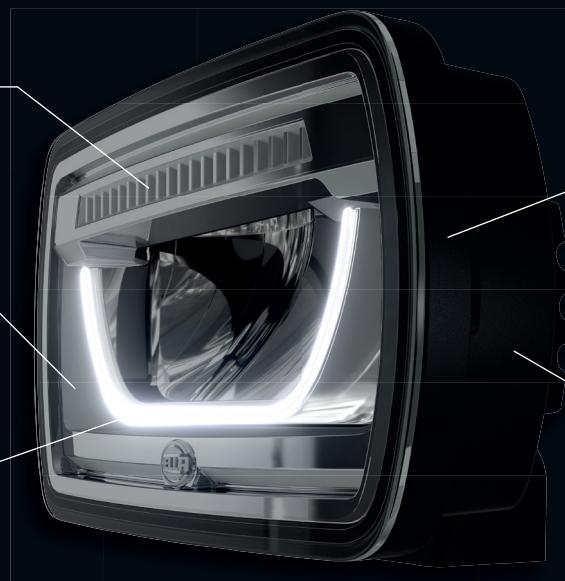

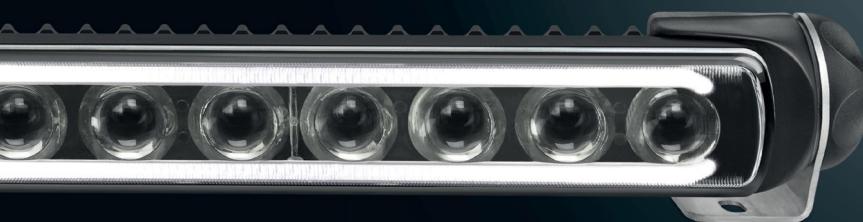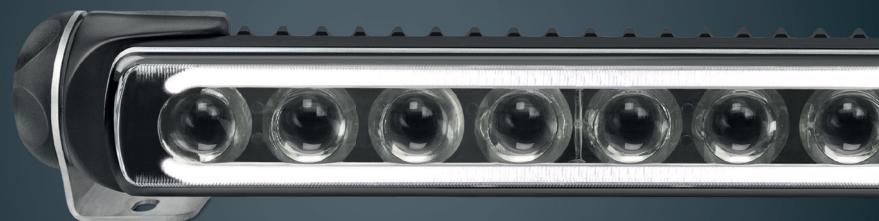

YOUR LIGHTSTYLE

LED LIGHT BAR 470 PO



DER ZUSATZScheinwerfer mit Weitblick und markanter Doppelsignatur des Positionslichts.

- Kompakter LED-Fernscheinwerfer
- Effektive Wärmeableitung der LED-Elektronik durch Gehäuse aus wärmeleitendem Kunststoff
- Multivolt: 9 – 33 Volt
- Leistungsaufnahme bei 12 V: Positionslicht 6 W und Fernlicht 36 W
- Leistungsaufnahme bei 24 V: Positionslicht 6 W und Fernlicht 36 W
- ECE-typgeprüft (ECE-R149 Fernlicht, ECE-R148 Positionslicht, ECE-R10 EMC)
- Gewicht 900 g

1FJ 958 140-001

Anbau stehend / hängend, stufenlose Neigungsverstellung, ECE Ref. 25

LED LIGHT BAR 470 PO

Kompakte und aerodynamische Form

Markantes Positionslicht mit Doppelsignatur für einen individuellen Style

Niedrige Bauhöhe und geringes Gewicht

Lichtstarke Hochleistungs-LED

Universalhalter – sufenlos verstellbar für alle Anbaulagen

