



Czy chcesz uzyskać więcej informacji?
Zeskanuj kod QR
lub kliknij go od razu.

KRÓTKA INFORMACJA

Klakson o wyrazistym dźwięku B133

- Traffic blaster, generuje przenikający, mocny dźwięk
- Solidna obudowa o najwyższej jakości konstrukcji z charakterystyczną maskownicą
- Idealny do ciężkich warunków terenowych

CECHY PRODUKTU

Zastosowanie

Klaksony stanowią obowiązkowy element wyposażenia bezpieczeństwa każdego pojazdu. Dobrze słyszalny sygnał jest wymagany do tego, aby umożliwić skuteczne ostrzeganie innych uczestników ruchu drogowego w niebezpiecznych sytuacjach. Nasze klaksony sygnalizacyjne wyróżniają się wysokim poziomem niezawodności.


Konstrukcja i działanie

Klaksony są zasilane prądem z akumulatora, który jest zwykle sterowany za pomocą kierownicy przy użyciu prądu sterującego. Prąd ten jest kierowany do przekaźnika, który przesyła cały prąd sterujący, dzięki czemu nie występują spadki napięcia. Prąd sterujący aktywuje solenoid w tubie i generuje pole magnetyczne, które przyciąga metalowy rdzeń (zworę), do którego jest przymocowana stalowa membrana klaksonu. Po przyciągnięciu zasilanie zostaje przerwane, pole magnetyczne zanika, zwora i membrana powracają do pozycji spoczynkowej i następuje przywrócenie zasilania. Następnie proces rozpoczyna się od nowa. Powoduje to oscylację, która może być słyszalna jako niski lub wysoki dźwięk.


DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	
Krótki kod	B133
Napięcie znamionowe	12 V
Zakres częstotliwości	300 Hz (tony niskie) 500 Hz (tony wysokie)
Poziom ciśnienia akustycznego przy odległości 2 m	118 ± 3 dB(A)
Pobór mocy	66 W na klakson
Pobór prądu	Maks. 5,5 A
Temperatura pracy	od -40°C do +60°C
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	100 000 cykli (ECE R28)
Materiał obudowy	CRCS klasa EDD
Homologacja typu	ECE-R28

Szkic wymiarowy

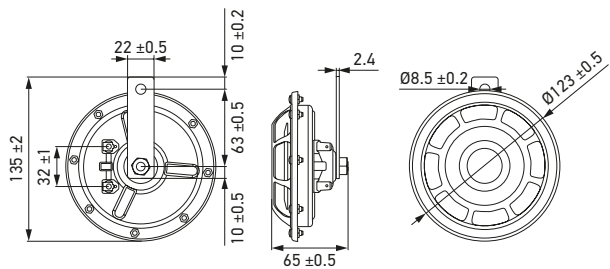

Przyporządkowanie styków / połączenie elektryczne



Styki złącza płaskiego 6,3 mm, otwarte

PRZEGLĄD PROGRAMU

Zdjęcia produktu	Opis	Numer katalogowy	Opak.*
	12 V, 300 / 500 Hz, włącznie z przekaźnikiem	3AG 003 399-801	1 zestaw

* Jednostka opakowania