



Czy chcesz uzyskać więcej informacji?
Zeskanuj kod QR
lub kliknij go od razu.

KRÓTKA INFORMACJA

Klaksony na sprężone powietrze serii CA4X

- Rozległy i słyszalny z daleka dźwięk
- Trąbka w chromowanym wykończeniu
- Z płaskimi złączami 6,3 mm, otwartymi, typu łopatkowego
- Zestaw klaksonu zawiera oddzielny kompresor
- Zestawy doposażenia do modernizacji sygnałów ostrzegawczych

CECHY PRODUKTU

Zastosowanie

Klaksony stanowią obowiązkowy element wyposażenia bezpieczeństwa pojazdu. Dobrze słyszalny dźwięk jest niezbędny do tego, aby optymalnie ostrzegać innych uczestników ruchu drogowego w niebezpiecznych sytuacjach. Nasze klaksony sygnalizacyjne wyróżniają się wysokim poziomem niezawodności.

Konstrukcja i działanie


- Dźwięk jest generowany w klaksonie spiralnym na skutek wibracji dwóch metalowych membran generowanych sprężonym powietrzem wytwarzanym przez sprężarkę elektryczną.
- Membrany umieszczone wewnątrz komór akustycznych dociskają wargę uszczelniającą, która tworzy wlot kanału akustycznego.
- Gdy wewnątrz komór akustycznych wytwarza się określone ciśnienie, membrany odsuwają się od wargi, powodując przepływ powietrza i spadek ciśnienia, a następnie ponownie domykają wargę.
- Cykliczne powtarzanie tego zjawiska generuje fale dźwiękowe.

DANE TECHNICZNE


Dane techniczne			
Krótki kod	CA40	CA42	CA44
Napięcie znamionowe	12 V lub 24 V	12 V lub 24 V	12 V
Zakres częstotliwości	370 Hz	370 / 415 Hz	350 / 500 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego przy odległości 2 m	≥ 120 dB(A)	≥ 120 dB(A)	≥ 122 dB(A)
Pobór mocy (klakson i kompresor)	312 W	360 W	432 W
W zestawie kompresor	Tak		
Temperatura pracy	od -40°C do +75°C		
Stopień ochrony	IP 54		
Trwałość	50 000 cykli (ECE-R28)		
Materiał obudowy	ABS		
Homologacja typu	ECE-R28		

Szkice wymiarowe


Chromowany pojedynczy klakson powietrzny CA40

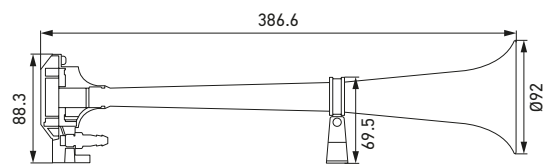


Część zamienna | Kompresor CM40

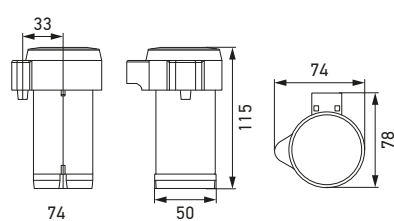

Chromowany podwójny klakson powietrzny CA42

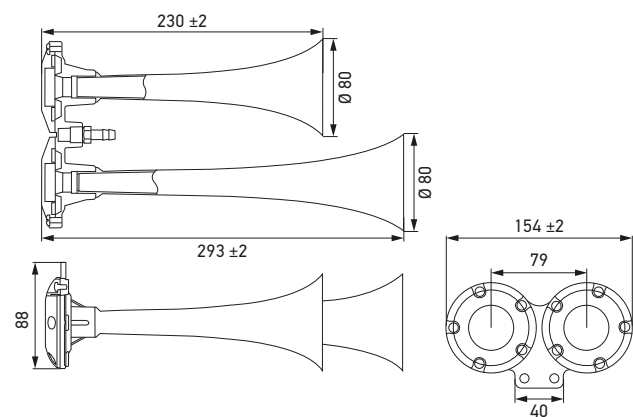

Chromowany podwójny klakson powietrzny CA44

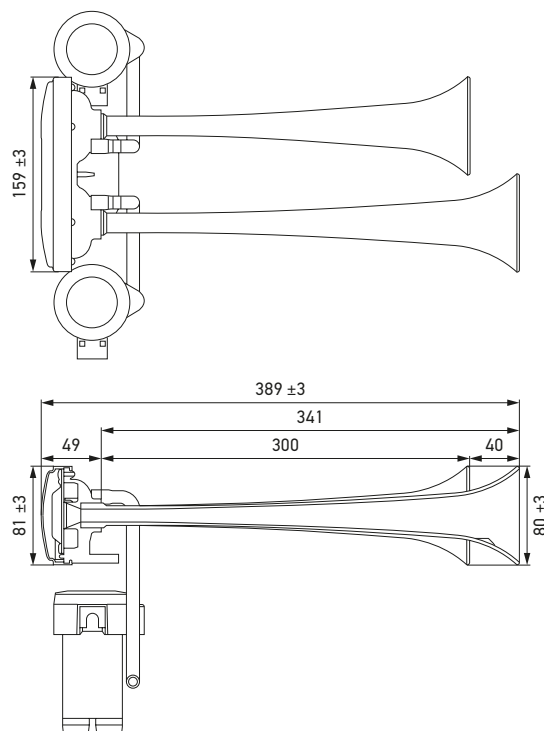

PRZEGLĄD PROGRAMU

Zdjęcie produktu	Opis	Numer katalogowy	Jednostka opakowania
Chromowany pojedynczy klakson powietrzny CA40 W zestawie: klakson powietrzny, kompresor, przewody pneumatyczne, widetki, mocowanie i przekaźnik			
	12 V, 370 Hz	3PA 013 410-001	1 szt.
	24 V, 370 Hz	3PA 013 410-021	1 szt.
Chromowany podwójny klakson powietrzny CA42 W zestawie: klakson powietrzny, kompresor i przewody pneumatyczne			
	12 V, 370 / 415 Hz	3PB 013 410-121	1 szt.
	24 V, 370 / 415 Hz	3PB 013 410-131	1 szt.
Lakierowany na czarno podwójny klakson powietrzny CA44 W zestawie: klakson powietrzny, kompresor i przewody pneumatyczne			
	12 V, 350 / 500 Hz	3PB 013 410-211	1 szt.

AKCESORIA

Zdjęcie produktu	Opis	Numer katalogowy	Jednostka opakowania
CM40 Część zamienna do serii CA40			
	12 V	9MN 715 991-051	1 szt.
	24 V	9MN 715 991-061	1 szt.