



Vil du have flere oplysninger?
Scan QR-koden, eller
klik på den med det samme.

PRODUKT INFO

Elektronisk horn med lang levetid S92E

- Ideel til alle former for erhvervskøretøjer
- Horn med lang levetid og innovativ teknologi
- Kompakt størrelse og lav vægt
- Bredspændingshorn tilgængeligt i sortimentet
- Eliminerer mekanisk slitage takket være elektronisk design

PRODUKTEGENSKABER

Anvendelse

Signalhorn er en obligatorisk del af sikkerhedsudstyret i et køretøj.

En særlig mærkbar lyd er nødvendig for at kunne advare andre trafikanter optimalt i farlige situationer. Vores signalhorn giver dig en høj grad af funktionssikkerhed.


Design og funktion

Signalhorn drives af batteriets strømpuls, som normalt overføres via en spændingspuls, der styres af rattet. Strømsignalet sendes til et relæ, hvor hele styrestrømmen overføres, så der ikke opstår spændingsdyk.

Strømsignalet sendes til et relæ, hvor hele styrestrømmen overføres, så der ikke opstår spændingsdyk. Når signalhornet drives af den elektriske strøm, genereres der et magnetfelt, som tiltrækker en metalkerne (aksel) sammen med en stålmembran. Denne magnetisme forårsager vibrationer, som omdannes af varierende resonanser til lave eller høje toner.

TEKNISKE DETALJER

Tekniske data	
Kort kode	S92E
Mærkespænding	12 V
Frekvensområde	300 Hz (lav tone) 400 Hz (høj tone)
Lydtryksniveau @ 2 m	112 dB(A) ± 5 dB(A)
Strømforbrug	60 W
Strømforbrug	Maks. 5,0 A
Driftstemperatur	- 40 °C til + 85 °C
Beskyttelsesklasse	IP 67
Levetid	500.000 cyklusser (ECE-R28)
Husets materiale	Metal
Typegodkendelse	ECE-R28, ECE-R10

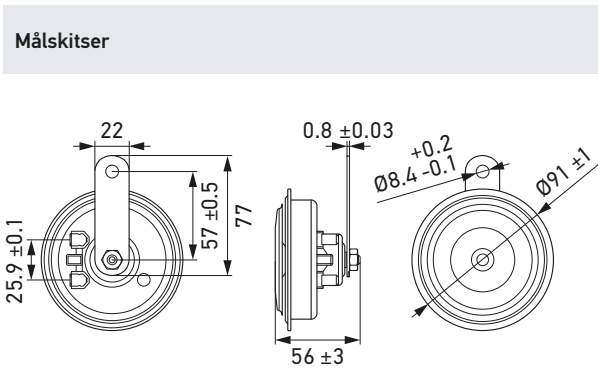

PROGRAMOVERSIGT

Produktbillede	Beskrivelse	Res.nr.	Emballageenhed
	12 V, 300 / 400 Hz	3AM 012 588-501	1 sæt (2 stk.)