



Wilt u meer informatie?
Scan de QR-code of
klik er direct op.

PRODUCT-INFO

Elektronische claxon met lange levensduur S92E

- Ideaal voor alle soorten bedrijfsvoertuigen
- Claxon met lange levensduur en innovatieve technologie
- Compact formaat en licht van gewicht
- Multispanningsclaxon beschikbaar in het assortiment
- Elimineer mechanische slijtage dankzij elektronisch ontwerp

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Toepassing

Claxons behoren tot de verplichte veiligheidsuitrusting van een voertuig.

Een bijzonder waarneembaar geluid is nodig om andere weggebruikers optimaal te kunnen waarschuwen in gevaarlijke situaties. Onze claxons staan garant voor een langdurige, betrouwbare werking.


Ontwerp en functie

Claxons worden gevoed door de accustroomimpuls, die normaal gesproken via een spanningsimpuls wordt overgedragen, welke door het stuur wordt geregeld. Het stroomsignaal wordt naar een relais geleid dat de volledige regelstroom overdraagt, zodat er geen spanningsdalingen optreden.

Het stroomsignaal wordt naar een relais geleid dat de volledige regelstroom overdraagt, zodat er geen spanningsdalingen optreden. Omdat de claxon door de elektrische stroom wordt gevoed, ontstaat er een magneetveld dat een metalen kern (schacht) samen met een stalen membraan aantrekt. Door dit magnetisme worden trillingen veroorzaakt die door variërende resonanties worden omgezet om lage of hoge tonen voort te brengen.

TECHNISCHE DETAILS

Technische gegevens	
Verkorte code	S92E
Nominale spanning	12 V
Frequentiebereik	300 Hz (lage toon) 400 Hz (hoge toon)
Geluidsdruk niveau op 2 m afstand	112 dB(A) ±5 dB(A)
Vermogensopname	60 W
Stroomverbruik	Max. 5,0 A
Bedrijfstemperatuur	- 40 °C tot + 85 °C
Beschermingsklasse	IP 67
Levensduur	500.000 cycli (ECE-R28)
Materiaal behuizing	Metaal
Typegoedkeuring	ECE-R28, ECE-R10

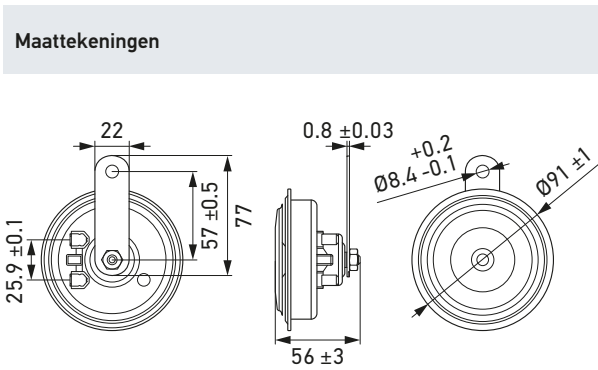

PROGRAMMA-OVERZICHT

Productafbeelding	Beschrijving	Onderdeelnummer	Verpakkingseenheid
	12 V, 300 / 400 Hz	3AM 012 588-501	1 set (2 stuks)