



LA NUEVA SONRISA

JUMBO LED

LOS NUEVOS FAROS AUXILIARES CON UNA SONRISA BRILLANTE.

- Luz de posición brillante e impactante gracias a la innovadora tecnología Edge Light
- Potencia lumínica duradera
- Señalización luminosa inmediata en la función de ráfaga
- Multivoltaje: indicado para tensiones de 12 V y 24 V
- Luz de carretera con valor 25 y con luz de posición
- Eficiencia energética especialmente elevada y bajo consumo
- Consumo de energía a 12 V: luz de posición 1,3 W y luz de carretera 8 W
- Consumo de energía a 24 V: luz de posición 2,7 W y luz de carretera 8 W
- Homologación CEE (luz de carretera CEE-R149, luz de posición CEE-R148, CEE-R10 EM)
- Peso reducido: 980 g

1FE 016 773-001

Montaje de pie,
valor CEE 25



1FE 016 773-011

Montaje suspendido,
valor CEE 25




JUMBO LED

Con un panel de diseño característico


Dispersor de PC resistente a los impactos con revestimiento de extrema dureza

Innovadora luz de posición
Edge Light LED

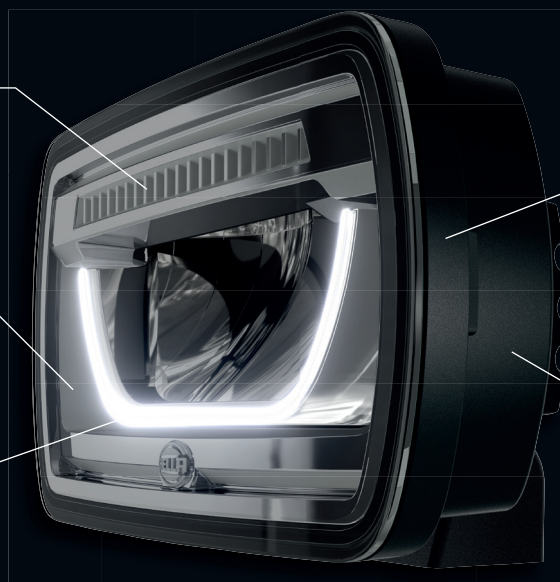

Diseño patentado

Carcasa resistente a los impactos

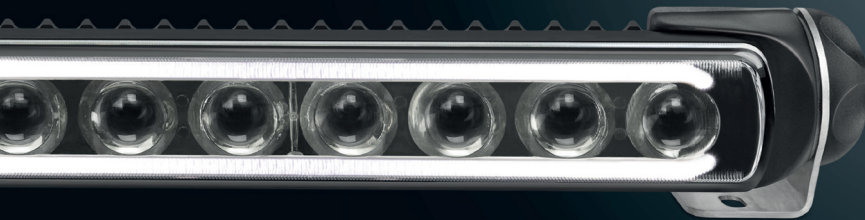

YOUR LIGHTSTYLE

LED LIGHT BAR 470 PO

EL FARO AUXILIAR DE LARGO ALCANCE CON LA LLAMATIVA DOBLE FIRMA LUMINOSA DE LA LUZ DE POSICIÓN

- Faro de largo alcance LED compacto
- Eficaz disipación del calor de la electrónica LED gracias a una carcasa de plástico conductor del calor
- Multivoltaje: 9 – 33 voltios
- Consumo de energía a 12 V: luz de posición 6 W y luz de carretera 36 W
- Consumo de energía a 24 V: luz de posición 6 W y luz de carretera 36 W
- Homologación CEE (luz de carretera CEE-R149, luz de posición CEE-R148, CEE-R10 CEM)
- Peso: 900 g



1FJ 958 140-001

Montaje de pie/suspendido, de regulación continua, valor CEE 25

LED LIGHT

BAR 470 PO

Forma compacta y aerodinámica

Luz de posición característica con doble firma luminosa para un estilo individual

Altura de montaje reducida y poco peso

Potente LED de alto rendimiento

Soporte universal, de regulación continua, para cualquier posición de montaje

