



PRODUCT-INFO

HELLA VALUEFIT

Blade led-verstraler 7" en 9"

- Verstraler met innovatief led-positielicht in wit of oranje
- Wit: Voor gebruik op de openbare weg
- Oranje: Voor een opvallende voertuigstyling (offroad-gebruik)
- In 2 maten en uitvoeringen met geringe opbouwdiepte

PRODUCTKENMERKEN

Innovatief led-positielicht
in wit of oranje



Stevige aluminium behuizing

Stabiele montagebeugel van glasvezel (PA66 + GF)


Versies

- Ronde uitvoering in 7" of 9" met led-positielicht in wit en/of wit/oranje met chromen of zwarte behuizing
- Rechthoekig design in 9" met led-positielicht in wit en/of wit/oranje met chromen designring

- Heldere verstraler met opvallend ontwerp maakt een statement op elk voertuig
- Het innovatieve design van het led-positielicht met haarscherpe contour ondersteunt de karakteristieke uitstraling van de nieuwe Blade-serie
- Wit positielicht voor gebruik als verstraler op de openbare weg
- Oranje positielicht voor gebruik buiten het openbare wegverkeer
- 9"-versies zijn bijzonder geschikt voor montage op de vrachtwagenbeugel
- 7"-versies zijn ideaal voor montage op terreinwagens en SUV's
- Rechthoekige 9"-versie is bijzonder geschikt voor klassieke voertuigen
- Hoogwaardige robuuste verstraler met aluminium behuizing en beugel van glasvezel (PA66 + GF)
- Stabiele bevestiging met zwarte schroef
- Multivoltage: geschikt voor een nominale spanning van 12 V en 24 V
- Grootlicht met referentiegetal 25 of 50
- ECE-typegoedkeuring (ECE-R149 grootlicht, ECE-R148 positielicht (wit positielicht), oranje positielicht zonder ECE-typegoedkeuring)
- Elektromagnetische compatibiliteit (ECE-R10 EMC)

TECHNISCHE INFORMATIE

BLADE 7 INCH ROND




Technische specificaties

Nominale spanning	Multivolt
Bedrijfsspanning	12 – 24 V DC
Opgenomen vermogen	22 W (ECE-ref. 25), 36 W (ECE-ref. 50)
Lichtfunctie	Verstraler en PO-licht
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6.000 K (koplamp)
Materiaal	Behuizing: Aluminium Frame: Kunststof (ABS) Lampglas: PC (polycarbonaat) Beugel: Kunststof/glasvezel PA66 + GF
Behuizingskleur	Chroom of zwart
Gewicht	1.200 g
Temperatuurbereik	Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +60 °C Opslagtemperatuur: -40 °C tot 80 °C
Beschermingsklasse	IP 69K, IP 67
Typegoedkeuring	ECE R10 (EMC), R148,R149
Ref.-getal	25 of 50
Aantal ledjes	6
Bevestiging	Staand
Aansluiting	500 mm kabel met gestripte uiteinden
Gebruik	Vrachtwagens voor lokaal, langaafstands- en bouwverkeer en SUV's, terreinwagens, offroad-voertuigen

Het ORANJE positielicht heeft geen ECE-goedkeuring; het gebruik kan volgens de plaatselijke voorschriften zijn beperkt tot gebruik buiten het wegverkeer (zie montagehandleiding).

Maatschets

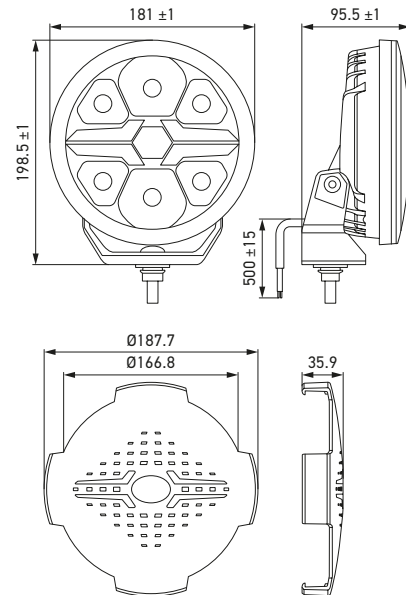


Ronde afdekking, 7 inch (8XS 358 198-001, optionele accessoire)

Let op:

STREET



DRIVING LIGHT




POSITION LIGHT

OFFROAD ONLY



DRIVING LIGHT




POSITION LIGHT

PROGRAMMAOVERZICHT

Productfoto	Variant	Beschrijving	Kleur positielicht	Artikelnummer
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 7 inch, rond	22 W, ECE-ref. 25	Wit	1FJ 357 198-001
		36 W, ECE-ref. 50		1FJ 357 198-011
		22 W, ECE-ref. 25	Wit of oranje (aansluiting optioneel)	1FJ 357 198-021
		36 W, ECE-ref. 50		1FJ 357 198-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 7 inch, rond	22 W, ECE-ref. 25	Wit	1FJ 357 198-041
		36 W, ECE-ref. 50		1FJ 357 198-051
		22 W, ECE-ref. 25	Wit of oranje (aansluiting optioneel)	1FJ 357 198-061
		36 W, ECE-ref. 50		1FJ 357 198-071

TECHNISCHE INFORMATIE

BLADE 9 INCH ROND




Technische specificaties

Nominale spanning	Multivolt
Bedrijfsspanning	12 – 24 V DC
Opgenomen vermogen	17 W (ECE-ref. 25), 18 W (ECE-ref. 50)
Lichtfunctie	Verstraler en PO-licht
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6.000 K (koplamp)
Materiaal	Behuizing: Aluminium Frame: Kunststof (ABS) Lampglas: PC (polycarbonaat) Beugel: Kunststof/glasvezel PA66 + GF
Behuizingskleur	Chroom of zwart
Gewicht	1.920 g
Temperatuurbereik	Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +60 °C Opslagtemperatuur: -40 °C tot 80 °C
Beschermingsklasse	IP 69K, IP 67
Typegoedkeuring	ECE R10 (EMC), R148,R149
Ref.-getal	25 of 50
Aantal ledjes	6
Bevestiging	Staan
Aansluiting	500 mm kabel met gestripte uiteinden
Gebruik	Vrachtwagens voor lokaal, langafstands- en bouwverkeer en SUV's, terreinwagens, offroad-voertuigen

Het ORANJE positielicht heeft geen ECE-goedkeuring; het gebruik kan volgens de plaatselijke voorschriften zijn beperkt tot gebruik buiten het wegverkeer (zie montagehandleiding).

Maatschets

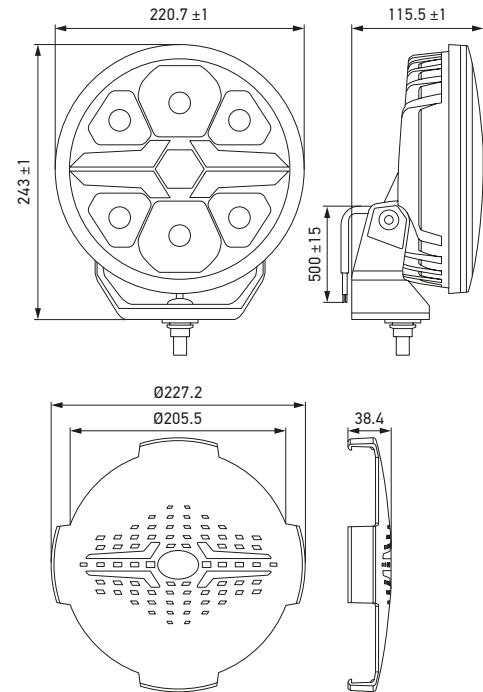


Ronde afdekking, 9 inch (8XS 358 198-011, optionele accessoire)

Let op:

STREET



DRIVING LIGHT




POSITION LIGHT

OFFROAD ONLY



DRIVING LIGHT




POSITION LIGHT

PROGRAMMAOVERZICHT

Productfoto	Variant	Beschrijving	Kleur positielicht	Artikelnummer
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 9 inch, rond	17 W, ECE-ref. 25	Wit	1FJ 357 199-001
		18 W, ECE-ref. 50		1FJ 357 199-011
		17 W, ECE-ref. 25	Wit of oranje (aansluiting optioneel)	1FJ 357 199-021
		18 W, ECE-ref. 50		1FJ 357 199-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 9 inch, rond	17 W, ECE-ref. 25	Wit	1FJ 357 199-041
		18 W, ECE-ref. 50		1FJ 357 199-051
		17 W, ECE-ref. 25	Wit of oranje (aansluiting optioneel)	1FJ 357 199-061
		18 W, ECE-ref. 50		1FJ 357 199-071

TECHNISCHE INFORMATIE

BLADE RE 9 INCH RECHTHOEKIG




Technische specificaties

Nominale spanning	Multivolt
Bedrijfsspanning	12 – 24 V DC
Opgenomen vermogen	36 W
Lichtfunctie	Verstraler en PO-licht
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6.000 K (koplamp)
Materiaal	Behuizing: Aluminium Frame: Kunststof (ABS) Lampglas: PC (polycarbonaat) Beugel: Kunststof/glasvezel PA66 + GF
Behuizingskleur	Chroom of zwart
Gewicht	1.550 g
Temperatuurbereik	Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +60 °C Opslagtemperatuur: -40 °C tot 80 °C
Beschermingsklasse	IP 69K, IP 67
Typegoedkeuring	ECE R10 (EMC), R148,R149
Ref.-getal	25
Aantal ledjes	8
Bevestiging	Staand of hangend
Aansluiting	500 mm kabel met gestripte uiteinden
Gebruik	Vrachtwagens voor lokaal, langeafstands- en bouwverkeer en SUV's, terreinwagens, offroad-voertuigen

Het ORANJE positielicht heeft geen ECE-goedkeuring; het gebruik kan volgens de plaatselijke voorschriften zijn beperkt tot gebruik buiten het wegverkeer (zie montagehandleiding).


Maatschets

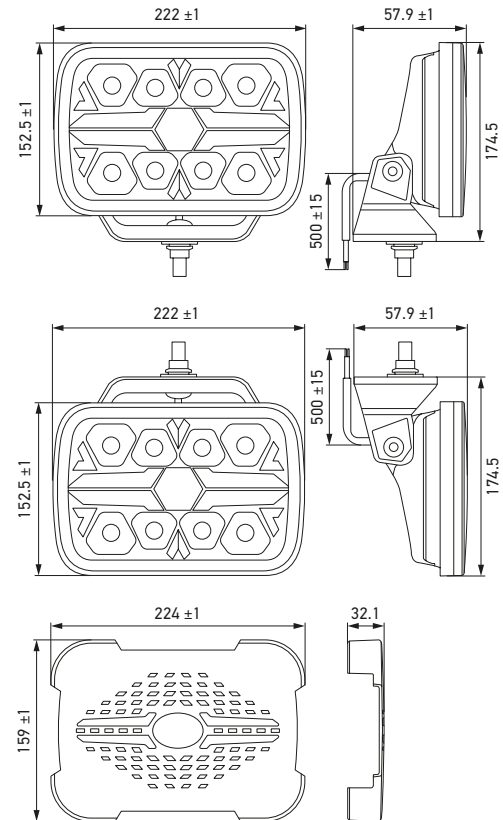

Rechthoekige afdekking, 9 inch (8XS 358 198-021, optionele accessoire)

Let op:

STREET



OFFROAD ONLY




PROGRAMMAOVERZICHT

Productfoto	Variant	Beschrijving	Kleur positielicht	Artikelnummer
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade RE 9 inch, rechthoekig	Staand Hangend	Wit of oranje (aansluiting optioneel)	1FJ 357 199-081 1FJ 357 199-091
	HELLA VALUEFIT Black Blade RE 9 inch, rechthoekig	Staand Hangend		1FJ 357 199-181 1FJ 357 199-191


VERLICHTING

Afgebeeld is de lichtverdeling van twee functionele verstralers.


HELLA VALUEFIT Blade 7 inch, rond
Referentiegetal 25

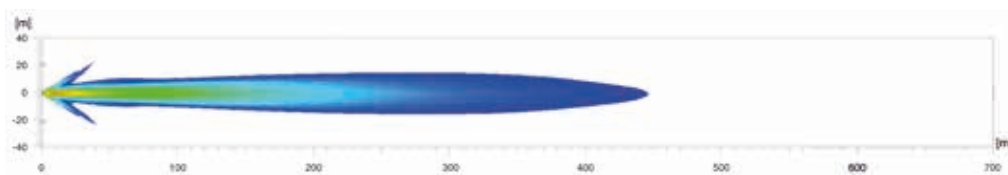


HELLA VALUEFIT Blade 7 inch, rond
Referentiegetal 50

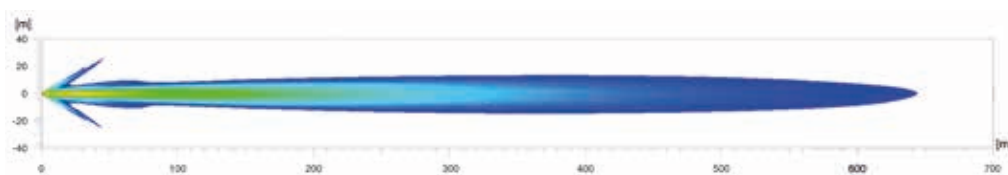


HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, rond
Referentiegetal 25

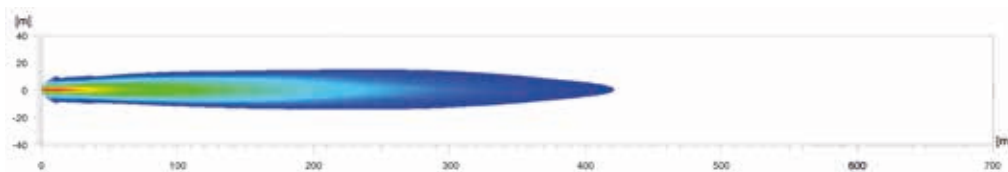

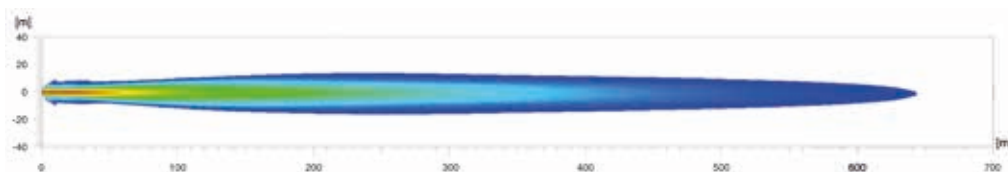


HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, rond
Referentiegetal 50

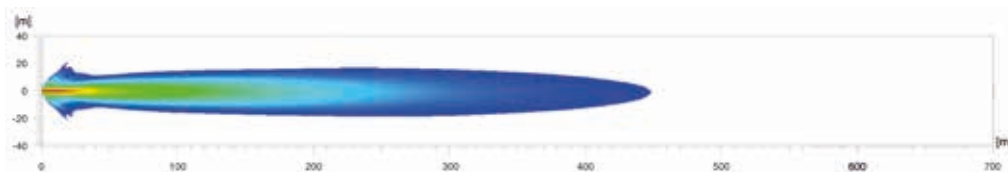

HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, rechthoekig
Referentiegetal 25



ACCESSOIRES

Productfoto	Beschrijving	Artikelnummer
	<p>Beschermkappen met HELLA-logo en doorschijnende contour van het positielicht.</p> <p>HELLA VALUEFIT Blade 7 inch, ronde afdekking</p>	<p>8XS 358 198-001</p>
	<p>HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, ronde afdekking</p>	<p>8XS 358 198-011</p>
	<p>HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, rechthoekige afdekking</p>	<p>8XS 358 198-021</p>

In sommige landen zijn beschermkappen wettelijk niet toegestaan. Voorafgaand aan het gebruik in het openbaar verkeer adviseren wij om altijd de lokale regelgeving te checken.

TOEPASSINGSVORBEELDEN

