

HELLA
VALUEFIT



BLADE



IL VOSTRO STILE ...

... si fa notare: sulla strada e fuoristrada. Alte prestazioni, aspetto possente: i nuovi proiettori supplementari HELLA VALUEFIT Blade.

Come li preferite: rotondi, rettangolari? Bianchi o gialli? Neri o con anello dal design cromato? Non importa l'opzione scelta, con gli **HELLA VALUEFIT Blade** avrete la certezza di alte prestazioni, non solo dal punto di vista estetico. La nuova gamma è disponibile in 18 versioni diverse. E quindi è estremamente flessibile: lo stile giusto per ogni veicolo. E poi c'è l'imbarazzo della scelta: disponibili nelle grandezze e nei design da 7" e 9", rotondi o rettangolari, con profondità di montaggio ridotta, in bianco o giallo e naturalmente dotati dell'innovativa tecnologia di illuminazione a LED di HELLA. Come di consueto multitemperatura e quindi adatti a tensioni nominali di 12 V e 24 V, oltre che a compatibilità elettromagnetica. Per l'uso sia su strada che fuoristrada: decidete voi!



LA VOSTRA POSIZIONE: IN TESTA

Non importa dove vi troviate, sulla strada o accanto ad essa.

La nuova **serie HELLA VALUEFIT Blade** illumina la strada con una luce potente e grazie al suo design accattivante, si fa notare su ogni veicolo: sia come luce abbagliante con numero di riferimento 25 o 50 che come luce di posizione. I modelli rotondi nelle due grandezze da 7" e 9" sono disponibili con corpo esterno cromato o nero.

Ma non è tutto: per la prima volta, HELLA lancia una luce di posizione gialla per l'uso fuoristrada. Tutti i modelli rotondi sono quindi disponibili anche nella variante bianco-gialla. Il meglio è che sarete voi a decidere il colore al momento dell'installazione! Anche la versione rettangolare da 9" con anello dal design cromato è disponibile con luce di posizione bianca o gialla.

Come potete vedere, ce n'è per tutti i gusti: equipaggiate il vostro autocarro con maestosi fari dalle alte prestazioni o rinnovate il look al vostro fuoristrada dandogli un tocco regale.



STREET



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT

OFFROAD ONLY




DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT

A VOI LA SCELTA ...

... diventate i re della strada

Gli **HELLA VALUEFIT Blade** sono gli unici prodotti di cui avete bisogno: i proiettori supplementari combinano l'innovativo design a LED con un profilo affilato. I Blade bianchi da 7" o 9" vi accompagnano sicuri di sé nel traffico su strade pubbliche, sia come luce abbagliante che di posizione.





... o regnate fuoristrada!

Mai visto prima: tutte le varianti rotonde e rettangolari da 7" e 9" della **serie HELLA VALUEFIT Blade** sono disponibili con luce di posizione gialla opzionale, per uno stile di veicolo personalizzato che attiri l'attenzione. Ma non sono solo unici nello stile, sono anche potenti nelle prestazioni. Esattamente le prestazioni di cui avete bisogno fuoristrada!

DI CARATTERE



**Stupite ...
con l'accessorio giusto.**

La calotta giusta per ogni luce di posizione. Per gli **HELLA VALUEFIT Blade** sono state studiate coperture di protezione del proiettore specifiche per l'uso fuoristrada: nere opache, facili da montare e di tenuta stabile. E anche inconfondibili grazie al logo HELLA.

Punto forte: il design della luce di posizione rimane visibile: non solo un'estetica accattivante, ma anche un forte effetto a lungo raggio.



MANTIENE QUEL CHE PROMETTE

Resistenza!

Non si lasciano rubare il trono facilmente: gli **HELLA VALUEFIT Blade** sono proiettori supplementari robusti e di alta qualità, dotati di un stabile corpo esterno in alluminio. Una volta montati, rimangono saldamente in posizione grazie alle viti nere. Il supporto di fissaggio in fibra di vetro non si lascia smuovere tanto facilmente. Vengono montati in posizione dritta, con una piccola eccezione: HELLA VALUEFIT Chrome Blade RE 9" rettangolare può essere montato in posizione dritta o appesa.



DATI TECNICI

BLADE 7 POLLICI ROTONDO




Dati tecnici

Tensione nominale	Multitensione
Tensione di esercizio	12-24 V DC
Potenza assorbita	22 W (rif. ECE 25), 36 W (rif. ECE 50)
Funzione di illuminazione	Proiettore abbagliante supplementare e luce di posizione
Sorgente luminosa	LED
Temperatura di colore	6.000 K (proiettore)
Materiale	Corpo esterno: alluminio Telaio: plastica (ABS) Trasparente: PC (polycarbonato) Supporto: plastica/fibra di vetro PA66 + GF
Colore del corpo esterno	Cromato o nero
Peso	1.200 g
Intervallo di temperatura	Temperatura ambiente: da -30 °C a +60 °C Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C
Grado di protezione	IP 69K, IP 67
Omologazione	ECE R10 (EMC), R148, R149
N. rif.	25 o 50
Numero di LED	6
Fissaggio	In posizione dritta
Collegamento	Cavo da 500 mm con estremità aperte
Utilizzo	Autocarri nel traffico locale, interurbano ed edile e SUV, veicoli fuoristrada

La luce di posizione GIALLA non è omologata ECE: l'uso può essere limitato all'ambito fuoristrada fuori dal traffico stradale, secondo le norme locali (vedi le istruzioni di montaggio).

Disegno quotato

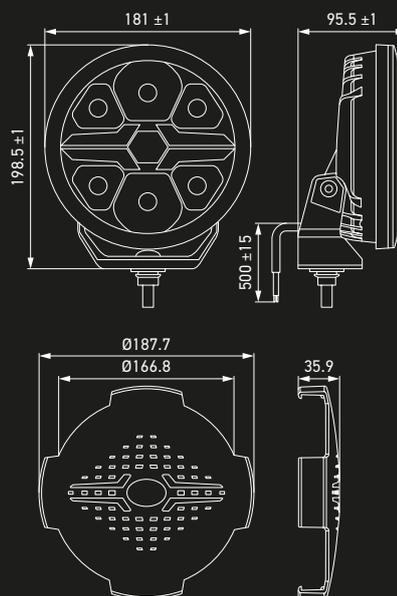

Copertura tonda, 7 pollici (8XS 358 198-001, accessorio opzionale)

Considerare
quanto segue: **STREET**



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT

**OFFROAD
ONLY**



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Immagine del prodotto	Variante	Descrizione	Colore luce di posizione	Codice articolo
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 7 pollici rotondo	22 W, rif. ECE 25	Bianco	1FJ 357 198-001
		36 W, rif. ECE 50		1FJ 357 198-011
		22 W, rif. ECE 25	Bianco o giallo (collegamento opzionale)	1FJ 357 198-021
		36 W, rif. ECE 50		1FJ 357 198-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 7 pollici rotondo	22 W, rif. ECE 25	Bianco	1FJ 357 198-041
		36 W, rif. ECE 50		1FJ 357 198-051
		22 W, rif. ECE 25	Bianco o giallo (collegamento opzionale)	1FJ 357 198-061
		36 W, rif. ECE 50		1FJ 357 198-071

DATI TECNICI

BLADE 9 POLLICI ROTONDO




Dati tecnici

Tensione nominale	Multitensione
Tensione di esercizio	12-24 V DC
Potenza assorbita	17 W (rif. ECE 25), 18 W (rif. ECE 50)
Funzione di illuminazione	Proiettore abbagliante supplementare e luce di posizione
Sorgente luminosa	LED
Temperatura di colore	6.000 K (proiettore)
Materiale	Corpo esterno: alluminio Telaio: plastica (ABS) Trasparente: PC (polycarbonato) Supporto: plastica/fibra di vetro PA66 + GF
Colore del corpo esterno	Cromato o nero
Peso	1.920 g
Intervallo di temperatura	Temperatura ambiente: da -30 °C a +60 °C Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C
Grado di protezione	IP 69K, IP 67
Omologazione	ECE R10 (EMC), R148, R149
N. rif.	25 o 50
Numero di LED	6
Fissaggio	In posizione ritta
Collegamento	Cavo da 500 mm con estremità aperte
Utilizzo	Autocarri nel traffico locale, interurbano ed edile e SUV, veicoli fuoristrada


La luce di posizione GIALLA non è omologata ECE: l'uso può essere limitato all'ambito fuoristrada fuori dal traffico su stradale, secondo le norme locali (vedi le istruzioni di montaggio).

Disegno quotato

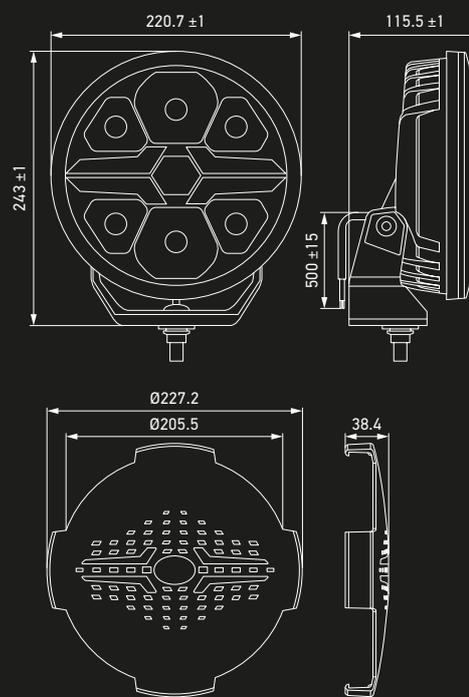

Copertura tonda, 9 pollici (8XS 358 198-011, accessorio opzionale)

Considerare
quanto segue: **STREET**



OFFROAD ONLY



PANORAMICA DEI PRODOTTI

Immagine del prodotto	Variante	Descrizione	Colore luce di posizione	Codice articolo
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 9 pollici rotondo	17 W, rif. ECE 25	Bianco	1FJ 357 199-001
		18 W, rif. ECE 50		1FJ 357 199-011
		17 W, rif. ECE 25	Bianco o giallo (collegamento opzionale)	1FJ 357 199-021
		18 W, rif. ECE 50		1FJ 357 199-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 9 pollici rotondo	17 W, rif. ECE 25	Bianco	1FJ 357 199-041
		18 W, rif. ECE 50		1FJ 357 199-051
		17 W, rif. ECE 25	Bianco o giallo (collegamento opzionale)	1FJ 357 199-061
		18 W, rif. ECE 50		1FJ 357 199-071

DATI TECNICI

BLADE RE 9 POLLICI RETTANGOLARE




Dati tecnici

Tensione nominale	Multitensione
Tensione di esercizio	12-24 V DC
Potenza assorbita	36 W
Funzione di illuminazione	Proiettore abbagliante supplementare e luce di posizione
Sorgente luminosa	LED
Temperatura di colore	6.000 K (proiettore)
Materiale	Corpo esterno: alluminio Telaio: plastica (ABS) Trasparente: PC (polycarbonato) Supporto: plastica/fibra di vetro PA66 + GF
Colore del corpo esterno	Cromato
Peso	1.550 g
Intervallo di temperatura	Temperatura ambiente: da -30 °C a +60 °C Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C
Grado di protezione	IP 69K, IP 67
Omologazione	ECE R10 (EMC), R148, R149
N. rif.	25
Numero di LED	8
Fissaggio	In posizione ritta o appesa
Collegamento	Cavo da 500 mm con estremità aperte
Utilizzo	Autocarri nel traffico locale, interurbano ed edile e SUV, veicoli fuoristrada

La luce di posizione GIALLA non è omologata ECE: l'uso può essere limitato all'ambito fuoristrada fuori dal traffico stradale, secondo le norme locali (vedi le istruzioni di montaggio).

Disegno quotato

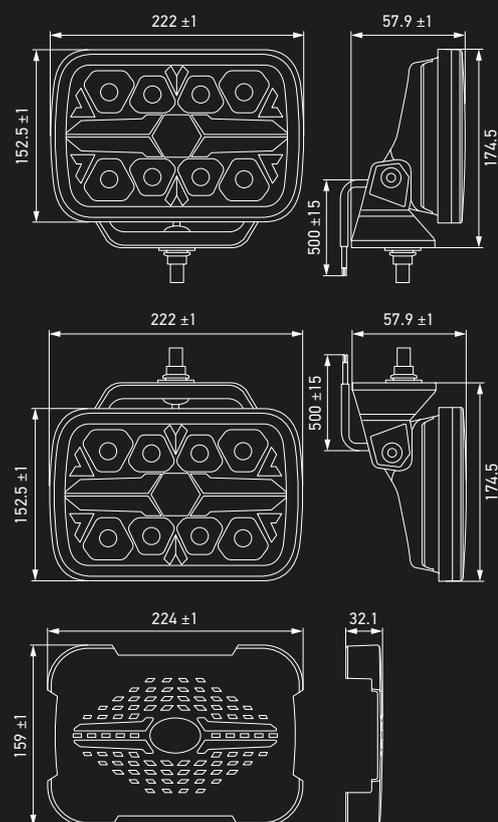

Copertura rettangolare, 9 pollici (8XS 358 198-021, accessorio opzionale)

Considerare
quanto segue:

STREET



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT

**OFFROAD
ONLY**



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Immagine del prodotto	Variante	Descrizione	Colore luce di posizione	Codice articolo
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade RE 9 pollici rettangolare	In posizione ritta	Bianco o giallo (collegamento opzionale)	1FJ 357 199-081
		In posizione appesa		1FJ 357 199-091

ACCESSORI

Immagine del prodotto	Descrizione	Codice articolo
	<p>Calotte di protezione nere con il logo HELLA e il profilo della luce di posizione che traspare.</p> <p>HELLA VALUEFIT Blade da 7 pollici, copertura tonda</p>	<p>8XS 358 198-001</p>
	<p>HELLA VALUEFIT Blade da 9 pollici, copertura tonda</p>	<p>8XS 358 198-011</p>
	<p>HELLA VALUEFIT Blade da 9 pollici, copertura rettangolare</p>	<p>8XS 358 198-021</p>

In alcuni Paesi le calotte di protezione non sono consentite dalla legge. Prima di usarle per circolare su strade pubbliche, è consigliabile informarsi presso l'ente competente.

ILLUMINAZIONE

La distribuzione della luce mostra 2 proiettori in funzione.


HELLA VALUEFIT Blade 7 pollici rotondo

Numero di riferimento 25



HELLA VALUEFIT Blade 7 pollici rotondo

Numero di riferimento 50

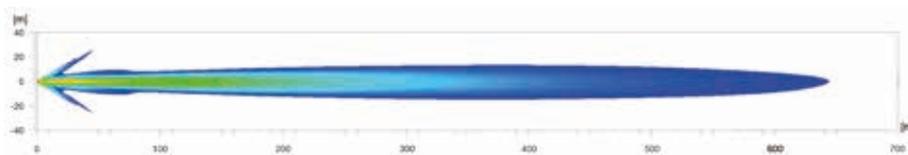


HELLA VALUEFIT Blade 9 pollici rotondo

Numero di riferimento 25




HELLA VALUEFIT Blade 9 pollici rotondo

Numero di riferimento 50

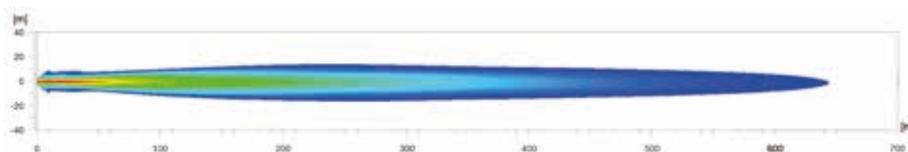

HELLA VALUEFIT Blade 9 pollici rettangolare

Numero di riferimento 25

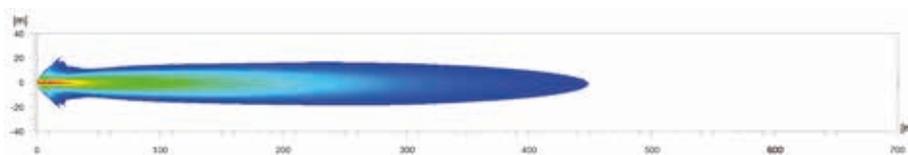

HELLA S.p.A.

Via San Bovio, 1-3 Edificio Y

20054 – Segrate (MI)

Tel : 02.98835.1

E-mail : info.it@hella.com

Sito web per officine: www.hellatechworld.it

Sito web per distributori partner: www.hellapartnerworld.it

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt

922 999 343-661 J02156/KB/06.23/0.3

Printed in Germany

Con riserva di modifiche ai prezzi e ai contenuti.

