

HELLA  
**VALUEFIT**



BLADE



# JOUW STIJL ...

**... maakt een statement - op de weg en ook op het terrein. Krachtig in vermogen, sterk in uitstraling: de nieuwe HELLA VALUEFIT Blade-verstralers.**

Hoe wil je het graag hebben, rond, vierkant? Wit of amber? Zwart of met een chromen designring? Wat je ook kiest - met de **HELLA VALUEFIT Blades** maak je niet alleen visueel een goede indruk. Het nieuwe aanbod is verkrijgbaar in 18 verschillende versies. En is daarom enorm flexibel - voor elk voertuig een bijpassende stijl. En dan heb je genoeg keuze: Verkrijgbaar in de maten en uitvoeringen 7" en 9", rond of vierkant, met geringe inbouwdiepte, in wit of amber en natuurlijk uitgerust met de innovatieve ledverlichtingstechnologie van HELLA. Zoals gebruikelijk met multi-voltage en dus geschikt voor 12 V en 24 V nominale spanning en elektromagnetisch compatibel. Voor op de weg, maar ook voor offroad - jij beslist!



# JOUW POSITIE: HELEMAAL VOORAAN

Waar je ook bent - op de weg  
of ernaast.

De nieuwe **HELLA VALUEFIT Blade-serie** brengt krachtig licht op de weg en maakt dankzij het markante design een statement op elk voertuig - als grootlicht met referentiegetal 25 of 50 of als positielicht. De ronde ontwerpen in de twee maten 7" en 9" zijn verkrijgbaar met chromen of zwarte behuizing.

En dat is nog lang niet alles: HELLA introduceert voor het eerst een amber kleurig positielicht voor offroad-gebruik. Alle ronde uitvoeringen zijn daarom ook verkrijgbaar als wit-gele variant. En het mooie ervan: Jij beslist welke kleur het wordt als je hem installeert! De rechthoekige 9"-versie met chromen designring is ook verkrijgbaar met wit of amber positielicht.

Je merkt het al: Er is voor elk wat wils - prop je vrachtwagenbeugel vol majestueuze high performers of geef je terreinwagen een majestueuze make-over.

## STREET



DRIVING  
LIGHT



POSITION  
LIGHT



DRIVING  
LIGHT



POSITION  
LIGHT

## OFFROAD ONLY



DRIVING  
LIGHT



POSITION  
LIGHT



DRIVING  
LIGHT



POSITION  
LIGHT





# AAN JOU DE KEUZE ...

... wees de koning van de weg

De **HELLA VALUEFIT Blades** zijn de enige onderscheidingstekens die je nodig hebt: De verstralers combineren een innovatief lededesign met messcherpe contouren. De witte blades in 7" of 9" begeleiden u vol vertrouwen door het openbare wegverkeer - als grootlicht en positielicht in één.







### ... of domineer het terrein!

Nog nooit vertoond: Alle ronde en hoekige 7"- en 9"-varianten van de **HELLA VALUEFIT Blade-serie** zijn verkrijgbaar met een optioneel amber positielicht - voor een geheel eigen, de aandacht trekkende voertuigvormgeving. Maar niet alleen uniek in stijl, ook krachtig qua capaciteit. Precies het vermogen dat je nodig hebt op het terrein!

# KARAKTER- KOPPEN



## Extra wow-effect - met het juiste accessoire.

Voor ieder positielicht de juiste kap. Speciaal voor off-road-gebruik zijn er voor de **HELLA VALUEFIT Blade** koplampafdekkingen - mat in zwart, eenvoudig te bevestigen en veilig geborgd. En dankzij het aanwezige HELLA-logo ook onmiskenbaar.

De clou: Het ontwerp van het positielicht blijft gewoon zichtbaar - niet alleen nogal extravagant van uiterlijk, maar ook met een krachtig lange-afstandseffect.





# HET DOET WAT HET BELOOFT

## Weerstandsvermogen!

Laat zich niet zo gemakkelijk van de troon stoten: De **HELLA VALUEFIT Blades** zijn hoogwaardige, robuuste verstralers met een stevige aluminium behuizing. Eenmaal gemonteerd blijven ze stevig op hun plaats zitten dankzij de zwarte schroeven. Niets zal de houder van glasvezel snel van zijn stuk brengen. Ze worden staand bevestigd - met één kleine uitzondering: De Hella VALUEFIT Chrome Blade RE 9" rechthoekig kan zowel staand als hangend worden gemonteerd.







# TECHNISCHE INFORMATIE

## BLADE 7 INCH ROND



| Technische specificaties |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale spanning        | Multivolt                                                                                                               |
| Bedrijfsspanning         | 12 – 24 V DC                                                                                                            |
| Opgenomen vermogen       | 22 W (ECE-ref. 25), 36 W (ECE-ref. 50)                                                                                  |
| Lichtfunctie             | Verstraler en PO-licht                                                                                                  |
| Lichtbron                | LED                                                                                                                     |
| Kleurtemperatuur         | 6.000 K (koplamp)                                                                                                       |
| Materiaal                | Behuizing: Aluminium<br>Frame: Kunststof (ABS)<br>Lampglas: PC (polycarbonaat)<br>Beugel: Kunststof/glasvezel PA66 + GF |
| Behuizingskleur          | Chroom of zwart                                                                                                         |
| Gewicht                  | 1.200 g                                                                                                                 |
| Temperatuurbereik        | Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +60 °C<br>Opslagtemperatuur: -40 °C tot 80 °C                                          |
| Beschermingsklasse       | IP 69K, IP 67                                                                                                           |
| Typegoedkeuring          | ECE R10 (EMC), R148,R149                                                                                                |
| Ref.-getal               | 25 of 50                                                                                                                |
| Aantal ledjes            | 6                                                                                                                       |
| Bevestiging              | Staand                                                                                                                  |
| Aansluiting              | 500 mm kabel met gestripte uiteinden                                                                                    |
| Gebruik                  | Vrachtwagens voor lokaal, langeafstands- en bouwverkeer en SUV's, terreinwagens, offroad-voertuigen                     |

Het GELE positielicht heeft geen ECE-goedkeuring; het gebruik kan volgens de plaatselijke voorschriften zijn beperkt tot gebruik buiten het wegverkeer (zie montagehandleiding).

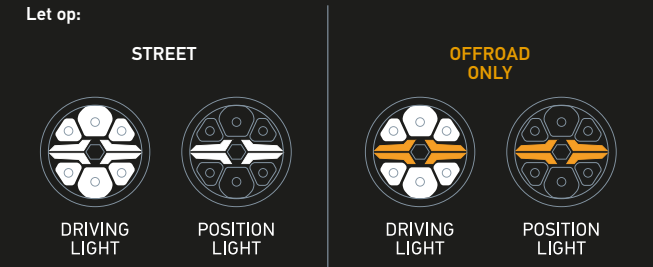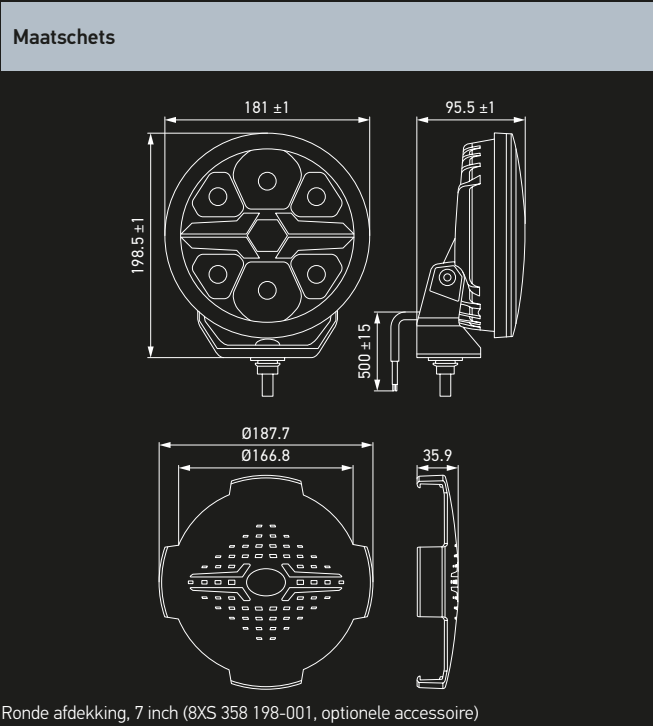

## PROGRAMMAOVERZICHT

| Productfoto | Variant                                        | Beschrijving      | Kleur positielicht                      | Artikelnummer   |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|             | HELLA VALUEFIT<br>Chrome Blade<br>7 inch, rond | 22 W, ECE-ref. 25 | Wit                                     | 1FJ 357 198-001 |
|             |                                                | 36 W, ECE-ref. 50 |                                         | 1FJ 357 198-011 |
|             |                                                | 22 W, ECE-ref. 25 | Wit of amber<br>(aansluiting optioneel) | 1FJ 357 198-021 |
|             |                                                | 36 W, ECE-ref. 50 |                                         | 1FJ 357 198-031 |
|             | HELLA VALUEFIT<br>Black Blade<br>7 inch, rond  | 22 W, ECE-ref. 25 | Wit                                     | 1FJ 357 198-041 |
|             |                                                | 36 W, ECE-ref. 50 |                                         | 1FJ 357 198-051 |
|             |                                                | 22 W, ECE-ref. 25 | Wit of amber<br>(aansluiting optioneel) | 1FJ 357 198-061 |
|             |                                                | 36 W, ECE-ref. 50 |                                         | 1FJ 357 198-071 |

# TECHNISCHE INFORMATIE

## BLADE 9 INCH ROND





### Technische specificaties

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale spanning  | Multivolt                                                                                                               |
| Bedrijfsspanning   | 12 – 24 V DC                                                                                                            |
| Opgenomen vermogen | 17 W (ECE-ref. 25), 18 W (ECE-ref. 50)                                                                                  |
| Lichtfunctie       | Verstraler en PO-licht                                                                                                  |
| Lichtbron          | LED                                                                                                                     |
| Kleurtemperatuur   | 6.000 K (koplamp)                                                                                                       |
| Materiaal          | Behuizing: Aluminium<br>Frame: Kunststof (ABS)<br>Lampglas: PC (polycarbonaat)<br>Beugel: Kunststof/glasvezel PA66 + GF |
| Behuizingskleur    | Chroom of zwart                                                                                                         |
| Gewicht            | 1.920 g                                                                                                                 |
| Temperatuurbereik  | Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +60 °C<br>Opslagtemperatuur: -40 °C tot 80 °C                                          |
| Beschermingsklasse | IP 69K, IP 67                                                                                                           |
| Typegoedkeuring    | ECE R10 (EMC), R148, R149                                                                                               |
| Ref.-getal         | 25 of 50                                                                                                                |
| Aantal ledjes      | 6                                                                                                                       |
| Bevestiging        | Staan                                                                                                                   |
| Aansluiting        | 500 mm kabel met gestripte uiteinden                                                                                    |
| Gebruik            | Vrachtwagens voor lokaal, langeafstands- en bouwverkeer en SUV's, terreinwagens, offroad-voertuigen                     |

Het GELE positielicht heeft geen ECE-goedkeuring; het gebruik kan volgens de plaatselijke voorschriften zijn beperkt tot gebruik buiten het wegverkeer (zie montagehandleiding).


### Maatschets

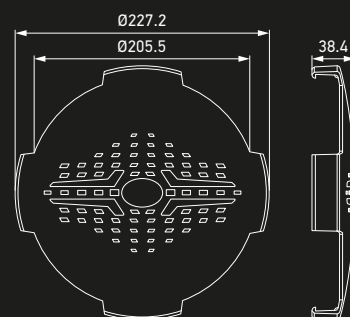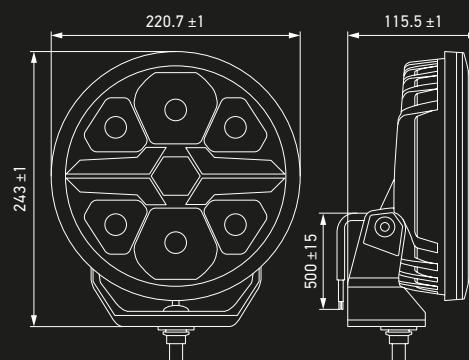


Ronde afdekking, 9 inch (8XS 358 198-011, optionele accessoire)

Let op:

STREET



OFFROAD ONLY



## PROGRAMMAOVERZICHT

| Productfoto | Variant                                        | Beschrijving      | Kleur positielicht                      | Artikelnummer   |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|             | HELLA VALUEFIT<br>Chrome Blade<br>9 inch, rond | 17 W, ECE-ref. 25 | Wit                                     | 1FJ 357 199-001 |
|             |                                                | 18 W, ECE-ref. 50 |                                         | 1FJ 357 199-011 |
|             |                                                | 17 W, ECE-ref. 25 | Wit of amber<br>(aansluiting optioneel) | 1FJ 357 199-021 |
|             |                                                | 18 W, ECE-ref. 50 |                                         | 1FJ 357 199-031 |
|             | HELLA VALUEFIT<br>Black Blade<br>9 inch, rond  | 17 W, ECE-ref. 25 | Wit                                     | 1FJ 357 199-041 |
|             |                                                | 18 W, ECE-ref. 50 |                                         | 1FJ 357 199-051 |
|             |                                                | 17 W, ECE-ref. 25 | Wit of amber<br>(aansluiting optioneel) | 1FJ 357 199-061 |
|             |                                                | 18 W, ECE-ref. 50 |                                         | 1FJ 357 199-071 |

# TECHNISCHE INFORMATIE

## BLADE RE 9 INCH RECHTHOEKIG

Approved

ECE

Approved

EMC

IP 69K

IP 67

Polarity Reversal Protection

Over-Voltage Protection

Vibration Resistant

CE Conformity

Power Supply

12-24VDC




### Technische specificaties

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale spanning  | Multivolt                                                                                                               |
| Bedrijfsspanning   | 12 – 24 V DC                                                                                                            |
| Opgenomen vermogen | 36 W                                                                                                                    |
| Lichtfunctie       | Verstraler en PO-licht                                                                                                  |
| Lichtbron          | LED                                                                                                                     |
| Kleurtemperatuur   | 6.000 K (koplamp)                                                                                                       |
| Materiaal          | Behuizing: Aluminium<br>Frame: Kunststof (ABS)<br>Lampglas: PC (polycarbonaat)<br>Beugel: Kunststof/glasvezel PA66 + GF |
| Behuizingskleur    | Chroom                                                                                                                  |
| Gewicht            | 1.550 g                                                                                                                 |
| Temperatuurbereik  | Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +60 °C<br>Opslagtemperatuur: -40 °C tot 80 °C                                          |
| Beschermingsklasse | IP 69K, IP 67                                                                                                           |
| Typegoedkeuring    | ECE R10 (EMC), R148,R149                                                                                                |
| Ref.-getal         | 25                                                                                                                      |
| Aantal ledjes      | 8                                                                                                                       |
| Bevestiging        | Staannd of hangend                                                                                                      |
| Aansluiting        | 500 mm kabel met gestripte uiteinden                                                                                    |
| Gebruik            | Vrachtwagens voor lokaal, langeafstands- en bouwverkeer en SUV's, terreinwagens, offroad-voertuigen                     |

Het GELE positielicht heeft geen ECE-goedkeuring; het gebruik kan volgens de plaatselijke voorschriften zijn beperkt tot gebruik buiten het wegverkeer (zie montagehandleiding).

### Maatschets

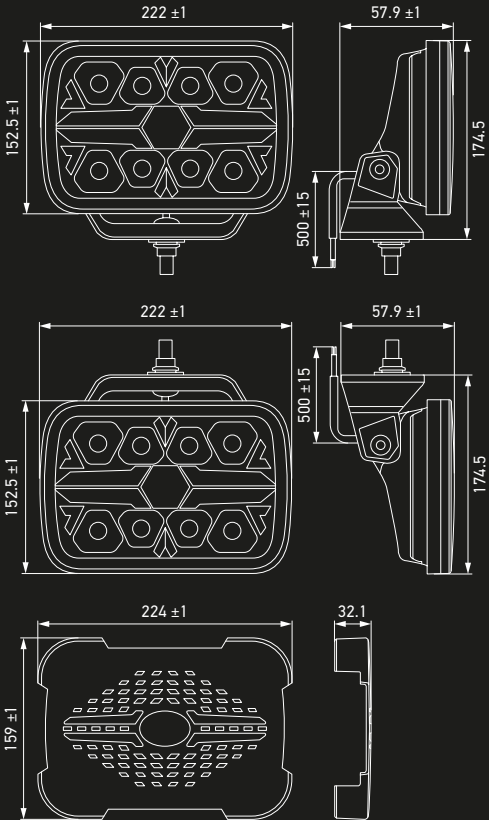

Rechthoekige afdekking, 9 inch (8XS 358 198-021, optionele accessoire)

Let op:

STREET

DRIVING LIGHT

POSITION LIGHT

OFFROAD ONLY

DRIVING LIGHT

POSITION LIGHT

## PROGRAMMAOVERZICHT

| Productfoto | Variant                                                  | Beschrijving | Kleur positielicht                      | Artikelnummer   |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|
|             | HELLA VALUEFIT<br>Chrome Blade<br>RE 9 inch, rechthoekig | Staannd      | Wit of amber<br>(aansluiting optioneel) | 1FJ 357 199-081 |
|             |                                                          | Hangend      |                                         | 1FJ 357 199-091 |



## ACCESSOIRES


| Productfoto                                                                       | Beschrijving                                                                         | Artikelnummer   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Zwarte beschermkappen met HELLA-logo en doorschijnende contour van het positielicht. |                 |
|                                                                                   | HELLA VALUEFIT Blade 7 inch, ronde afdekking                                         | 8XS 358 198-001 |
|  |                                                                                      |                 |
|                                                                                   | HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, ronde afdekking                                         | 8XS 358 198-011 |
|  |                                                                                      |                 |
|                                                                                   | HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, rechthoekige afdekking                                  | 8XS 358 198-021 |

In sommige landen zijn beschermkappen wettelijk niet toegestaan. Voorafgaand aan het gebruik in het openbaar verkeer adviseren wij om altijd inlichtingen bij de lokale overheid in te winnen.


## VERLICHTING

Afgebeeld is de lichtverdeling van twee functionele koplampen.

**HELLA VALUEFIT Blade 7 inch, rond**  
Referentiegetal 25

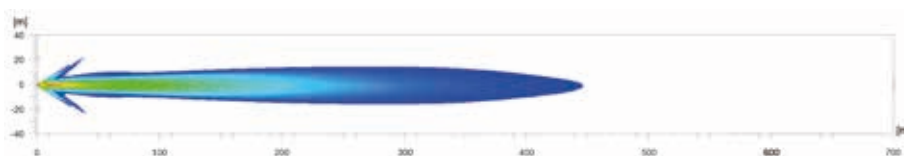


**HELLA VALUEFIT Blade 7 inch, rond**  
Referentiegetal 50

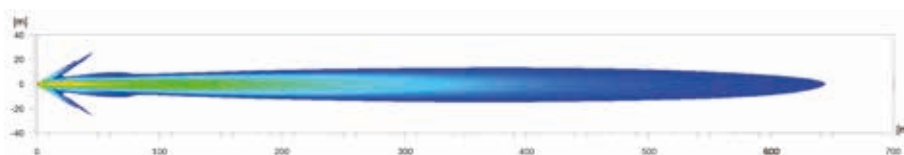


**HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, rond**  
Referentiegetal 25



**HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, rond**  
Referentiegetal 50

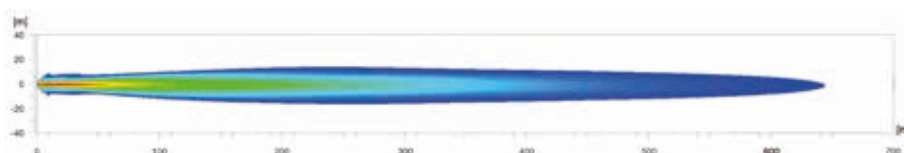

**HELLA VALUEFIT Blade 9 inch, rechthoekig**  
Referentiegetal 25

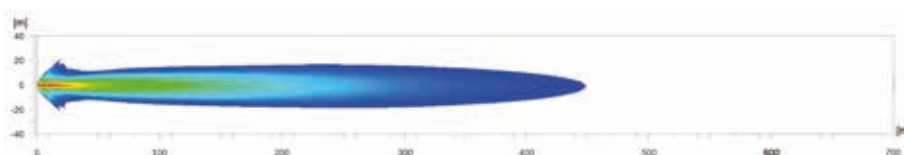

**HELLA Benelux BV**

Celsiusbaan 2  
3439 NC Nieuwegein  
The Netherlands  
T +31 (0)30 609 56 11  
E [info.bnl@hella.com](mailto:info.bnl@hella.com)  
I [www.hella.nl](http://www.hella.nl)

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt  
J02156/06.23

Vorbehouden aan wijzigingen in uitvoering en prijzen.

