



KURZ-INFO

K-LED Blizzard

PRODUKTMERKMALE

- Sehr gute Warnwirksamkeit
- Modernes Design
- Blitzende Lichtfunktion

Die K-LED Blizzard ist die Nachfolgeneration der beliebten und weit verbreiteten K-LED F0. Diese sind 1:1 austauschbar. Die neue Generation verbindet das populäre Design des Vorgängers mit der neuesten LED-Technologie. Neben der Funktionskontrolle ist diese Kennleuchte ausgestattet mit der Möglichkeit bis zu 4 Kennleuchten miteinander zu synchronisieren.



IP 67 – Staubdicht, geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser



IP X9K – Hochdruckreinigerfest – Schutz gegen Wasser bei Hochdruckreinigung



Blitzende Lichtfunktion



Flexible Montage – nach DIN 14620 flexibler Rohrstützen, Magnetbefestigung, Festanbau (130 mm) von unten



Verpolschutz – Auch beim Vertauschen der Anschlussleitungen besteht keine Gefahr für die Elektronik



Flexibler Fuß schützt gegen Astschläge: die Kennleuchte verbiegt sich und kommt wieder in die Ursprungsposition zurück



Synchronisation von bis zu 4 Kennleuchten





Die Flexible Version wird per Rohrstützen schnell und problemlos montiert. Sie federt starke Stöße ab und reduziert so die Gefahr der Beschädigungen. Die Leuchte wird immer wieder in die optimale Position zurückgestellt.

TECHNISCHE DETAILS




Technische Daten

Nennspannung (U_N)	Multivolt
Betriebsspannung (U_B)	10 – 30 V
Gesamtstromaufnahme	ca. 1,3 A (12 V) ca. 0,7 A (24 V)
Leistungsaufnahme	16 W
Lebensdauer der LEDs	ca. 30.000 h*
Lichthaube	Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium
Gebrauchslage	stehend
Temperaturbereich	-40°C bis +60°C
Verpolschutz	Ja
Schutzart	IP 67, IP X9K
Funkentörung leitungsgebunden	CISPR 25 Klasse 5
EMV-Schutz	ECE-R10: 058356
Lichttechnische Homologation	TA1  
GGVSE / ADR	Ja
Magnetversion, zugelassene Geschwindigkeit	max. 120 km / h


* laut LED-Herstellerangaben; abhängig von Einsatzbedingungen kann die Lebensdauer davon abweichen.

Maßskizze


K-LED Blizzard F

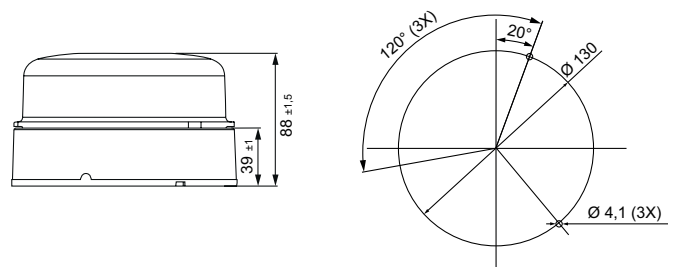







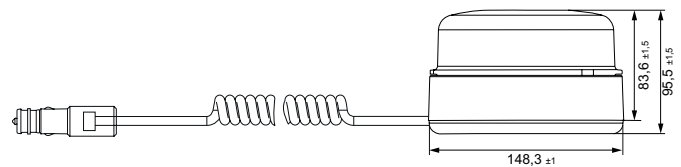


K-LED Blizzard FL



K-LED Blizzard M



ZUBEHÖR

Produktbild	Beschreibung	Artikelnummer
	Gummifuß K-LED Blizzard	8HG 863 302-011
	Wechselschalter rastend, 2-polig, 1-stufig	12 V, 6FH 353 100-031 24 V, 6FH 353 100-191
	Aufsteckrohr zum Anschweißen, gerade, 100 mm lang	1-polig 8HG 002 365-001 2-polig 8HG 006 294-101
	Aufsteckrohr mit Sockel zum Schrauben, Gesamthöhe 126 mm	1-polig 8HG 006 294-011 2-polig auf Anfrage möglich
	Aufsteckrohr gewinkelt, mit Sockel zum seitlichen Anschrauben, Abstand 90 mm, Höhe 100 mm	1-polig 8HG 006 294-021 2-polig auf Anfrage möglich
	Aufsteckrohr gewinkelt, mit Sockel zum seitlichen Anschrauben, Abstand 50 mm, Höhe 100 mm	1-polig 8HG 006 294-111 2-polig auf Anfrage möglich
	Aufsteckrohr für schräge Anschraubflächen, Kennleuchte parallel zur Fahrbahn justierbar, Höhe ca. 105 mm	1-polig 8HG 006 294-031 2-polig 8HG 006 294-141
	Aufsteckrohr mit Schraubbefestigung, Höhe ca. 100 mm	1-polig 8HG 006 294-051 2-polig 8HG 006 294-091
	Aufsteckrohr mit 2 Schraubenlöchern für den Anbau an die Kabinenrückenseite, mit Teleskophalter, Gesamthöhe ca. 1.000 mm, Verschiebungsmöglichkeit bis 700 mm	1-polig 8HG 006 294-041 2-polig auf Anfrage möglich

VORGÄNGER-VERSION K-LED FO 1-ZU-1-AUSTAUSCH MÖGLICH

Produktbild	Artikelnummer	Beschreibung
	2XD 010 311-001	K-LED FO F, gelb
	2XD 010 311-011	K-LED FO FL, gelb
	2XD 010 311-021	K-LED FO M, gelb

PROGRAMMÜBERSICHT K-LED BLIZZARD

Produktbild	Artikelnummer	Beschreibung
	2XD 012 980-001	K-LED Blizzard F, gelb
	2XD 012 980-011	K-LED Blizzard FL, gelb
	2XD 012 980-021	K-LED Blizzard M, gelb