



KURZ-INFO

Jumbo 320 FF Zusatzfernscheinwerfer
mit LED-Positionslicht



LIEFERUMFANG

- H7-Fernscheinwerfer
- Befestigungsmaterial
- Montageanleitung


PRODUKTMERKMALE

- H7-Fernscheinwerfer mit Positionslicht aus 6 Hochleistungs-LEDs mit bläulich-weißem Licht
- Speziell für die rechteckige Form entwickelte High-Boost-Reflektoren bieten maximale Lichtausbeute
- Stehend und hängend montierbar
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Druckguss-Metall-Reflektor
- für 12V- und 24V-Glühlampe H7 (nicht im Lieferumfang)
- Fernlicht mit Referenzzahl 37,5, ECE-typgeprüft (E1) 1741 (LED-Positionslicht) und (E1) 1655 (Fernlicht)
- Gewicht 1.200 g

Fernscheinwerfer (Ref. 37,5) 12 V oder 24 V

1FE 008 773-081

PROGRAMMÜBERSICHT

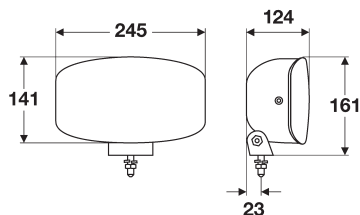

- Befestigungsmaterial
- Montageanleitung

Anbau: Stehend oder hängend. Neigungswinkel -10° bis +100°




Jumbo 320 FF
H7-Fernscheinwerfer mit ECE-Typprüfung (für Fern- und für das PO-Licht).
H7-Nebelscheinwerfer mit ECE-Typprüfung, Gewicht: 1.200 g.

Fernscheinwerfer (Ref. 37,5) mit LED-Positionslicht (E) 1741 und (E) 1655	1FE 008 773-081
Fernscheinwerfer (Ref. 37,5) mit Positionslicht, W5W (E) 1655	1FE 008 773-041
Fernscheinwerfer (Ref. 37,5) (E) 1655	1FE 008 773-001
Fernscheinwerfer (Ref. 17,5) (E) 1740	1FE 008 773-011
Nebelscheinwerfer (ohne Abbildung) (E) 1689	1NE 008 773-031

LICHTVERTEILUNG

Jumbo 320 FF: 2 Fernscheinwerfer mit Referenzzahl 37,5

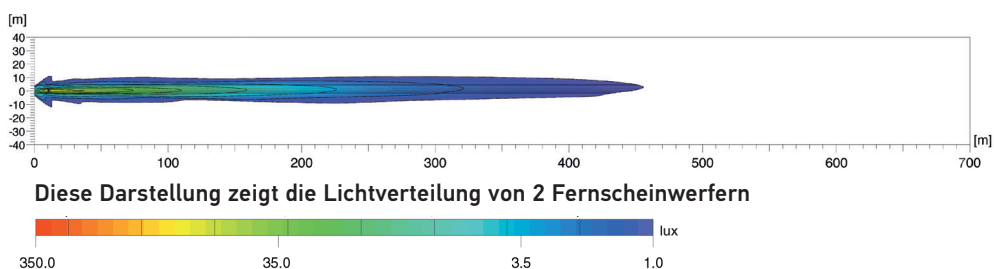

Lux ist die Einheit der Beleuchtungsstärke.

Sie gibt den Lichtstrom an, der von der Lichtquelle auf eine bestimmte Fläche trifft. Beispielsweise sollte ein Büroarbeitsplatz mit mindestens 500 Lux beleuchtet sein und bei 1 Lux kann das menschliche Auge noch ohne Probleme eine Zeitung lesen. Die Werte unter der Lux-Leiste zeigen an, wo die entsprechende Beleuchtungsstärke in den Lichtverteilungsdiagrammen erreicht wird.

Ref. 50, 45, 40, 37,5, 17,5 und 12,5:

Die Referenzzahl (Ref.) ist ein Wert, der sich auf Fernscheinwerfer bezieht. Laut ECE-Regelung darf diese Referenzzahl die Obergrenze von 100 pro Fahrzeug nicht überschreiten. Gezählt werden hier die beiden Werte des serienmäßigen Fernlichts (linker und rechter Hauptscheinwerfer) zuzüglich der Werte weiterer montierter Fernscheinwerfer. Der Wert ist auf der Streuscheibe zugelassener Scheinwerfer eingetragen.



Erleben Sie Licht.
Zusatzscheinwerfer von HELLA. Für jeden Einsatz das richtige Licht. Testen Sie jetzt online!

www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver