



PRODUCT-INFO

Power Beam 1000 achteruitrijlicht

- Compact design en een optimale lichtspreading
- Corrosieresistente CoroSafe coating
- ADR-/GGVSEB-gecertificeerd voor transporten van gevaarlijke goederen

PRODUCTKENMERKEN

De Power Beam 1000 is het ideale LED-achteruitrijlicht dat een sterk lichtvermogen verenigt met een handige bouwvorm. De lamp is zo geconstrueerd dat deze door zijn compacte afmetingen en flexibele omlopende beugel universeel inzetbaar is.

De Power Beam 1000 is uitstekend geschikt voor montage op de achterzijde van het voertuig, zodat ook 's nachts veilig kan worden gemanoeuvreed. Zes krachtige LED's produceren een lichtstroom van 850 lumen die door een reflector homogeen en breed achter het voertuig wordt gestraald. Het energieverbruik ligt bij slechts 14 Watt (ter vergelijking: standaard halogeenwerklampen H3 / 55 W). Het lage energieverbruik is bijzonder geschikt voor gebruik op met accu aangedreven voertuigen of voertuigen waarvan de dynamo al zwaar wordt belast.

Achteruitrijlichten zijn blootgesteld aan bijzonder zware omstandigheden zoals water, zouten en steenslag. Het nieuwe Power Beam 1000 achteruitrijlicht is dankzij de CoroSafe technologie optimaal beschermd tegen corrosie. Daarbij wordt de aluminium behuizing met grijze poedercoating van de Power

Beam 1000 bovendien met speciale chemische processen is behandeld om zelfs tegen de zwaarste omstandigheden bestand te zijn.


Met 6.500 Kelvin kleurtemperatuur lijkt het licht van het LED-achteruitrijlicht zeer veel op daglicht. Dit leidt ertoe dat kleuren in het donker duidelijk verschillen van in het geelachtige licht van de halogeengloeilampen. Voor het menselijk oog wordt de zintuiglijke waarneming daardoor aanzienlijk vergemakkelijkt en wordt een snelle vermoeidheid van de ogen voorkomen.

TECHNISCHE DETAILS


Technische gegevens

Bedrijfsspanning/ nominale spanning	9 – 33 V
Aanbevolen kantelhoek	25°
Type lichtbron	6 high-performance-LED's
Opgenomen vermogen	14 W
Lichtopbrengst	850 lm
Kleurtemperatuur	6.500 °Kelvin
Beschermingsklasse	IP 6K9K en IP 6K8
Typegoedkeuring	Ⓔ, ECE-R10, ECE-R23
Behuizing	Aluminium, CoroSafe, grijze poedercoating
Gewicht	715 g

Maatschets

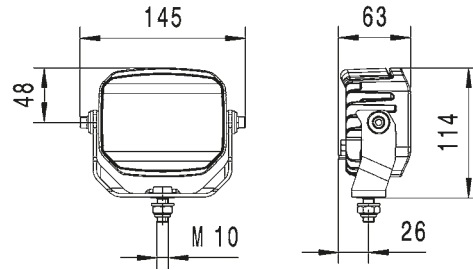


CoroSafe coating



PROGRAMMAOVERZICHT

2ZR 996 188-...	-121
Omgevingsverlichting	X
Montage, staand	X
Montage, hangend	X
Nylonschijf	X
Heavy Duty beugel	X
DEUTSCH-stekker	X
Oververhittingsbeveiliging	X
Ompoolbeveiliging	X

LICHTVERDELING

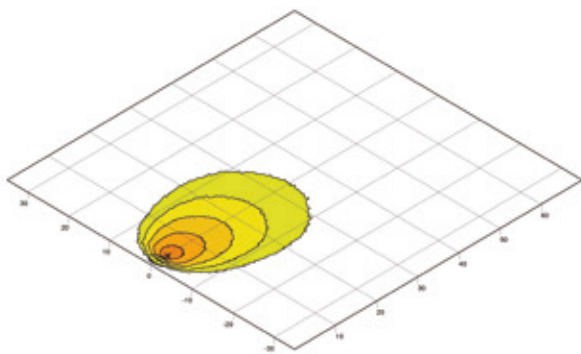

Omgevingsverlichting

