



INFORMATION PRODUIT

Projecteur de recul Q90 compact LED

- Utilisation universelle grâce au design compact
- Protection totale contre la corrosion grâce à la technologie Thermo Pro
- Possibilité de montage vertical et suspendu

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Le Q90 compact LED est le projecteur de recul à LED idéal ; il allie une puissance lumineuse intense et une forme pratique. Quatre LED haute performance délivrent une puissance lumineuse de 1 000 lumens qu'un réflecteur fait rayonner de façon homogène pour un large éclairage derrière le véhicule. Ce projecteur est parfaitement adapté au montage à l'arrière du véhicule, ce qui rend les manœuvres sûres, même de nuit.

La consommation d'énergie n'est que de 15 watts (pour comparaison : des projecteurs de travail halogène standards H3/55 W). La faible consommation d'énergie est particulièrement adaptée pour les véhicules à fonctionnement par batterie ainsi que les véhicules dont l'alternateur est déjà fortement sollicité.

Les projecteurs de recul sont exposés à des conditions extrêmes comme l'eau, le sel et les projections de gravillons. Le projecteur de recul Q90 compact LED est parfaitement protégé contre la corrosion grâce à son boîtier en plastique innovant Thermo Pro et tient la route, même dans les conditions les plus difficiles.


Avec une température de couleur de 5 000 Kelvin, la lumière du projecteur de recul à LED est très proche de celle du jour. Ainsi les couleurs se distinguent plus nettement dans l'obscurité qu'à la lumière jaune pâle des lampes à incandescence halogène. La perception de l'œil humain est ainsi considérablement facilitée et on prévient une fatigue oculaire rapide.

DÉTAILS TECHNIQUES

Données techniques

Tension d'alimentation/ tension nominale	9-33 V
Type de source lumineuse	4 LED haute performance
Puissance absorbée	15 W
Puissance lumineuse	1 000 lm
Température de couleur	5 000 Kelvin
Type de protection	IP 6K9K et IP 6K7
Homologation	Ⓜ, ECE-R10, ECE-R23
Boîtier	Matière plastique thermoconductrice
Surface de sortie de la lumière	90 x 90 mm
Poids	380 g


Croquis d'encombrement

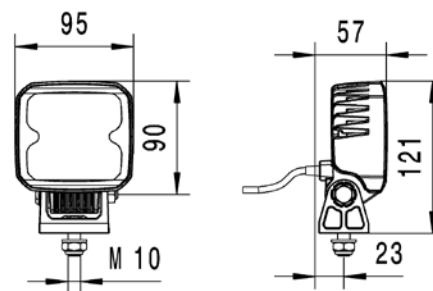

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

2ZR 996 284-...	-501	-511
Éclairage de proximité	X	X
Montage vertical	X	X
Montage suspendu	X	X
Pied pivotable/longueur d'étrier	42 mm	42 mm
Raccordement	Câble de 2 000 mm	Câble de 500 mm, connecteur DEUTSCH
Protection contre la surchauffe	X	X
Protection contre les inversions de polarité	X	X
Homologué ADR/GGVSEB	-	X

ÉCLAIRAGE

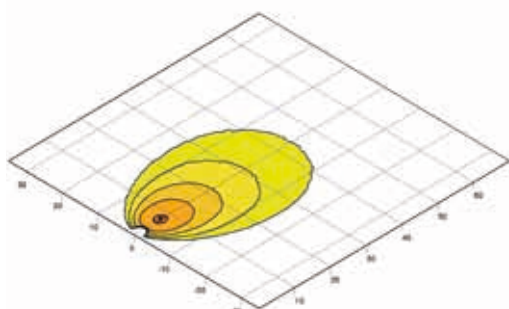

Éclairage de proximité

lux >= 0 1 2 4 8 16

