



PRODUCT-INFO

Q90 compact LED-achteruitrijlicht

- Universeel toepasbaar dankzij compact ontwerp
- Totale corrosiebeveiliging door Thermo Pro technologie
- Staand en hangend te monteren

PRODUCTKENMERKEN

De Q90 compact LED is het ideale led-achteruitrijlicht, dat een sterk lichtvermogen verenigt met een handige bouwvorm. Vier krachtige leds produceren een lichtstroom van 1.000 lumen die door een reflector homogeen en breed achter het voertuig wordt gestraald. Deze lamp is uitstekend geschikt voor montage aan de achterzijde van het voertuig, zodat ook 's nachts veilig kan worden gereden.

Het energieverbruik ligt bij slechts 15 watt (ter vergelijking: standaard halogeenwerkampen H3 / 55 W). Het lage energieverbruik is bijzonder geschikt voor gebruik bij met accu aangedreven voertuigen of voertuigen waarvan de dynamo al zwaar wordt belast.

Achteruitrijlichten zijn blootgesteld aan bijzonder zware omstandigheden zoals water, zouten en steenslag. Het Q90 compact LED-achteruitrijlicht is dankzij de innovatieve Thermo Pro kunststof behuizing uitstekend beschermd tegen corrosie en is zelfs bestand tegen de zwaarste omstandigheden.


Met 5.000 Kelvin kleurtemperatuur lijkt het licht van het led-achteruitrijlicht zeer veel op daglicht. Dit zorgt ervoor dat kleuren in het donker duidelijker kunnen worden onderscheiden dan in het geelachtige licht van halogeengloeilampen. Voor het menselijk oog wordt de zintuiglijke waarneming daardoor sterk verbeterd en wordt een snelle vermoeidheid van de ogen voorkomen.

TECHNISCHE DETAILS

Technische gegevens

Bedrijfsspanning/ nominale spanning	9 – 33 V
Type lichtbron	4 high-performance-leds
Opgenomen vermogen	15 W
Lichtopbrengst	1.000 lm
Kleurtemperatuur	5.000 Kelvin
Beschermingsklasse	IP 6K9K en IP 6K7
Typegoedkeuring	Ⓜ, ECE-R10, ECE-R23
Behuizing	Warmtegeleidend kunststof
Lichtopening	90 x 90 mm
Gewicht	380 g


Maatschets

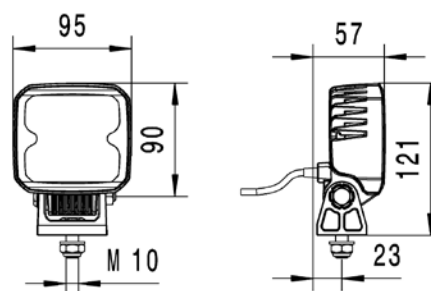

PROGRAMMAOVERZICHT

2ZR 996 284-...	-501	-511
Omgevingsverlichting	X	X
Montage, staand	X	X
Montage, hangend	X	X
Draaivoet / beugelbreedte	42 mm	42 mm
Aansluiting	2.000 mm kabel	500 mm kabel, DEUTSCH-stekker
Oververhittingsbeveiliging	X	X
Ompoolbeveiliging	X	X
ADR / GGVSEB goedkeuring	-	X

VERLICHTING

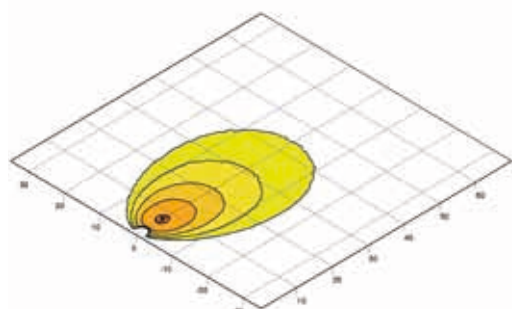

Omgevingsverlichting

lux >= 0 1 2 4 8 16

