



KRÓTKA INFORMACJA

Listwy świetlne LED – seria LBX

- Innowacyjne listwy świetlne z najnowszą technologią LED
- Przy montażu na małej wysokości szczególnie duża powierzchnia oświetlenia
- Alternatywa do konwencjonalnych reflektorów roboczych

CECHY PRODUKTU

Nowa seria listew świetlnych obejmuje cztery reflektory robocze o podłużnym kształcie o różnych długościach i z różną wydajnością świetlną. Żebra chłodzące od tyłu aluminiowej obudowy zapewniają niezbędne odprowadzanie ciepła wytwarzanego przez wysokiej mocy diody świecące.


Innowacyjne układy optyczne listew świetlnych LBX zapewniają jednolite oświetlenie zarówno w bliskim, jak i dalekim zasięgu. Zakres wydajności świetlnej zaczyna się od 1000 lumenów w przypadku modelu LBX 220 LED i sięga aż do 5500 lumenów w wydajnym modelu LBX 720 LED. Dla zapewnienia optymalnego oświetlenia zalecany jest montaż na niewielkiej wysokości w zakresie od 0,50 do 1,50 m. Zapewnia to wielkopowierzchniowy i równomierny rozkład oświetlenia w przestrzeni roboczej, gwarantując znaczny wzrost komfortu pracy w nocy.

Warianty LBX 540 i LBX 720 o większej długości są wyposażone w zestaw soczewek szerokokątnych do oświetlenia bliskiego zasięgu oraz umieszczonych pośrodku soczewek wąskokątnych, zapewniających oświetlenie dalekiego zasięgu. Stanowi to doskonałe połączenie, umożliwiające wielkopowierzchniowe oświetlenie przed pojazdem.

INFORMACJE TECHNICZNE

Dane techniczne	
Napięcie robocze/napięcie znamionowe	9 – 33 Volt
Temperatura barwowa	6500 K
Korpus	aluminium
Mocowanie	W pozycji stojącej lub wiszącej
Złącze	Wtyk DEUTSCH
Stopień ochrony	IP 67
Homologacja	CE, ECE-R10
Akcesoria	wł. z przewodem przejściowym 2000 mm
Zalecana wysokość montażu	0,50 do 1,50 m


Rysunek wymiarowy

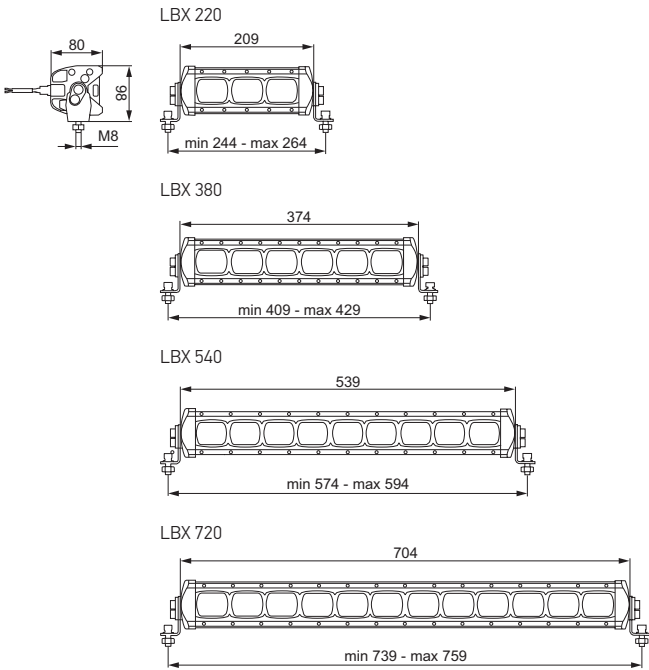


PRZEGLĄD PROGRAMU

	1GE 360 000-002 LBX 220 LED	1GJ 360 001-002 LBX 380 LED	1GJ 360 002-002 LBX 540 LED	1GJ 360 003-002 LBX 720 LED
Oświetlenie bliskiego zasięgu	X	X	–	–
Oświetlenie dalekiego zasięgu	–	–	X	X
Pobór mocy	22 W	44 W	66 W	88 W
Wydajność świetlna (zmierzona)	1000 lm	2000 lm	3500 lm	5500 lm
Szerokość pałąka	244–264 mm	409–429 mm	574–594 mm	739–759 mm
Masa	1400 g	2240 g	3090 g	3930 g
Pozostałe właściwości	Oświetlenie kombinowane			


ROZKŁAD ŚWIATŁA




LBX 220



LBX 380



LBX 540



LBX 720