



PRODUCT-INFO

EC018 LED / EC026 LED

- Ideale halogeenvervanging voor eenvoudige overstap
- Compacte afmetingen en universele vormgeving
- Ook leverbaar als achteruitrijlamp

PRODUCTKENMERKEN

De ECO-werklampen van HELLA zijn zeer geschikt als instapmodel voor het Premium-segment van HELLA. Zij bieden alle relevante specificaties en voordelen van de HELLA wereld en maken een eenvoudige overstap op de led-technologie mogelijk.

Door de compacte afmetingen en universele vormgeving kan de ECO-serie op simpele wijze vrijwel alle gangbare halogeenlampen vervangen.

De lampen beschikken bovendien over een fantastische lichtopbrengst van 1.350 of 2.000 lumen en verbruiken desondanks slechts 18 of 26 watt.

De lampen kunnen zowel met 12 als met 24 volt worden gebruikt. De geïntegreerde elektronica beschermt de lamp tegen ompolen en garandeert een constante verlichting, zelfs bij een schommelende bedrijfsspanning van 10,5 tot 32 volt. De robuuste aluminium behuizing beschermt de lampen optimaal en betrouwbaar tegen schokken en trillingen.

Met 6.500° kelvin lijkt het licht veel op daglicht. Dit leidt ertoe dat kleuren in het donker duidelijker kunnen worden onderscheiden dan in het geelachtige licht van halogeengloeilampen. Voor het menselijk oog wordt de zintuiglijke waarneming daardoor aanzienlijk vergemakkelijkt en wordt een snelle vermoeidheid van de ogen voorkomen.


De EC018 LED werklamp is verder ook leverbaar als achteruitrijlamp.

TECHNISCHE DETAILS

Technische gegevens

Bedrijfsspanning/ nominale spanning	10,5 – 32 volt
Type lichtbron	Led
Opgenomen vermogen	ECO18 LED: 18 watt ECO26 LED: 26 watt
Lichtopbrengst	ECO18 LED: 1.350 lumen ECO26 LED: 2.000 lumen
Kleurtemperatuur	Werklampen: 6.500 kelvin Achteruitrijlampen: 5.000 kelvin
Beschermingsklasse	IP 6K9K, IP 6K7
Typegoedkeuring	ECE-R10
Behuizing	Gegoten aluminium
Bescherming	Beveiliging tegen oververhitting en ompoling
Bevestiging	Staand of hangend, hellingshoek 25°
Aansluiting	Kabel of DEUTSCH-stekker
Aanbevolen kantelhoek	Breedstraler: 12° Verstraler: 5°
Gewicht	675 g
Beugelbreedte	42 mm

Maatschets

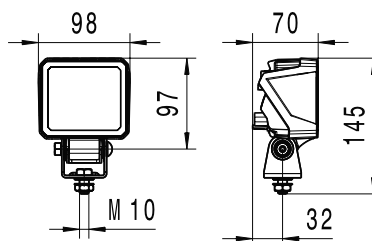


PROGRAMMAOVERZICHT

	ECO18 LED 1GA 996 479-...				ECO26 LED 1GA 996 579-...				Achteruitrijlamp ECO18 LED 2ZR 996 479-...	
	-001	-011	-021	-031	-001	-011	-021	-031	-501	-511
Breedstraler	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-
Verstraler	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
500 mm kabel	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-
DT-stekker	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X

LICHTVERDELING


ECO18 LED

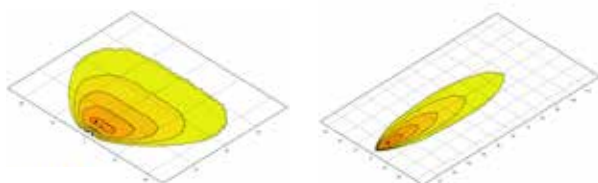

Breedstraler

Verstraler

ECO26 LED

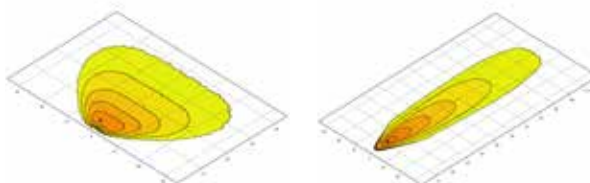

Breedstraler

Verstraler

lux >= 0 1 2 4 8 16