



KRÓTKA INFORMACJA

LAMPA OSTRZEGAWCZA SOS 360°

- Łatwa w montażu lampa ostrzegawcza z aktywacją magnetyczną (funkcja światła pomarańczowego)
- Łatwe do zauważenia światło (widoczne z odległości 1 km)
- Do stosowania jako latarka lub jako lampa robocza do pracy w ciemnych warunkach (funkcja światła białego)

CECHY PRODUKTU

Nową kompaktową lampę ostrzegawczą HELLA SOS 360° dla kierowców można w prosty sposób umieścić na dachu samochodu. Żółte światło migające jest automatycznie włączane przez magnes w chwili zetknięcia z pojazdem i jest dobrze widoczne z odległości do 1 km. Inni użytkownicy dróg są z góry ostrzegani i ustawianie trójkąta ostrzegawczego staje się o wiele bezpieczniejsze. Niezbędne zabezpieczenie dostępne w schowku.

Dzięki podwójnej funkcji (sygnał ostrzegawczy i światło robocze) zawsze masz przy sobie latarkę/lampę roboczą z białym światłem, które można przymocować magnetycznie np. do otwartej pokrywy silnika.

Poręczna lampa ostrzegawcza jest zasilana standardową baterią 9 V (6LR61 550 mAh), która nie wchodzi w zakres wyposażenia.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE




Dane techniczne

Natężenie światła	min. 25 cd 40 cd – 80 cd
Częstotliwość migania	0,8 – 2Hz
Pobór mocy	9 x 1 W (żółte), 18 x 0,5 W (białe)
Źródło zasilania	bateria 9 V 6LR61 550 mAh (nie jest w zestawie)
Funkcje oświetleniowe	funkcja światła ostrzegawczego (żółte); funkcja światła robocznego (białe)
Źródło światła	9 x LED (żółte), 18 x LED (białe)
Materiał	srebrna obudowa i przezroczysta soczewka (poliwęglan odporny na uderzenia)
Masa	124 g
Zakres temperatur	-20 do +60 °C
Stopień ochrony	IP 54
Homologacja	CE
Mocowanie	aktywacja magnetyczna
Zastosowanie	samochody i motocykle (tylko w warunkach stacjonarnych)

Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów ruchu drogowego.

Rysunek wymiarowy

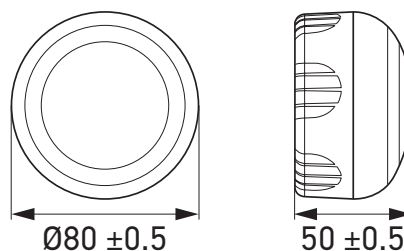

Funkcje oświetleniowe

Żółte światło ostrzegawcze



Białe światło robocze

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Zdjęcie produktu	Opis	Numer katalogowy	Opak.*
	Lampa ostrzegawcza SOS 360°, 9 V, LED, 2 tryby pracy aktywowane magnetycznie (światło ostrzegawcze: żółte; światło robocze: białe)	2XW 359 001-001	1

* jednostka opakowaniowa