



INFORMATION PRODUIT

HELLA VALUEFIT SQ 1000 et SQ 1800 LED

- Projecteurs de travail et projecteurs de recul LED HELLA VALUEFIT avec boîtier en plastique anticorrosion
- Format compact pour des applications universelles
- Fixation verticale avec articulation basculante pour plus de flexibilité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

La série HELLA VALUEFIT SQ 1800 propose deux projecteurs de travail avec des longueurs de câble différentes et une puissance lumineuse de 1800 lumens chacun. La forte puissance lumineuse du projecteur de recul HELLA VALUEFIT SQ 1000 est de 1000 lumens. L'avantage des deux séries réside dans leurs dimensions compactes - idéales pour les positions de montage surélevées.

La fixation pivotante permet d'orienter l'éclairage de manière flexible vers les zones de travail et de visibilité souhaitées. Le positionnement central de l'arceau augmente la stabilité du support et la répartition uniforme des forces sur l'appareil. Cela peut également avoir un effet positif sur la durée de vie du projecteur.

Les trois variantes sont homologuées ADR (GGVSEB) et sont en plastique anticorrosion. Cela permet un gain de poids et assure une meilleure réponse aux vibrations. L'homologation selon la norme ECE-R10 garantit la compatibilité électromagnétique. Les projecteurs se distinguent également par leur résistance aux surtensions.

Les produits HELLA VALUEFIT sont sûrs et fiables et permettent un passage rentable à la technologie LED.


INFORMATIONS TECHNIQUES




Caractéristiques techniques

Variante	HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED	HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED
Tension nominale	Multivoltage	
Tension de service	12 V / 24 V	12 V / 24 V / 48 V
Consommation	0,9 A (12 V) / 0,5 A (24 V)	1,6 A (12 V) / 0,8 A (24 V) / 0,4 A (48 V)
Puissance absorbée	max. 11 W (1000 lm)	max. 19 W (1800 lm)
Fonction de signalisation	Zone de proximité	
Source lumineuse	LED	
Température de couleur	6000 K	
Matériau	Boîtier en plastique anticorrosion	
Poids	613 g	-001: 613 g -011: 696 g
Plage de température	-40 °C à 50°C	
Indice de protection	IP 6K7, IP 6K9K	
Homologation	ECE-R10, ECE-R148 (2ZR 357 115-001), UKCA, ADR	
Fixation/montage	Vertical debout et suspendu	
Raccordement	Câble ADR 2,5 m à extrémités ouvertes	-001 : câble ADR de 2,5 m à extrémités ouvertes -011 : câble ADR de 4,0 m à extrémités ouvertes


Croquis d'encombrement

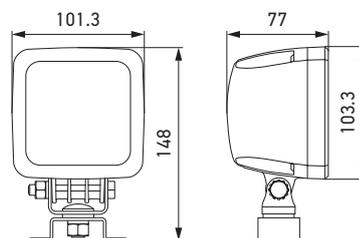

RÉPARTITION LUMINEUSE

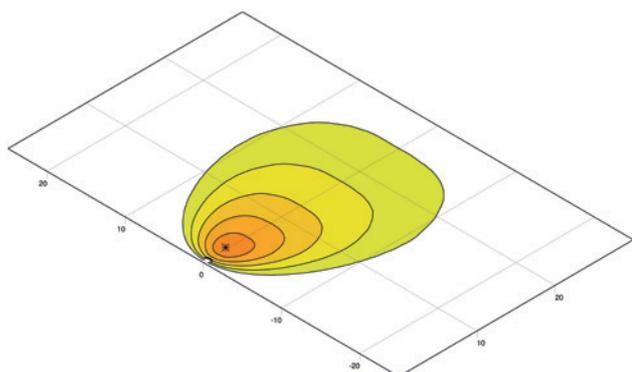

HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED – éclairage de proximité

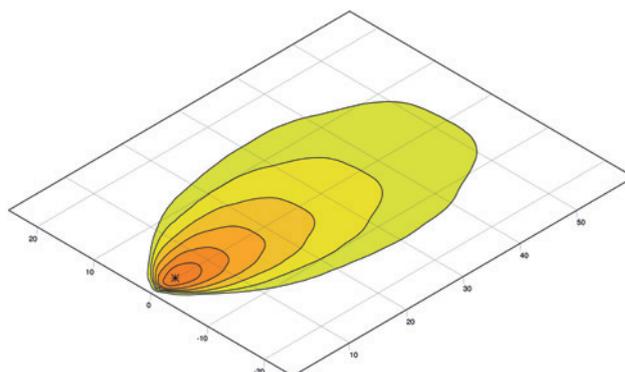

HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED – éclairage de proximité

lux >= 0 1 2 4 8 16 32

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

Illustration produit	Description	Éclairage	Référence	VPE*
	HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED, Câble de 2,5 m		2ZR 357 115-001	1
	HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED, Câble de 2,5 m	Éclairage de proximité	1GA 357 116-001	1
	HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED, Câble de 4 m		1GA 357 116-011	1
Accessoires recommandés (non inclus)				
SQ 1000 LED (2ZR 357 115-001)				
	Fusible, 12 V, 2 A		8JS 711 683-841	1
	Fusible, 24 V, 1 A		8JS 711 683-831	1
SQ 1800 LED (1GA 357 116-001 / -011)				
	Fusible, 12 V, 3 A		8JS 711 683-821	1
	Fusible, 24 V, 2 A		8JS 711 683-841	1
	Fusible, 48 V, 1 A		8JS 711 683-831	1

* Conditionnement