



SCHEMA PRODOTTO

HELLA VALUEFIT SQ 1000 e SQ 1800 LED

- Fari da lavoro a LED e di retromarcia HELLA VALUEFIT con corpo esterno in plastica anticorrosiva
- Design compatto per applicazioni universali
- Fissaggio verticale con supporto pieghevole per una maggiore flessibilità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


La serie HELLA VALUEFIT SQ 1800 offre due fari da lavoro con diverse lunghezze cavo e rispettivamente 1.800 lumen di resa luminosa. L'elevata resa luminosa del faro di retromarcia HELLA VALUEFIT SQ 1000 è di 1.000 lumen. Il vantaggio di entrambe le serie sono le dimensioni compatte, ideali per il montaggio in posizioni elevate.

Il fissaggio girevole permette un posizionamento flessibile dell'illuminazione sulle aree di lavoro e di osservazione desiderate. Il posizionamento centrale della staffa aumenta la stabilità del supporto e la distribuzione uniforme del peso sull'apparecchio. Questo può anche avere un effetto positivo sulla durata del faro.

Tutte e tre le varianti sono omologate ADR (GGVSEB) e realizzate in plastica anticorrosiva. Questo offre un risparmio di peso e migliore resistenza alle vibrazioni. L'omologazione secondo ECE-R10 garantisce la compatibilità elettromagnetica. I fari sono anche caratterizzati dalla resistenza alle sovratensioni.

I prodotti HELLA VALUEFIT sono sicuri e affidabili e consentono un passaggio economico alla tecnologia LED.


DATI TECNICI




Dati tecnici

Variante	HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED	HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED
Tensione nominale	Multitensione	
Tensione di esercizio	12 V / 24 V	12 V / 24 V / 48 V
Consumo energetico	0,9 A (12 V) / 0,5 A (24 V)	1,6 A (12 V) / 0,8 A (24 V) / 0,4 A (48 V)
Potenza assorbita	max. 11 W (1.000 lm)	max. 19 W (1.800 lm)
Funzione di illuminazione	Campo vicino	
Sorgente luminosa	LED	
Temperatura di colore	6.000 K	
Materiale	Corpo in plastica anticorrosione	
Peso	613 g	-001: 613 g -011: 696 g
Intervallo di temperatura	da - 40 °C a + 50 °C	
Classe di protezione	IP 6K7, IP 6K9K	
Omologazione	ECE-R10, ECE-R148 (2ZR 357 115-001), UKCA, ADR	
Fissaggio	In posizione ritta e appesa	
Collegamento	Cavo ADR di 2,5 m con estremità senza guaina	-001: Cavo ADR di 2,5 m con estremità senza guaina -011: Cavo ADR di 4,0 m con estremità senza guaina


Disegno quotato

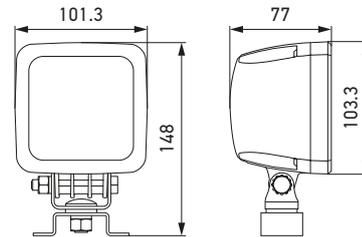

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

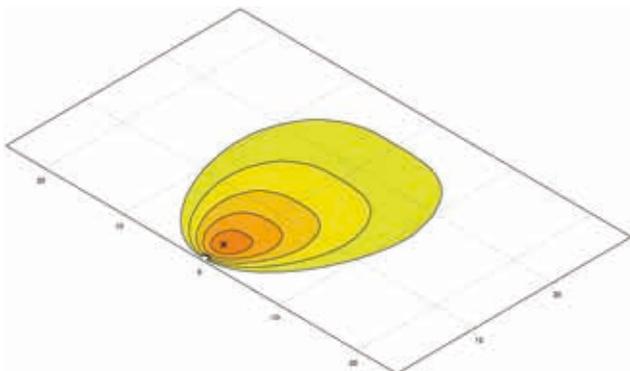

HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED – Illuminazione del campo vicino

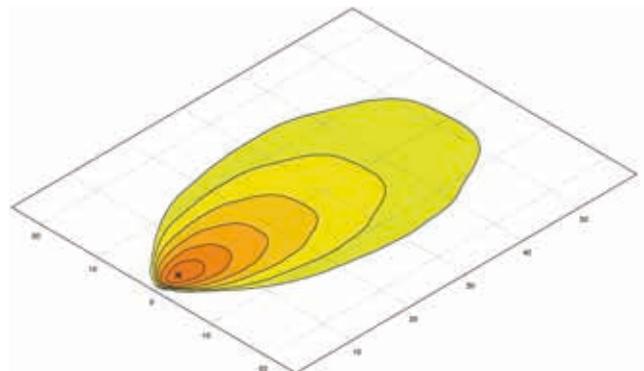

HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED – Illuminazione del campo vicino



PANORAMICA DEI PRODOTTI

Immagine del prodotto	Descrizione	Illuminazione	Codice articolo	VPE*
	HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED, cavo di 2,5 m		2ZR 357 115-001	1
	HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED, cavo di 2,5 m	Illuminazione del campo vicino	1GA 357 116-001	1
	HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED, cavo di 4 m		1GA 357 116-011	1
Accessori raccomandati (non inclusi)				
SQ 1000 LED (2ZR 357 115-001)				
	Fusibile, 12 V, 2 A		8JS 711 683-841	1
	Fusibile, 24 V, 1 A		8JS 711 683-831	1
SQ 1800 LED (1GA 357 116-001 / -011)				
	Fusibile, 12 V, 3 A		8JS 711 683-821	1
	Fusibile, 24 V, 2 A		8JS 711 683-841	1
	Fusibile, 48 V, 1 A		8JS 711 683-831	1

*Confezione da