



PRODUCT-INFO

HELLA VALUEFIT SQ 1000 & SQ 1800 LED

- HELLA VALUEFIT LED-werklampen en achteruitrijlampen met corrosievrije kunststofbehuizing
- Compact ontwerp voor universele toepassingen
- Rechtopstaande bevestiging met kantelgewricht voor meer flexibiliteit

PRODUCTKENMERKEN


De HELLA VALUEFIT SQ 1800-serie biedt twee werklampen met verschillende kabellengtes en elk 1.800 lumen lichtopbrengst. De krachtige lichtopbrengst van de HELLA VALUEFIT SQ 1000-achteruitrijlamp bedraagt 1.000 lumen. Het voordeel van beide series zijn de compacte afmetingen - ideaal voor de montage op verhoogde montageposities.

De draaibare bevestiging maakt een flexibele uitlijning van de verlichting op de gewenste werkgebieden en zichtvelden mogelijk. De centrale plaatsing van de beugel verhoogt de stabiliteit van de houder en de gelijkmatige verdeling van de krachten op het apparaat. Dit kan ook een positief effect hebben op de levensduur van de koplamp.

Alle drie de varianten zijn ADR (GGVSEB) getest en bestaan uit corrosievrije kunststof. Dit levert gewichtsbesparing op en zorgt voor een beter trillingsgedrag. De goedkeuring volgens ECE-R10 garandeert elektromagnetische compatibiliteit. De koplampen worden ook gekenmerkt door hun overspanningsweerstand.

De HELLA VALUEFIT-producten zijn veilig en betrouwbaar en maken een voordelige overstap op ledtechnologie mogelijk.


TECHNISCHE INFORMATIE




Technische specificaties

| Variant | HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED | HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED |
|--------------------|--|--|
| Nominale spanning | Multivoltage | |
| Bedrijfsspanning | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V / 48 V |
| Stroomverbruik | 0,9 A (12 V) / 0,5 A (24 V) | 1,6 A (12 V) / 0,8 A (24 V) / 0,4 A (48 V) |
| Opgenomen vermogen | max. 11 W (1.000 lm) | max. 19 W (1.800 lm) |
| Lichtfunctie | Directe omgeving | |
| Lichtbron | LED | |
| Kleurtemperatuur | 6000 K | |
| Materiaal | Corrosievrije kunststofbehuizing | |
| Gewicht | 613 g | -001: 613 g -011: 696 g |
| Temperatuurbereik | - 40 °C tot + 50 °C | |
| Beschermingsklasse | IP 6K7, IP 6K9K | |
| Typegoedkeuring | ECE-R10, ECE-R148 (2ZR 357 115-001), UKCA, ADR | |
| Bevestiging | Staand en hangend | |
| Aansluiting | 2,5 m ADR-kabel met open uiteinde | -001: 2,5 m ADR-kabel met open uiteinde -011: 4,0 m ADR-kabel met open uiteinde |


Maatschets

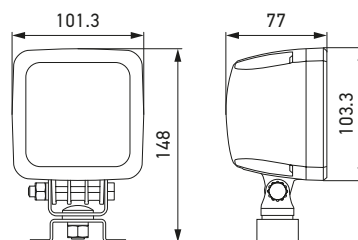

LICHTVERDELING

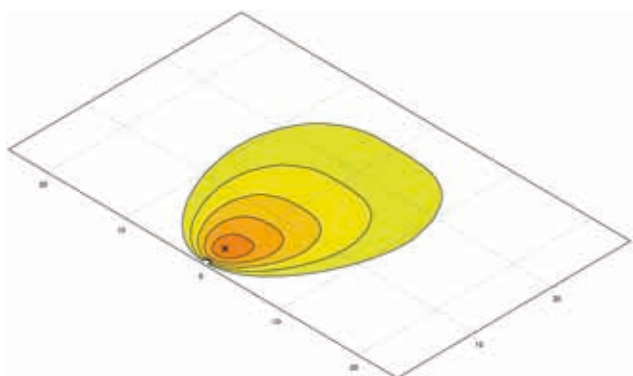



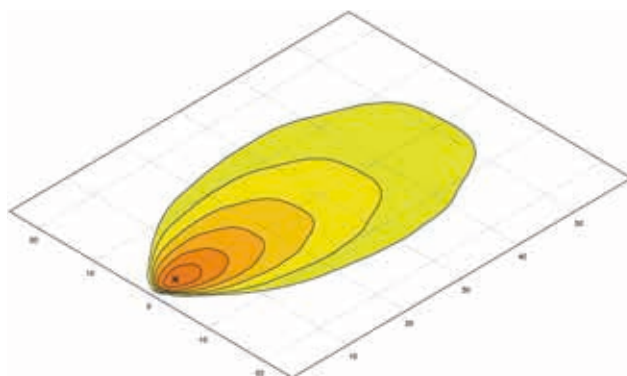




HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED – Verlichting directe omgeving



HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED – Verlichting directe omgeving



PROGRAMMAOVERZICHT

| Productfoto | Beschrijving | Verlichting | Artikelnummer | VPE* |
|---|--|--------------|------------------------|------|
|  | HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED, 2,5 m kabel | | 2ZR 357 115-001 | 1 |
|  | HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED, 2,5 m kabel | Breedstraler | 1GA 357 116-001 | 1 |
| | HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED, 4 m kabel | | 1GA 357 116-011 | 1 |
| Aanbevolen accessoires (niet inbegrepen) | | | | |
| SQ 1000 LED (2ZR 357 115-001) | | | | |
|  | Zekering, 12 V, 2 A | | 8JS 711 683-841 | 1 |
|  | Zekering, 24 V, 1 A | | 8JS 711 683-831 | 1 |
| SQ 1800 LED (1GA 357 116-001 / -011) | | | | |
|  | Zekering, 12 V, 3 A | | 8JS 711 683-821 | 1 |
|  | Zekering, 24 V, 2 A | | 8JS 711 683-841 | 1 |
|  | Zekering, 48 V, 1 A | | 8JS 711 683-831 | 1 |

* Verpakkingseenheid