



## KRÓTKA INFORMACJA

### HELLA VALUEFIT SQ 1000 & SQ 1800 LED

- Reflektory robocze i reflektor cofania LED HELLA VALUEFIT w odpornej na korozję obudowie z tworzywa sztucznego
- Kompaktowe wymiary do uniwersalnych zastosowań
- Mocowanie pionowe z przegubem uchylnym zapewniającą większą elastyczność

## CECHY PRODUKTU


Seria HELLA VALUEFIT SQ 1800 oferuje dwa reflektory robocze o różnych długościach kabla i strumieniu świetlnym 1800 lumenów. Mocny strumień świetlny reflektora cofania HELLA VALUEFIT SQ 1000 wynosi 1000 lumenów. Zaletą obu serii są kompaktowe wymiary – idealne do montażu w podwyższonych pozycjach montażowych.

Obrotowe mocowanie umożliwia elastyczne dopasowanie oświetlenia do obszarów pracy i widoczności. Centralne umiejscowienie uchwyty zwiększa stabilność mocowania i zapewnia równomierne rozłożenie sił na całe urządzenie. Może to również wydłużyć żywotność reflektora.

Wszystkie trzy wersje są przetestowane pod kątem ADR (GGVSEB) i wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na korozję. Pozwala to na zmniejszenie masy i zapewnia lepszą odporność na wibracje. Homologacja wg ECE-R10 zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną. Reflektory charakteryzują się również odpornością na przepięcia.

Produkty HELLA VALUEFIT są bezpieczne i niezawodne oraz umożliwiają ekonomiczne przejście na technologię LED.


# SZCZEGÓŁY TECHNICZNE




## Dane techniczne

Wersja	HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED	HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED
Napięcie znamionowe	Obwód wielonapięciowy	
Napięcie robocze	12 V / 24 V	12 V / 24 V / 48 V
Pobór prądu	0,9 A (12 V) / 0,5 A (24 V)	1,6 A (12 V) / 0,8 A (24 V) / 0,4 A (48 V)
Pobór mocy	Maks. 11 W (1000 lm)	Maks. 19 W (1 800 lm)
Funkcja światła	Bliski zasięg	
Element świetlny	LED	
Temperatura barwowa	6000 K	
Materiał	Odporna na korozję obudowa z tworzywa sztucznego	
Masa	613 g	-001: 613 g -011: 696 g
Zakres temperatur	- 40 °C do + 50 °C	
Stopień ochrony	IP 6K7, IP 6K9K	
Homologacja	ECE-R10, ECE-R148 (ZZR 357 115-001), UKCA, ADR	
Mocowanie	W pozycji stojącej lub wiszącej	
Podłączenie	Przewód ADR 2,5 m z wolnym końcem	-001: przewód ADR 2,5 m z wolnym końcem -011: przewód ADR 4,0 m z wolnym końcem


## Rysunek wymiarowy

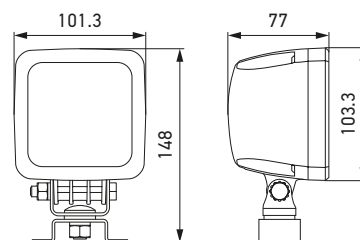

## ROZSYŁ ŚWIATŁA

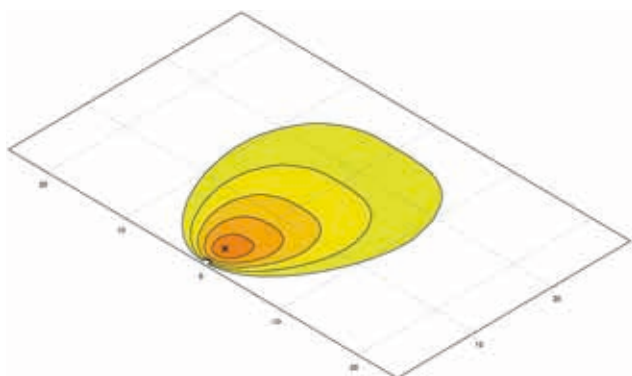

HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED – oświetlenie bliskiego zasięgu

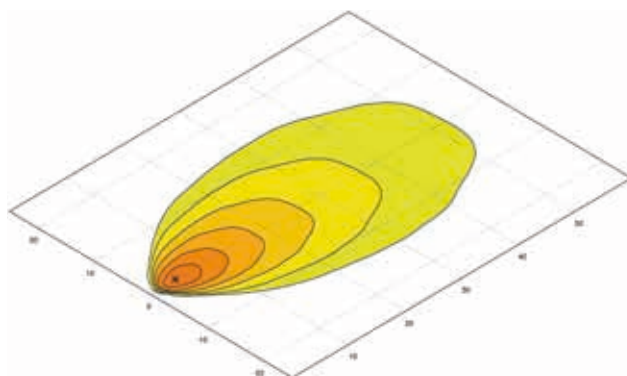

HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED – oświetlenie bliskiego zasięgu



# PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Zdjęcie produktu	Opis	Zasięg światła	Numer katalogowy	VPE*
	HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED, kabel 2,5 m		<b>2ZR 357 115-001</b>	1
	HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED, kabel 2,5 m	Oświetlenie bliskiego zasięgu	<b>1GA 357 116-001</b>	1
	HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED, kabel 4 m		<b>1GA 357 116-011</b>	1
<b>Zalecane akcesoria</b> (brak w zestawie)				
SQ 1000 LED (2ZR 357 115-001)				
	Bezpiecznik, 12 V, 2 A		<b>8JS 711 683-841</b>	1
	Bezpiecznik, 24 V, 1 A		<b>8JS 711 683-831</b>	1
SQ 1800 LED (1GA 357 116-001 / -011)				
	Bezpiecznik, 12 V, 3 A		<b>8JS 711 683-821</b>	1
	Bezpiecznik, 24 V, 2 A		<b>8JS 711 683-841</b>	1
	Bezpiecznik, 48 V, 1 A		<b>8JS 711 683-831</b>	1

\* opakowanie