



## KRÓTKA INFORMACJA

HELLA VALUEFIT

Master 1400 LED

- Nowa generacja technologiczna popularnej serii prostokątnych reflektorów roboczych Master do przejścia na technologię LED
- Z odporną na korozję obudową z tworzywa sztucznego o smukłej, pozbawionej krawędzi konstrukcji
- Dostępne z uchwytami w dwóch różnych wersjach
- Nieskomplikowany i wygodny montaż dzięki kwadratowemu otworowi na uchwycie
- Wytrzymałe mocowanie redukujące drgania

### CECHY PRODUKTU

Popularna na całym świecie seria reflektorów roboczych „Master” od wielu lat jest synonimem jakości, niezawodności i uniwersalności. Specyfikacje produktów zostały zoptymalizowane dla nowej generacji prostokątnych reflektorów roboczych HELLA VALUEFIT Master. W ten sposób dzięki zmianie oświetlenia z halogenowego na LED, przy niemal identycznych wymiarach udało się uzyskać smuklejszy wygląd o głębokości 50,3 mm.

Strumień świetlny reflektorów bliskiego zasięgu wynosi do 1350 lumenów. Czarna obudowa reflektorów roboczych jest wykonana z tworzywa sztucznego. Dzięki temu reflektory są odporne na korozję i nawet najcięższe warunki użytkowania.


Dzięki wykonaniu obudowy z tworzywa reflektor jest również lżejszy i bardziej odporny na wibracje.

Reflektory robocze HELLA VALUEFIT są dopuszczone do montażu na w pojazdach zgodnych z przepisami ADR (GGVSEB).

Reflektory robocze LED są całkowicie bezobsługowe i oferują znacznie dłuższą trwałość niż żarówka halogenowa w reflektorze.

Produkty HELLA VALUEFIT są bezpieczne i niezawodne oraz umożliwiają ekonomiczne przejście na technologię LED.


# SZCZEGÓŁY TECHNICZNE




## Dane techniczne

Napięcie znamionowe	Obwód wielonapięciowy
Napięcie robocze	12 V / 24 V
Pobór prądu	1,4 A (12 V) / 0,8 A (24 V)
Pobór mocy	Maks. 18 W (1350 lm)
Funkcja światła	Bliski zasięg
Element świetlny	LED
Temperatura barwowa	6500 K
Materiał	Odporna na korozję obudowa z tworzywa sztucznego
Masa	450 g
Zakres temperatur	- 40 °C do + 50 °C
Stopień ochrony	IP 6K7, IP 6K9K
Homologacja	ECE-R10, UKCA, ADR / GGVSEB
Mocowanie	stojący lub podwieszony
Podłączenie	Przewód 500 mm z wolnym końcem

## Rysunek wymiarowy

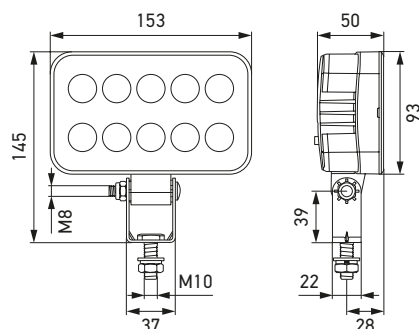


Z długim uchwytem mocującym

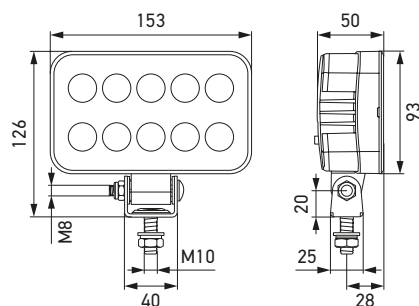

Z krótkim uchwytem mocującym


# ROZSYŁ ŚWIATŁA

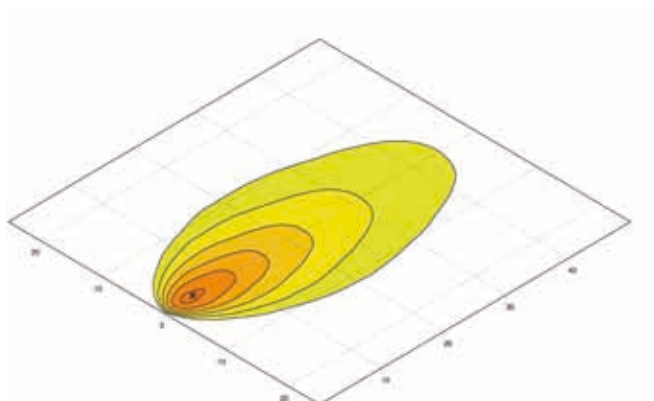

Oświetlenie bliskiego zasięgu



# PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Zdjęcie produktu	Opis	Zasięg światła	Numer katalogowy	VPE*
	Z długim uchwytem mocującym	Oświetlenie bliskiego zasięgu	1GA 357 060-001	1
	Z krótkim uchwytem mocującym		1GA 357 877-001	1
<b>Zalecane akcesoria</b> (brak w zestawie)				
	Bezpiecznik, 12 V, 3 A		8JS 711 683-821	1
	Bezpiecznik, 24 V, 2 A		8JS 711 683-841	1

\* opakowanie

## Porada

Nowe reflektory robocze LED HELLA VALUEFIT nadają się szczególnie do montażu w miejsce następujących halogenowych reflektorów roboczych HELLA o identycznych wymiarach uchwytu:

HELLA VALUEFIT MASTER 1GA 357 060-001: 005 060-001  
Uchwyt (długi) 128 890-00...

HELLA VALUEFIT MASTER 1GA 357 877-001: 006 876-001  
Uchwyt (krótki) 993 341-60...