



Z funkcją podwójnego światła

Biały: Reflektor roboczy

Żółty: Oświetlenie nastrojowe

KRÓTKA INFORMACJA

HELLA VALUEFIT SMS2000 / oświetlenie strefowe
HELLA VALUEFIT SMS2000 biały/żółty

- Smukła i kompaktowa konstrukcja, która robi wrażenie
- Idealne rozwiązanie do różnorodnych zastosowań
- Jednorodny rozsył światła wokół pojazdu
- Nowa wersja podwójna umożliwia przełączanie ze światła białego na światło żółte

CECHY PRODUKTU

SMS2000 LED to płaski i kompaktowy reflektor roboczy LED o atrakcyjnym, ale dyskretnym wyglądzie. Smukła konstrukcja doskonale pasuje do małych przestrzeni montażowych i uniwersalnie komponuje się z sylwetką pojazdu.

Przy budowie uwzględniono również aspekty bezpieczeństwa. Dzięki kompaktowej budowie, bez wystających elementów i ostrych krawędzi, nie ma ryzyka zranienia osób. Kompaktowa konstrukcja pomaga również chronić reflektor roboczy przed czynnikami zewnętrznymi przy dużych prędkościach.

Reflektor roboczy SMS2000 LED jest zalecany do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagane jest dobre i równomierne oświetlenie terenu. Cecha ta jest szczególnie doceniana przez użytkowników kamperów, ciężarówek i przyczep.

Nowa wersja SMS2000 umożliwia przełączanie między światłem białym i żółtym. Doświadczenie pokazuje, że owady przyciąga zimne białe światło. Natomiast żółte światło nastrojowe pomoże zatrzymać owady z dala od reflektora roboczego.


DANE TECHNICZNE



Dane techniczne

Wersja	SMS2000 biały	SMS2000 biały/żółty
Napięcie znamionowe	Wielonapięciowy	
Napięcie robocze	12 / 24 V	
Pobór prądu	1,6 A (12 V) / 0,8 A (24 V)	0,8 A (12 V) / 0,4 A (24 V)
Pobór energii	19 W	10 W
Moc światła	2 000 lm	Biały: 1 000 lm Żółty: 900 lm
Funkcja światła	Bardzo szeroki rozsył światła	
Źródło światła	LED	
Liczba diod LED	52	Biały: 27 Żółty: 25
Temperatura barwowa	6 000 K	Biały: 6 000 K Żółty: 3 000 K
Materiał	Obudowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy	
Ciężar	Ciężar netto 245 g	
Zakres temperatury	- 40 °C do + 60 °C	
Stopień ochrony	IP 6K9K, IP 6K8	
Ochrona EMC	ECE-R10, UKCA, RCM	
Montaż	Montaż na płaskiej powierzchni pojazdu (wraz z wkrętami i gumowymi uszczelkami)	
Połączenie	Długość kabla: 500 mm, końcówki kabla otwarte	

Szkic wymiarowy

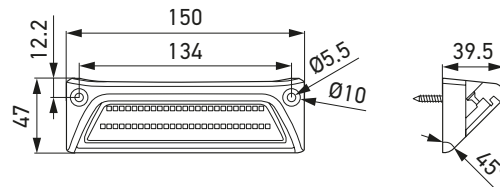

Widoki



Widok z tyłu




Widok z boku



Widok z góry


ROZSYŁ ŚWIATŁA

Pojedyncze światło

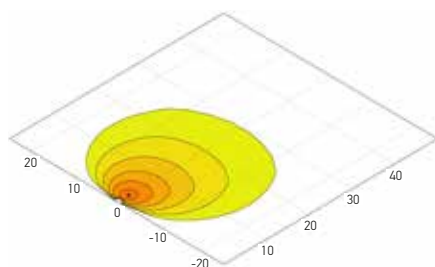


Bardzo szerokie oświetlenie, biały

Podwójna funkcja

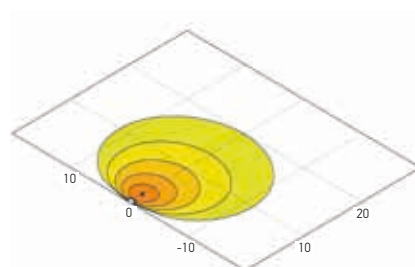



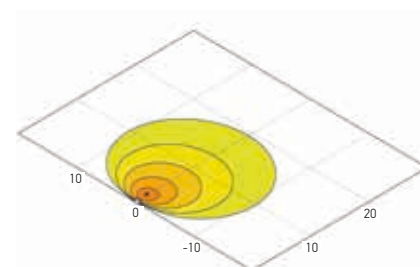



Bardzo szerokie oświetlenie, biały



Bardzo szerokie oświetlenie, żółty



PRZEGLĄD PROGRAMU

Zdjęcie produktu	Opis	Rozsył światła	Numer katalogowy	Opak.*
	Pojedyncze światło, białe	Bardzo szeroki rozsył światła	1GB 357 098-001	1
	Podwójna funkcja światło białe/żółte (przełączane)		1GB 357 098-011	1
Zalecane akcesoria do 1GB 357 098-001 (brak w zestawie)				
	Bezpiecznik 12 V, 3 A		8JS 711 683-821	1
	Bezpiecznik 24 V, 2 A		8JS 711 683-841	1
Zalecane akcesoria do 1GB 357 098-011 (brak w zestawie)				
	Bezpiecznik 12 V, 2 A		8JS 711 683-841	1
	Bezpiecznik 24 V, 1 A		8JS 711 683 831	1

* Jednostka opakowania

Zalecamy włącznik z 3 poziomami przełączania dla wersji przełączanej produktu biały/żółty, np. artykuły: 6FH 354 100-241 lub 8RH 007 832-351 (ta wersja w połączeniu z tarczą z symbolami 9XT 713 630-371).

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE



Reflektor roboczy SMS2000 to idealne oświetlenie wejścia kamperów. Opcjonalnie z jasnym światłem białym i przytłumionym światłem żółtym na nastrojowe wieczory.