



KURZ-INFO

ECO18 LED / ECO26 LED

- › Ideal Halogenersatz für einfachen Umstieg
- › Kompakte Größe und universelle Form
- › Auch als Rückfahrsscheinwerfer verfügbar

PRODUKTMERKMALE

Die ECO-Arbeitsscheinwerfer von FORVIA HELLA eignen sich ideal als Einsteiger Modell in das FORVIA HELLA Premium Segment. Sie erfüllen alle relevanten Spezifikationen und Vorteile der FORVIA HELLA Welt und ermöglichen einen einfachen Umstieg auf die LED-Technologie.

Durch die kompakte Größe und die universelle Form kann die ECO-Serie unkompliziert fast alle gängigen Halogen-Scheinwerfer ersetzen.

Die Scheinwerfer verfügen außerdem über eine tolle Lichtperformance von 1.350 bzw. 2.000 Lumen und verbrauchen dabei nur 18 bzw. 26 Watt.

Die Scheinwerfer können sowohl mit 12 als auch mit 24 Volt betrieben werden. Die integrierte Elektronik schützt das Gerät bei Verpolung und gewährleistet konstante Helligkeit selbst bei einer schwankenden Betriebsspannung von 10,5 bis 32 Volt. Das robuste Aluminiumgehäuse schützt die Scheinwerfer optimal und zuverlässig vor Schlägen und Vibrationen.

Mit 6.500 Kelvin ist das Licht dem Tageslicht sehr ähnlich. Dies bewirkt, dass sich Farben in der Dunkelheit deutlicher unterscheiden als im gelblichen Licht der Halogen-Glühlampen. Dem menschlichen Auge wird dadurch die Sinneswahrnehmung erleichtert und beugt somit einer raschen Ermüdung der Augen vor.


Der ECO18 LED Arbeitsscheinwerfer ist zudem auch als Rückfahrsscheinwerfer verfügbar.

TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten

Betriebsspannungsbereich	Multivolt (10,5–32 V)
Nennspannung	12 V und 24 V
Leistungsaufnahme	ECO18 LED: 18 W ECO26 LED: 26 W
Lichtleistung (warm)	ECO18 LED: 1.350 lm ECO26 LED: 2.000 lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	Arbeitsscheinwerfer: 6.500 K Rückfahrsscheinwerfer: 5.000 K
Material	Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Gewicht	675 g
Schutzart	IP 6K9K, IP 6K7
Geprüft	ECE-R10
Schutz	Verpolungsschutz, Überhitzungsschutz
Befestigung	Stehend oder hängend, Bügel- weite 42 mm, 25° Neigungswinkel,

Maßskizze

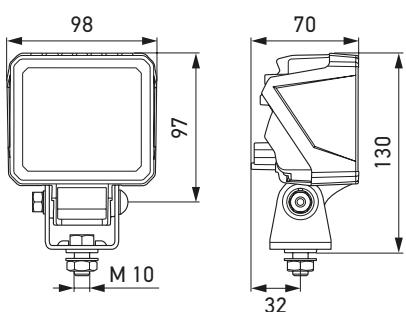


PROGRAMMÜBERSICHT


	ECO18 LED 1GA 996 479-...				ECO26 LED 1GA 996 579-...				Rückfahrsscheinwerfer ECO18 LED 2ZR 996 479-...	
	-001	-011	-021	-031	-001	-011	-021	-031	-501	-511
Nahfeldausleuchtung	X	–	X	–	X	–	X	–	–	–
Weitreichende Ausleuchtung	–	X	–	X	–	X	–	X	–	–
500 mm Kabel	X	X	–	–	X	X	–	–	X	–
DEUTSCH DT-Stecker	–	–	X	X	–	–	X	X	–	X

LICHTVERTEILUNG

ECO18 LED

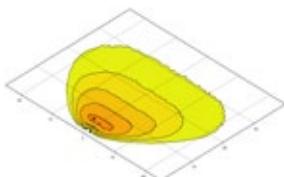


Nahfeldausleuchtung

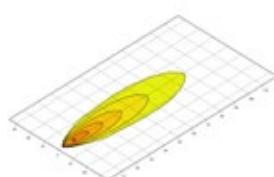


Weitreichende Ausleuchtung

ECO26 LED

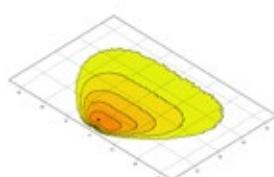

Nahfeldausleuchtung

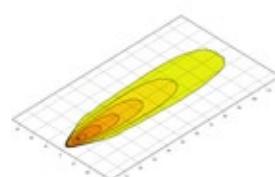

Weitreichende Ausleuchtung

lux >= 0 □ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 8 ■ 16 ■