



KURZ-INFO

Oval 90 LED Gen. 2

- › Ansprechendes ovales Design
- › Leistungsstarker LED-Arbeitsscheinwerfer
- › Modulare Serie – einfache Umrüstung
- › Mehr als doppelt so viel Licht wie Generation 1

PRODUKTMERKMALE

Der Oval 90 LED Gen. 2 von FORVIA HELLA ist ein kompakter Arbeitsscheinwerfer in modernem, ansprechendem Design. Die Produktpalette der Oval 90 Arbeitsscheinwerfer umfasst Halogen-, Xenon- und LED-Varianten. Die Modulare Serie wird mit dem Oval 90 LED Gen. 2 um einen leistungsstarken Arbeitsscheinwerfer mit LED-Technologie erweitert.

Der Scheinwerfer kann sowohl mit 12, als auch mit 24 Volt betrieben werden. Die integrierte Elektronik schützt das Gerät bei Verpolung und gewährleistet konstante Helligkeit selbst bei einer schwankenden Betriebsspannung von 9 bis 32 Volt.

Die Lichtleistung beträgt starke 5.000 Lumen. Das Licht wird mit einem speziell entwickelten Multi-Facettenreflektor verteilt und sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Der Oval 90 LED Gen. 2 kann sowohl stehend (0°), als auch hängend (180°) montiert werden.

Mit 6.500 Kelvin ist das Licht des LED-Arbeitsscheinwerfers dem Tageslicht sehr ähnlich. Dies bewirkt, dass sich Farben in der Dunkelheit deutlicher unterscheiden als im gelblichen Licht der Halogenglühlampen. Dem menschlichen Auge wird dadurch die Sinneswahrnehmung erheblich erleichtert und beugt somit einer raschen Ermüdung der Augen vor.


Das schwarze Gehäuse dieses Arbeitsscheinwerfers besteht aus Aluminium und ist mit Kühlrippen versehen. Diese sorgen für die nötige Wärmeabfuhr der 10 Hochleistungs-LEDs. Zusätzlich schützt ein Sensor den Arbeitsscheinwerfer vor Überhitzung. Nur dadurch kann die lange Lebensdauer der LEDs (bis zu 130-fache Lebensdauer einer Halogenglühlampe) ausgeschöpft werden. Die integrierte Elektronik ist gegen Verpolung geschützt und mit einer LED-Fehlerüberbrückung ausgestattet.

TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten

Betriebsspannungsbereich	Multivolt (9 – 32 V)
Nennspannung	12 V und 24 V
Leistungsaufnahme	12 V: 60 W 24 V: 58 W
Lichtleistung (warm)	5.000 lm
Lichtquelle	10 Hochleistungs-LEDs
Farbtemperatur	6.500 K
Material	Gehäuse: Aluminiumdruckguss Streuscheibe: Nylon
Gewicht	1.000 g
Schutzart	IP 6K9K, IP 6K8
Geprüft	ECE-R10
Schutz	Verpolungsschutz, Überhitzungsschutz
Befestigung	Stehend und hängend
Anschluss	DEUTSCH DT-Stecker
Empfohlener Neigungswinkel	Nahfeld: 12°, Weit: 5°

Maßskizze

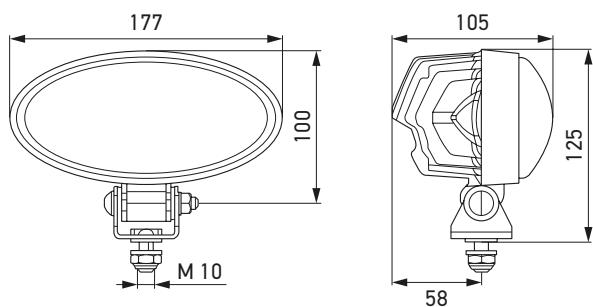

PROGRAMMÜBERSICHT

1GB 996 486-...

Nahfeldausleuchtung

-001

-011

x


–

Weitreichende Ausleuchtung


–

x

LICHTVERTEILUNG

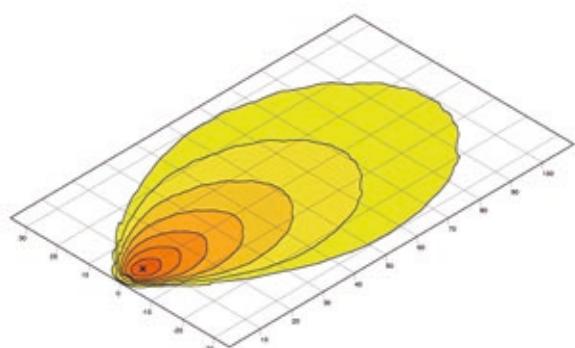

Nahfeldausleuchtung

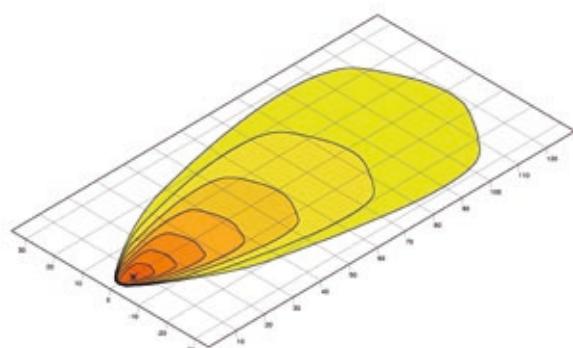

Weitreichende Ausleuchtung

lux >= 0 1 2 4 8 16 32 64