



KURZ-INFO

Warnleuchte BST 2.0

- › Verschiedene Blitzmuster, mit Tag-/Nachtmodus
- › Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Montage
- › Mit 2 oder mehreren Einheiten synchronisierbar

PRODUKTMERKMALE

Horizontale Montage

Die leistungsstarke Warnleuchte BST 2.0 überzeugt mit hoher Leistung und kann horizontal montiert oder mithilfe einer Halterung befestigt werden.

Vielseitige Blitzmuster

Die Leuchte bietet verschiedene einstellbare Blitzsequenzen, die synchron oder alternierend betrieben werden können.

Fünf Modi stehen zur Auswahl:

- Einfachblitz (ECE-R65-konform)
- Doppelblitz (ECE-R65-konform)
- Dreifachblitz (ECE-R65-konform)
- Vierfachblitz (ECE-R65-konform)
- Dauerlicht

Maximale Signalwirkung

Sechs leistungsstarke Power-LEDs und eine präzise Optik sorgen für optimale Sichtbarkeit. Der Tag-/Nachtmodus erlaubt eine manuelle Anpassung der Lichtintensität.

Geprüfte Sicherheit

Die Warnleuchte BST 2.0 erfüllt die Anforderungen der ECE-R65-Norm und ECE-R10-Norm und ist entsprechend zertifiziert.

Einfache Installation

Durch ihr kompaktes Design und zwei verschiedene Gehäusevarianten lässt sich die Leuchte flexibel montieren:

- Gehäuse mit Schraublöchern für eine feste Montage
- Gehäuse mit Halterung für variable Befestigung


Dank identischer Lochabstände kann die Festmontage-Variante problemlos gegen die BST-Slim-Version mit 6 LEDs ausgetauscht werden, wodurch ein einfaches Upgrade möglich ist.

Prüfen Sie bitte vor dem Anschluss der **Warnblitzfunktion**, ob Sie entsprechend der örtlichen Rechtsvorschriften zu dem Personenkreis gehören, der Warnblitzer **in der montierten Richtung** nutzen darf.


TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten	
Betriebsspannungsbereich	Multivolt (10–30 V)
Nennspannung	12 V und 24 V
Stromaufnahme	12 V: 1,10 A 24 V: 0,55 A
Leistungsaufnahme	14,8 W
Lichtfunktion	Warnlicht
Lichtquelle	6 LEDs
Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 67, IP X9K
Geprüft	ECE-R65 XA2, XR2, ECE-R10, ADR/GGVSEB
Konform	CISPR 25 Klasse 3
Schutz	Überspannungsschutz
Anschluss	200 mm Kabel mit offenen Enden

Maßskizze

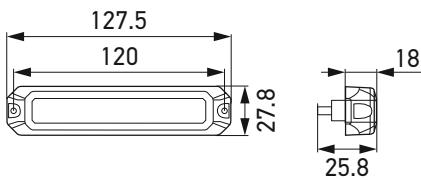

Festanbau

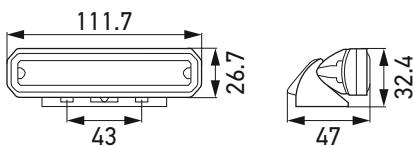

Haltermontage

PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Lichtfarbe	Anbauart	Version	Artikelnummer	VPE*
	Gelb	Festanbau	Mit Tag-/Nachtmodus	2XD 018 160-001	1
		Haltermontage		2XD 018 160-101	1
	Rot	Festanbau		2XD 018 160-301	1

* Verpackungseinheit