



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Q110R

- Diseño compacto y elegante
- Bajo peso y alta resistencia a la corrosión gracias a los materiales de plástico
- Con certificación ADR/GGVSEB para el transporte de mercancías peligrosas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potente faro de marcha atrás de diseño elegante en color oscuro

El nuevo faro de marcha atrás Q110R combina un diseño moderno con una gran funcionalidad. Su carcasa oscura le confiere un aspecto sofisticado, mientras que su robusto diseño está optimizado para su uso en condiciones exigentes. Con una potencia lumínica de 1.150 lúmenes y solo 11 vatios, el faro de marcha atrás impresiona por su gran eficiencia energética y su excelente iluminación.

Gracias al soporte y la carcasa de plástico, el Q110R ofrece una gran resistencia a la corrosión, lo que lo hace especialmente duradero y resistente. Cuenta con la certificación ADR/GGVSEB, por lo que es ideal para el transporte de mercancías peligrosas. Además, la inclinación de 20° permite una instalación que ahorra mucho espacio.


Ya sea en carretera o fuera de ella, este faro de marcha atrás garantiza una iluminación fiable y un entorno seguro para cualquier aplicación.

DETALLES TÉCNICOS

Datos técnicos	
Rango de tensión de servicio	10–32 V
Tensión nominal	12 V y 24 V
Consumo eléctrico	12 V: Ø 0,81 A* 24 V: Ø 0,39 A**
Consumo de potencia	11 W
Potencia luminosa (cálida)	1.150 lm
Fuente lumínica	LED
Temperatura de color	5.700 K
Material	Carcasa: plástico termoconductor
Rango de temperatura	- 40 °C hasta + 85 °C (protección contra sobrecalentamiento)
Tipo de protección	IP 6K7, IP 6K9K
Homologado	ECE-R10, ECE-R148, ADR/GGVSEB
Conforme	RCM
Protección	Protección contra inversión de polaridad, protección contra sobretensión
Fijación	Vertical y suspendida


* Medido en caliente a 13,2 V tras 30 minutos de funcionamiento.
** Medido en caliente a 28 V tras 30 minutos de funcionamiento.

Plano de medidas




Asignación de pines

Conector DT




Pin 1: suministro eléctrico, blanco
Pin 2: tierra, negro

Conector AMP



Pin 1: tierra, blanco
Pin 2: suministro eléctrico, negro

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

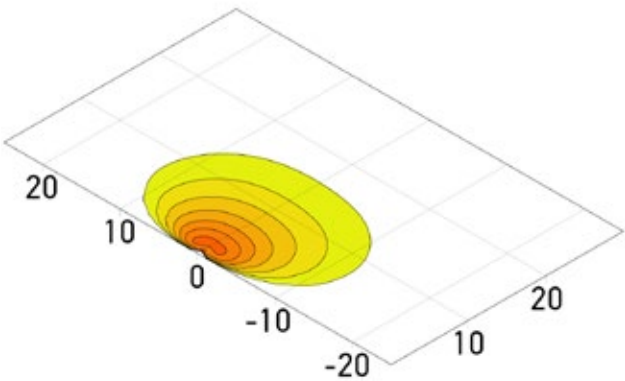

Iluminación del suelo

lux >= 0 1 2 4 8 16 32 64 128 192 256

Posición de montaje: 1,2 m de altura a 20° (iluminación del suelo)

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Imagen del producto	Conexión	N.º de artículo
	Cable de 1.000 mm y conector DEUTSCH DT	ZZR 996 285-501
	Cable de 1.000 mm y conector AMP	ZZR 996 285-601