



INFORMATION PRODUIT

Q110R

- Look élégant et design compact
- Faible poids et haute résistance à la corrosion grâce au matériau plastique
- Certifié ADR/GGVSEB pour le transport de marchandises dangereuses

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Puissant projecteur de recul au design sombre et élégant

Le nouveau projecteur de recul Q110R combine un design moderne et une grande fonctionnalité. Son boîtier sombre lui confère un look raffiné, tandis que son mode de construction robuste est optimisé pour une utilisation dans des conditions exigeantes. D'une puissance lumineuse de 1 150 lumens pour une consommation de seulement 11 watts, le projecteur de recul convainc par sa grande efficacité énergétique et son excellent éclairage.

L'étrier et le boîtier, tous deux en matière plastique, font que le Q110R offre une grande résistance à la corrosion, le rendant particulièrement durable et résistant. Il est certifié ADR/GGVSEB, d'où idéal pour le transport de marchandises dangereuses. De plus, l'inclinaison de 20° permet, comparativement parlant, un montage particulièrement peu encombrant.


Hors route ou sur route, ce projecteur de recul assure un éclairage fiable et un environnement sûr pour toute application.

DÉTAILS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	
Plage de tension de fonctionnement	10–32 V
Tension nominale	12 V et 24 V
Consommation	12 V : Ø 0,81 A* 24 V : Ø 0,39 A**
Consommation d'énergie	11 W
Puissance lumineuse (chaud)	1 150 lm
Source lumineuse	LED
Température de couleur	5 700 K
Matériau	Boîtier : plastique thermoconducteur
Plage de température	- 40 °C à + 85°C (protection contre la surchauffe)
Indice de protection	IP 6K7, IP 6K9K
Homologation	ECE-R10, ECE-R148, ADR/GGVSEB
Conformité	RCM
Protection	Protection contre l'inversion de polarité, protection contre les surtensions
Montage/fixation	Vertical ou suspendu


* mesure à chaud à 13,2 V après 30 minutes de fonctionnement.
** mesure à chaud à 28 V après 30 minutes de fonctionnement.

Schéma coté




Affectation des broches

Connecteur DT




Broche 1 : alimentation électrique, blanc
Broche 2 : masse, noir

Connecteur AMP



Broche 1 : masse, blanc
Broche 2 : alimentation électrique, noir

RÉPARTITION DE L'ÉCLAIRAGE

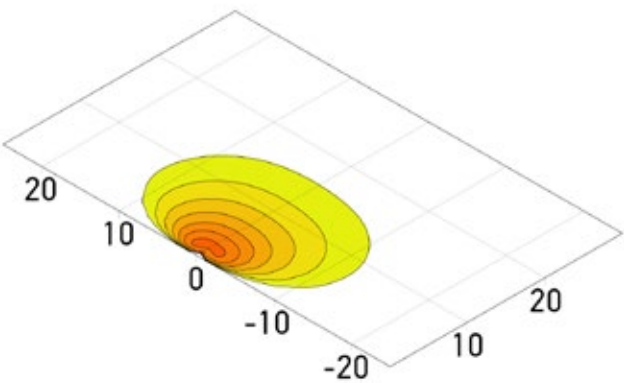

Éclairage au sol

lux >= 0 1 2 4 8 16 32 64 128 192 256

Position de montage : 1,2 m de haut à 20° (éclairage au sol)

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

Image du produit	Raccordement	Référence
	Câble 1 000 mm et connecteur DEUTSCH DT	ZZR 996 285-501
	Câble 1 000 mm et connecteur AMP	ZZR 996 285-601