



SCHEMA PRODOTTO

Q110R

- Look elegante e design compatto
- Peso ridotto e alta resistenza alla corrosione grazie ai materiali plastici
- Certificazione ADR/GGVSEB per il trasporto di merci pericolose

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Potente proiettore di retromarcia in un elegante design scuro

Il nuovo proiettore di retromarcia Q110R combina un design moderno con un'elevata funzionalità. Il corpo esterno scuro gli conferisce un aspetto sofisticato, mentre il design robusto è ottimizzato per l'uso in condizioni difficili. Con un'efficienza luminosa di 1.150 lumen a soli 11 watt, il proiettore di retromarcia convince per l'elevata efficienza energetica e l'eccellente illuminazione.

Grazie alla staffa e al corpo esterno in plastica, il Q110R garantisce un'elevata resistenza alla corrosione, rendendolo particolarmente durevole e resistente. È certificato ADR / GGVSEB e quindi ideale per l'impiego nel trasporto di merci pericolose. Inoltre, l'inclinazione di 20° consente un'installazione particolarmente salvaspazio.


Per l'uso fuoristrada o su strada, questo proiettore di retromarcia garantisce un'illuminazione affidabile e un ambiente sicuro per ogni applicazione.

DATI TECNICI

Dati tecnici	
Campo tensione d'esercizio	10–32 V
Tensione nominale	12 V e 24 V
Consumo energetico	12 V: Ø 0,81 A* 24 V: Ø 0,39 A**
Potenza assorbita	11 W
Efficienza luminosa (a caldo)	1.150 lm
Sorgente luminosa	LED
Temperatura di colore	5.700 K
Materiale	Corpo esterno: plastica termoconduttiva
Intervallo di temperatura	- 40 °C ... + 85 °C (protezione da surriscaldamento)
Grado di protezione	IP 6K7, IP 6K9K
Omologazione	ECE-R10, ECE-R148, ADR/GGVSEB
Conformità	RCM
Protezione	Protezione da inversione di polarità, protezione da sovratensione
Fissaggio	In posizione ritta e appesa


* Misurato a caldo a 13,2 V dopo 30 minuti di funzionamento.
** Caldo misurato a 28 V dopo 30 minuti di funzionamento.

Disegno quotato

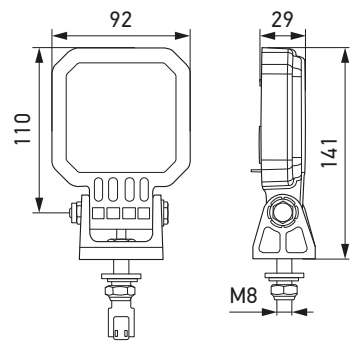


Occupazione pin

Connettore DT




Pin 1: alimentazione di corrente, bianco
Pin 2: massa, nero

Connettore AMP



Pin 1: massa, bianco
Pin 2: alimentazione di corrente, nero

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

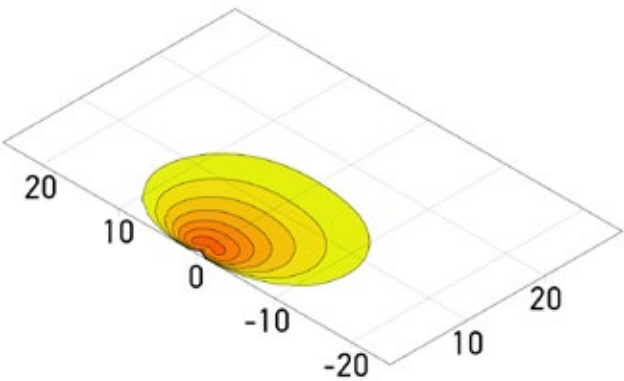

Illuminazione al suolo

lux >= 0 1 2 4 8 16 32 64 128 192 256

Posizione di montaggio: a 1,2 m di altezza a 20° (illuminazione al suolo)

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Immagine del prodotto	Collegamento	Codice articolo
	Cavo da 1.000 mm e connettore DEUTSCH DT	ZZR 996 285-501
	Cavo da 1.000 mm e connettore AMP	ZZR 996 285-601