



PRODUCT-INFO

Q110R

- Elegant uiterlijk en compact ontwerp
- Laag gewicht en hoge corrosiebestendigheid dankzij kunststofmaterialen
- ADR-/GGVSEB-gecertificeerd voor het vervoer van gevaarlijke goederen

PRODUCTKENMERKEN

Krachtig achteruitrijlicht in een elegant donker ontwerp

Het nieuwe achteruitrijlicht Q110R combineert een modern design met een uitgebreide functionaliteit. De donkere behuizing zorgt voor een elegante look, terwijl de robuuste constructie is geoptimaliseerd voor gebruik in veeleisende omstandigheden. Met een lichtopbrengst van 1.150 lumen bij slechts 11 watt overtuigt het achteruitrijlamp met zijn hoge energie-efficiëntie en uitstekende verlichting.

Dankzij de beugel en behuizing van kunststof biedt de Q110R een hoge corrosiebestendigheid, waardoor hij bijzonder duurzaam en robuust is. Hij is ADR / GGVSEB-gecertificeerd, waardoor hij ideaal is voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Bovendien maakt de hellingshoek van 20° een in vergelijking bijzonder ruimtebesparende montage mogelijk.

Of het nu offroad of op de weg is - dit achteruitrijlicht zorgt voor betrouwbare verlichting en een veilige omgeving voor elke toepassing.

TECHNISCHE INFORMATIE


Technische specificaties

Bedrijfsspanningsbereik	10–32 V
Nominale spanning	12 V en 24 V
Stroomverbruik	12 V: Ø 0,81 A* 24 V: Ø 0,39 A**
Opgenomen vermogen	11 W
Lichtopbrengst (warm)	1150 lm
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	5700 K
Materiaal	Behuizing: warmtegeleidende kunststof
Temperatuurbereik	– 40 °C tot + 85 °C (oververhittingsbeveiliging)
Beschermingsklasse	IP 6K7, IP 6K9K
Getest	ECE-R10, ECE-R148, ADR/GGVSEB
Conform	RCM
Bescherming	Beveiliging tegen ompoling, overspanningsbeveiliging
Bevestiging	Staand en hangend

* Warm gemeten bij 13,2 V na 30 minuten in bedrijf.


** Warm gemeten bij 28 V na 30 minuten in bedrijf.

Maatschets




Pin-indeling

DT-stekker




Pin 1: voeding, wit
Pin 2: massa, zwart

AMP-stekker



Pin 1: massa, wit
Pin 2: voeding, zwart

LICHTVERDELING

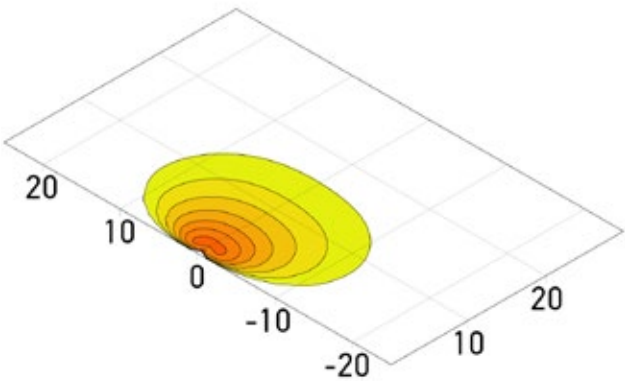

Bodemverlichting

lux >= 0 1 2 4 8 16 32 64 128 192 256

Montagepositie: 1,2 m hoog bij 20° (vloerverlichting)

PROGRAMMAOVERZICHT

Productfoto	Aansluiting	Artikelnummer
	1.000 mm kabel en DEUTSCH DT-stekker	ZZR 996 285-501
	1.000 mm kabel en AMP-stekker	ZZR 996 285-601