

HELLA AUTOMOTIVE FILTROS OF043

Instrucciones técnicas de instalación



FORVIA




FILTRO DE ACEITE OF043 – INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- CARCASA DEL FILTRO DE ACEITE




Riel guía

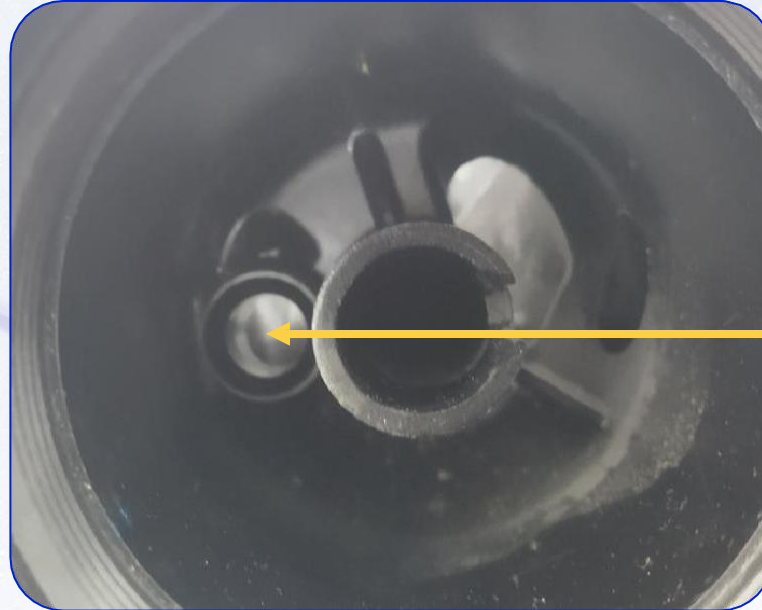

Elemento de bloqueo


FILTRO DE ACEITE OF043 – INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- COMPONENTES DEL SISTEMA DE DERIVACIÓN DE HELLA (INCLUIDOS EN EL PAQUETE)

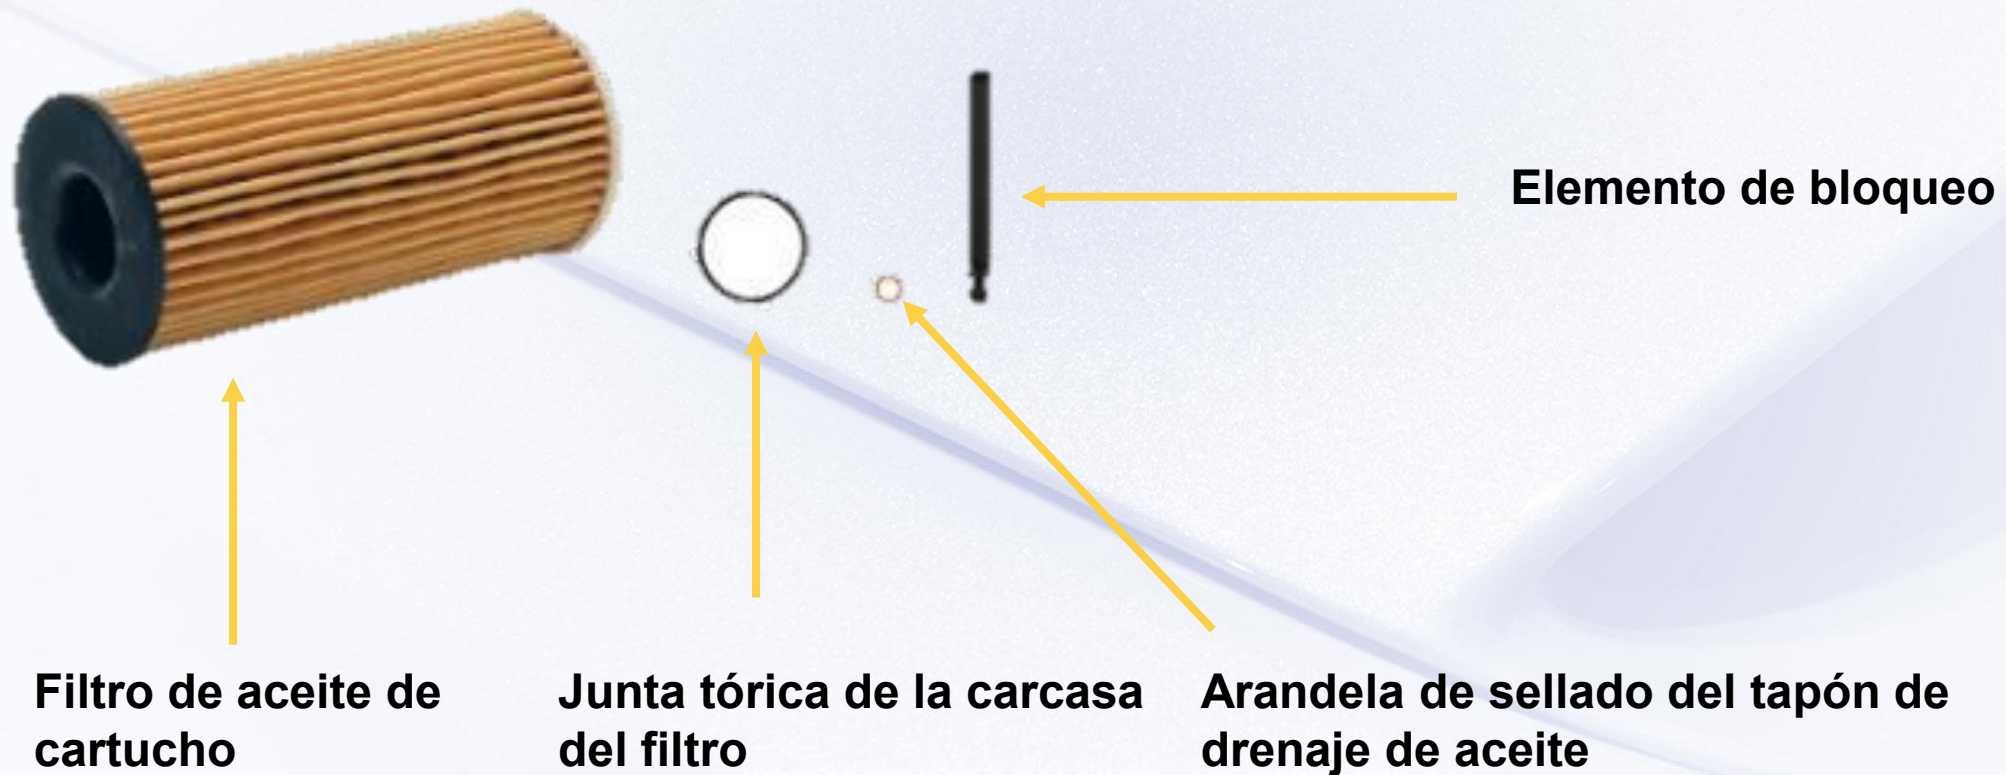

FILTRO DE ACEITE OF043 – INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


■ INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

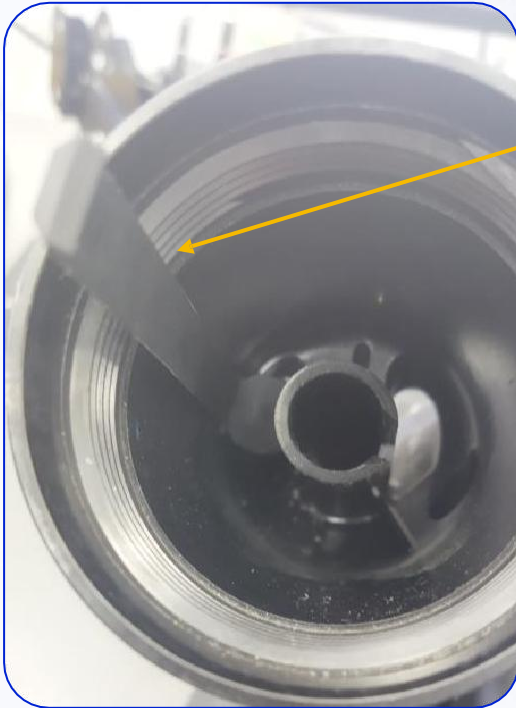

PASO 1

Instala el elemento de bloqueo

- ◆ Inserta el elemento de bloqueo en el punto de montaje designado dentro de la carcasa del filtro.
- ◆ Una vez insertado correctamente, el elemento de bloqueo queda bien fijado y listo para la instalación del elemento filtrante.

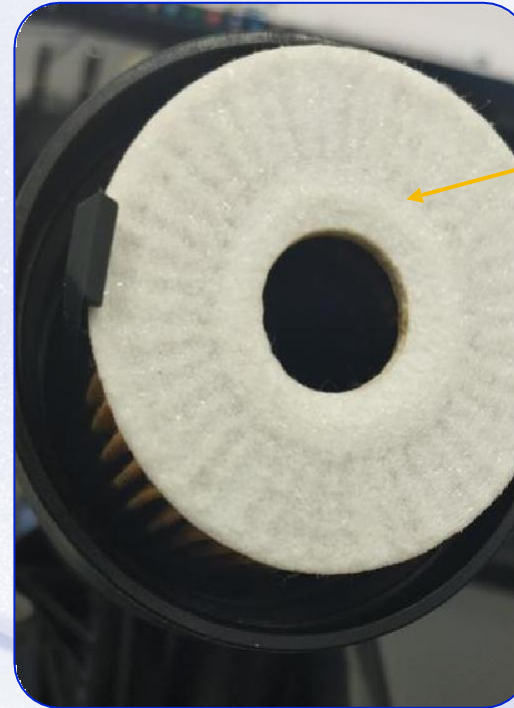

PASO 2

Instala el filtro de cartucho

- ◆ Inserta el filtro de cartucho en la carcasa, siguiendo el riel guía.
- ◆ El elemento de bloqueo instalado previamente garantiza que el filtro quede correctamente colocado.

FILTRO DE ACEITE OF043 – INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

■ INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 3

Instala los componentes de sellado antes de apretar la tapa roscada del filtro, asegúrate de instalar la nueva junta tórica que viene con el kit del filtro. Esto permitirá: EITE OF043 – INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 📦 Evita las fugas de aceite
- 🔒 Asegúrate de que quede bien sellado
- ✅ Asegúrate de que el sistema funcione correctamente



... Por último, reemplaza la arandela de sellado del tapón de drenaje de aceite durante el cambio de aceite. *(el tapón de drenaje no está incluido en el kit del filtro de aceite)*

FORVIA

