



BAGLYGTER OG ENKELTFUNKTIONSLYGTER




Produktforslag

FULD-LED MULTIFUNKTIONSBAGLYGTE TIL 24 V LASTBIL OG PÅHÆNGSVOGN


Den integrerede kontrolenhed med ISO-impuls overvåger lygtefunktionerne og bruges til at synkronisere blinklyset med sidemarkeringslysene.

- Funktionssikkerhed i kraft af integreret forkoblingsenhed iht. DIN ISO 13207
- Det flade og robuste design passer perfekt til alle typer bagender
- Fuld-LED løsning med innovativ, patenteret LED-Design

Opdeling af lysfunktionerne

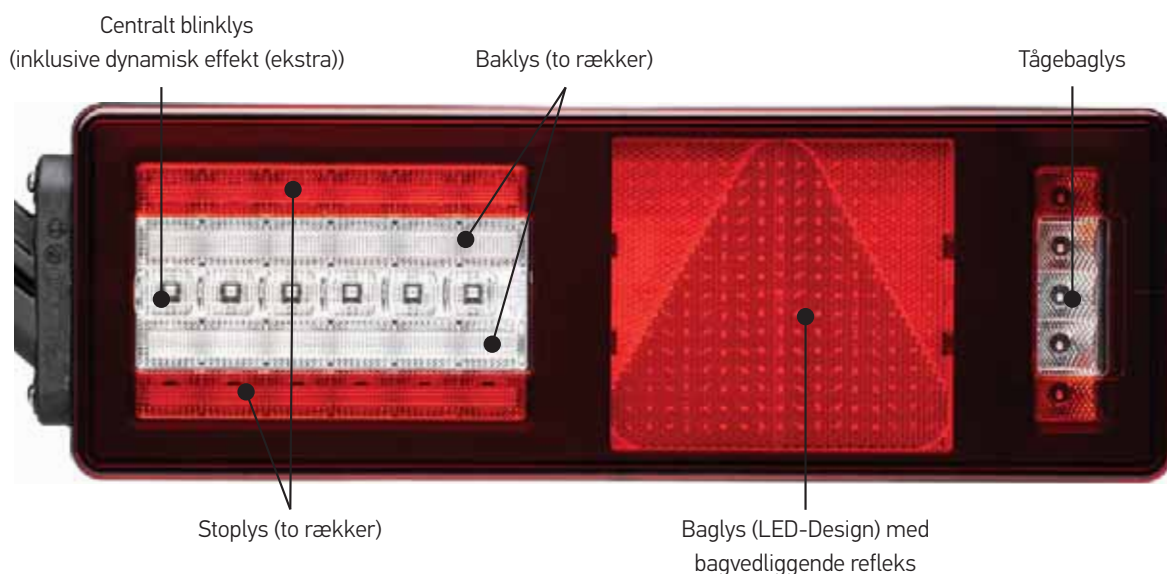

NY

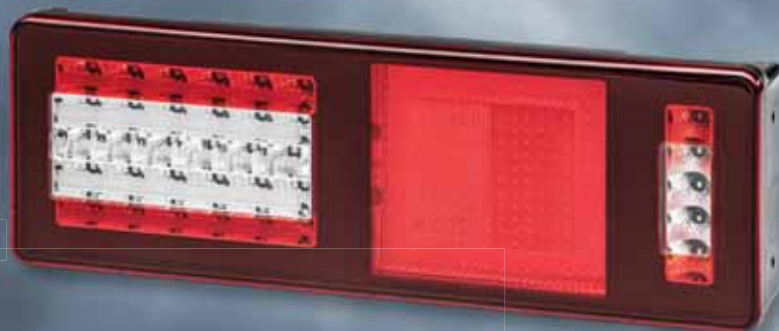

Yderligere produktoplysninger findes på side 9.

Til produktvideoen

Oversigt over stik og tilslutninger

2-polet AMP-SUPERSEAL-stik til ekstra lysfunktioner:

1. LED-slingelygte (gummiarm)
2. LED-nummerpladelygte
3. Blinkende LED-sidemarkeringslygter
4. Ekstra LED-baklygte

Central, 7-polet DIN-bajonetstik



Integreret
belastningssimulering
Overvågning af stoplys

M8-monteringsbolte

Integreret
belastningssimulering
Overvågning af blinklys

Mekanisk snitflade i siden
LED-slingelygte (gummiarm)


FULD-LED-BAGLYGTE

TIL 12 V- OG 24 V

Den innovative fuld-LED-baglygte 328 630 indeholder alle de fem lygtefunktioner, der er nødvendige på bagenden – og udelukkende med LED'er.

- Med baglys i „Glowing Body“-teknologi, der giver et særdeles homogen belysning, og med dynamisk blinklys
- Robust og kompakt udformning til store krav

Opdeling af lysfunktionerne

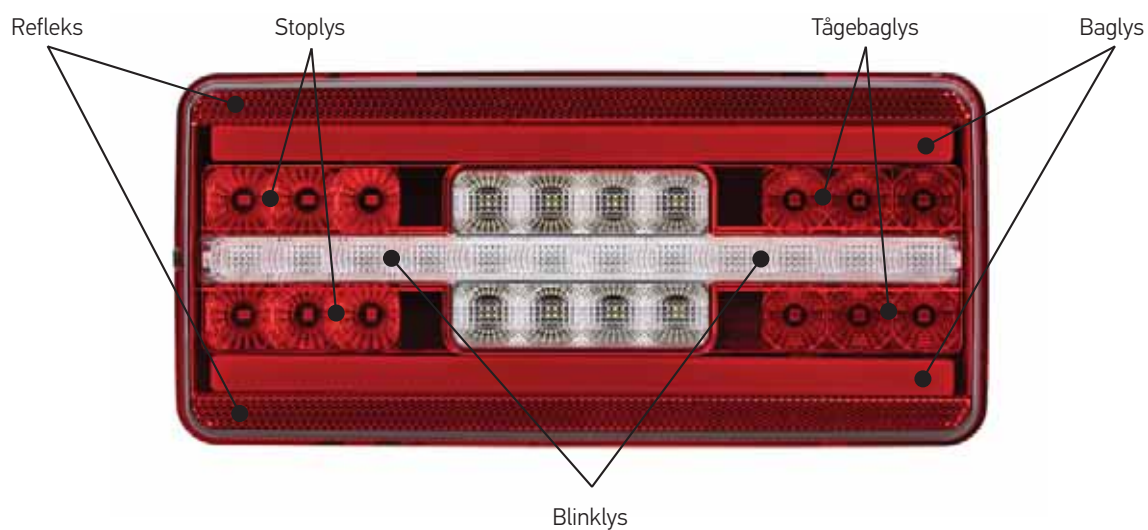

NY



Yderligere produktoplysninger findes på side 9.

Til produktvideoen



Baglys



Stoplys



Baklys



Tågebaglys



Blinklys

Fuld-LED lastbilbaglygte

BxH 403,5 mm x 158,9 mm



LED, 24 V, ☼ 5884 godkendelse, 9 lygtefunktioner (refleks, baglygte, stoplys, blinklys, nummerpladelys, tågebaglys, baklys, markeringslys, sidemarkeringslys), med impuls til kontrol af fejl i blinklys, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS /ADR



Med 7-polet DIN-bajonet-stik

2VD 012 381-011¹⁾ Monteringsside til venstre

2VP 012 381-021²⁾ Monteringsside højre

Med HDSCS, 8-polet (heavy duty sealed connector series), ekstra lygtefunktion (dynamisk)

2VD 012 381-211³⁾ Monteringsside til venstre

2VP 012 381-221⁴⁾ Monteringsside højre

OE-reference:

¹⁾ MAN 81.25225-6563; VW 2V5 945 095 D

²⁾ MAN 81.25225-6562; VW 2V5 945 096 D

³⁾ DAF 1981862

⁴⁾ DAF 1981861

Multifunktionsbaglygte

BxH 525 mm x 139 mm



Halogen, 24 V, ☼ 63217 godkendelse, 9 lygtefunktioner (refleks, baglys, stoplys, blinklys, nummerpladelys, tågebaglys, baklys, markeringslys, sidemarkeringslys), med indbyggede 24 V glødepærer og centralstik på siden, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS /ADR



2VD 007 500-411¹⁾ Monteringsside til venstre

2VP 007 500-421²⁾ Monteringsside højre, uden nummerpladelys og tågebaglys

9EL 134 296-041 Lygteglas, monteringsside venstre

9EL 134 296-051 Lygteglas, monteringsside højre

OE-reference:

1) DAF 088 0196 og TP07002042;
MERCEDES-BENZ 001 540 57 70 og
001 540 62 70; SCANIA 2 197 535

2) DAF 088 0195; MERCEDES-BENZ
001 540 58 70 og 001 540 63 70;
SCANIA 2 197 580



Multifunktionsbaglygte

B x H 450 mm x 138 mm

Hybrid (halogen / LED), 24 V, ☼ 5855 og 5856 godkendt, 8 lygtefunktioner (LED: Baglygte, stoplys, markeringslys / glødepære: Refleks, blinklys, tågebaglys, baklys), med 7-polet EasyConn-stikforbindelse og 4 x 2-polet stik, med impuls til kontrol af fejl ved blinklys, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS / ADR



2VP 340 961-111 Monteringsside til venstre

2VP 340 961-121 Monteringsside højre

9EL 183 432-001 Lygteglas, monteringsside venstre / højre



Multifunktionsbaglygte

B x H 370 mm x 130 mm

Halogen, 24 V, ☼ 10218 godkendelse, 6 lygtefunktioner (reflektor, baglys, stoplys, blinklys, tågebaglys, baklys), EasyConn-stikforbindelse uden pærer, ledningsindgang via PG-forskruning



Fig. 1: 2VP 340 931-011¹⁾ Monteringsside venstre

2VP 340 931-001²⁾ Monteringsside højre

9EL 340 829-031 Lygteglas, monteringsside venstre

9EL 340 829-021 Lygteglas, monteringsside højre

OE-reference:

¹⁾ KRONE 5819072/0

²⁾ KRONE 5819073/0

Halogen, 24 V, ☼ 10218 godkendelse, 7 lygtefunktioner (refleks, baglys, stoplys, blinklys, tågebaglys, baklys, markeringslys), uden pærer, ledningsindgang via PG-forskruning, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS / ADR



Fig. 2: 2VP 340 931-171¹⁾ Monteringsside til venstre

2VP 340 931-161²⁾ Monteringsside højre

OE-reference:

¹⁾ KRONE 5819070/0;

DAF 152 5204 og 196 4041

²⁾ KRONE 5819071/0;

DAF 152 5203 og 196 4040



Yderligere oplysninger og vores komplette produktsortiment kan findes i vores online katalog: www.hellaonline.dk


Multifunktionsbaglygte

(med Krone-logo)

BxH 450 mm x 138 mm



Hybrid (halogen / LED), 24 V, Ⓢ 5855 og 5856 godkendt, 7 lygtefunktioner (LED: Baglygte, trekantet refleks, stoplys / Glødepære: Blinklys, tågebaglys, baklys), med 7-polet EasyConn-stikforbindelse og 4 x 2-polet stik, med impuls til kontrol af fejl ved blinklys



2VP 340 961-511¹⁾ Monteringsside venstre

2VP 340 961-521²⁾ Monteringsside højre

2VP 340 961-531³⁾ Monteringsside venstre,
med LED-markeringslys

2VP 340 961-541⁴⁾ Monteringsside højre,
med LED-markeringslys

OE-reference:

¹⁾ DAF 2170853; KRONE 515072258; SCANIA 2841772

²⁾ DAF 2170854; KRONE 515072259; SCANIA 2841773

³⁾ DAF 2170855; KRONE 515072260; SCANIA 2841774


⁴⁾ DAF 2170856; KRONE 515072281; SCANIA 2841775

Multifunktionsbaglygte

BxH 440 mm x 148 mm



Halogen, 24 V, Ⓢ 1072 godkendelse, 7 lygtefunktioner (refleks, baglys, stoplys, blinklys, tågebaglys, baklys, sidemarkeringslys), med vibrationsdæmpning, ledningsindgang via PG-forskrining, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS / ADR



2VP 340 450-031 Monteringsside venstre

2VP 340 450-021 Monteringsside højre


9EL 340 208-001 Lygteglas, monteringsside venstre / højre

Multifunktionsbaglygte

BxH 439 mm x 130 mm



Halogen, 24 V, Ⓢ 71-godkendelse, 7 lygtefunktioner (refleks, baglys, stoplys, blinklys, tågebaglys, baklys, sidemarkeringslys), med 24 V glødepærer



2SK 340 101-011¹⁾ Monteringsside venstre/højre,
med 1.400 mm ledning og
6-polet stik

2SK 340 101-031²⁾ Monteringsside venstre / højre,
uden ledning

9EL 340 201-001 Lygteglas,
Monteringsside venstre / højre

OE-reference:

¹⁾ SCHMITZ CARGOBULL ELO007-0004;
SCHWARZMÜLLER 46823

²⁾ SCHMITZ CARGOBULL 000-40.070;
DAF 090 6573; SCANIA 2 197 492

NYT



Fuld-LED-multifunktions-baglygte

B x H x D 410 mm x 140 mm x 55,5 mm

LED, 24 V, ECE 148R-00 5934, 5 lygtefunktioner (baglys, stoplys, blinklys, baklys, tågebaglys), centralt 7-polet DIN-bajonetstik, 2-polet AMP-SUPERSEAL-stik til yderligere belysningsfunktioner, forkoblingsenhed i henhold til DIN ISO 13207, IP 6K9K


Til lastbil
2VP 340 970-701 Monteringsside venstre / højre (alm blinklys)

2VP 340 970-711 Monteringsside venstre/højre (dynamisk blinklys)

Til trailer
2VP 340 970-031 Monteringsside venstre (alm blinklys) med slingrelygte

2VP 340 970-041 Monteringsside højre (alm blinklys) med slingrelygte

NYT



Fuld-LED-baglygte

B x H 224,5 mm x 104,5 mm

LED, 12 / 24 V, 5 lygtefunktioner (baglys, stoplys, blinklys, baklys, tågebaglys), GGVS / ADR, ECE-R10-godkendelse


"Vandret" version, 500 mm ledning
2VP 328 630-011 Monteringsside venstre/højre* (dynamisk blinklys)

"Lodret" version, 500 mm ledning
2VP 328 630-021 Monteringsside venstre/højre* (alm blinklys)

*Lygten kan drejes 180°, og den kan dermed monteres i både højre og venstre side.

DuraLED

B x H 223 mm x 96 mm


LED, 12 / 24 V, 5 lygtefunktioner (refleks, baglys, stoplys, baklys, blinklys), GGVS / ADR godkendt, vandret montering


Med 2.500 mm ledning
2VP 015 074-101 Med blinklys-kontrol

2VP 015 074-001 Uden blinklys-kontrol

Med 6-polet DEUTSCH DT-tilslutning
2VP 015 075-101 Med blinklys-kontrol

2VP 015 075-001 Uden blinklys-kontrol

LED-BAGLYGTE

BxHxD 296 mm x 142 mm x 45 mm



LED, ECE, 6 lygtefunktioner (blinklys, stoplys, tågebaglys, baklys, baglys med refleks), IP 67



Version 12 V, 250 mm ledning

2VP 357 016-011 Monteringsside venstre

2VP 357 016-021 Monteringsside højre

Version 24 V, 250 mm ledning

2VP 357 016-111 Monteringsside venstre

2VP 357 016-121 Monteringsside højre

LED-baglygte

BxHxD 323 mm x 134 mm x 38 mm



LED, 12/24 V, ECE, 6 lygtefunktioner (blinklys, stoplys, tågebaglys, baklys, baglys med refleks), IP 67



Med 250 mm ledning

2VP 357 017-011 Monteringsside venstre

2VP 357 017-021 Monteringsside højre



LED-baglygte

B x H x D 122 mm x 122 mm x 43 mm

LED, 12/24 V, ECE, IP 67



Fig. 1: 3 lygtefunktioner (blinklys, stoplys, baglys)
2SD 357 027-001 Monteringsside venstre/højre

Fig. 2: 2 lygtefunktioner (stoplys, baglys)
2SD 357 027-011 Monteringsside venstre/højre

Fig. 3: 1 lygtefunktion (blinklys)
2SD 357 027-021 Monteringsside venstre/højre

Fig. 4: 1 lygtefunktion (tågebaglys)
2SD 357 027-031 Monteringsside venstre/højre

Fig. 5: 1 lygtefunktion (baklys)
2SD 357 027-041 Monteringsside venstre/højre

Fig. 6: 2 lygtefunktioner (tågebaglys, baklys)
2SD 357 027-051 Monteringsside venstre/højre

LED-markeringslygter

BxH 111,3 mm x 51,2 mm



Fig.1: Sidemarkeringslygte

24 V, 2 LED'er, effektforbrug 1,2 W, beskyttelsesklasse IP 6K9K, 5881 godkendelse, 2 lygtfunk. (sidemarkeringslys med refleks), med 500 mm ledning, åben ende, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS /ADR



2PS 345 600-011 Vandret montering, uden holder

2PS 345 600-071 Vandret montering, med holder (vinklet bagud)

Fig.2: Baglys/markeringslys

24 V, 2 LED'er, effektforbrug 1 W, beskyttelsesklasse IP 6K9K, 9808-godkendelse, 2 lygtfunk. (baglys med refleks), med 5.000 mm ledning, åben ende, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS /ADR



2TM 345 600-317 Vandret montering

Fig.3: Positionslygte

24 V, 2 LED'er, effektforbrug 0,5 W, beskyttelsesklasse IP 6K9K, 5881 godkendelse, 2 lygtfunk. (positionslys med refleks), med 500 mm ledning, åben ende, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS /ADR



2PG 345 600-401 Vandret montering

LED-nummerpladelygter

BxHxD 66,2 mm x 93 mm x 63 mm



24 V, 4 lysdioder, effektforbrug 1 W, beskyttelsesklasse IP 6K9K, 2609-godkendelse, 1 lygtfunk. (nummerpladelys), med hvidt eller sort hus, montering til højre eller venstre for nummerpladen (520 mm x 120 mm), godkendt til køretøjer i henhold til GGVS /ADR



Fig. 1 2KA 012 271-231 6,3 mm fladkabelsko med 2.000 mm ledning

2KA 012 271-271 2-polet EasyConn-vinkelstik og 1.300 mm ledning

Fig. 2 2KA 010 278-021 6,3 mm fladkabelsko

2KA 010 278-031 6,3 mm fladkabelsko med 2.000 mm ledning



LED-slingelygte med gummiarm (med integreret sidemarkeringslygte)

B x H 177 mm x 160 mm

24 V, 4 lysdioder, forbrug 1,8 W, beskyttelsesklasse IP 6K9K, Ⓢ 11392-godkendelse, 3 lygtefunkt. (baglys, sidemarkeringslys og positionslys), med 3.000 mm ledning og fladkabelsko 6,3 mm, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS /ADR



2XS 011 744-031 Lodret montering, venstre

2XS 011 744-041 Lodret montering, højre



Markeringslygte


B x H x D 1)42 mm x 92 mm x 37 mm 2)42 mm x 116 mm x 43 mm

12 / 24 V, effektforbrug 4 W, beskyttelsesklasse IP 5K9K, Ⓢ 31407 godkendelse, 1 lygtefunkt. (markeringslys), glødepære ikke inkluderet i leveringen, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS /ADR



Fig. 1 2XS 005 020-002¹⁾ Montering side/bag

Fig. 2 2XS 005 020-011²⁾ Montering side-/bag, med gummiplade 55 mm x 42 mm

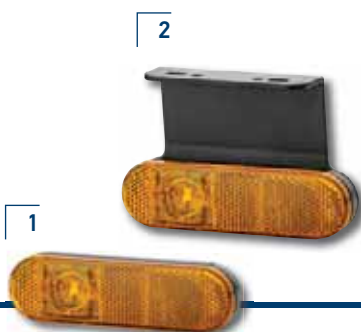

LED-sidemarkeringslygte

B x H x D 1)116,2 mm x 32 mm x 17,8 mm 2)116,2 mm x 75,8 mm x 17,8 mm

24 V, effektforbrug 1 W, Ⓢ 1319 godkendelse, 2 lygtefunkt. (sidemarkeringslys med refleks), beskyttelsesklasse IP X9K, ECE-R91, ECE-R3 og ECE-R10 godkendelse




Fig. 1 2PS 329 060-091¹⁾ Venstre / højre, ledningssæt med åben ende 100 mm

Fig. 2 2PS 329 060-101²⁾ Med holder, ledningssæt med åben ende 100 mm


OE-reference:

¹⁾ Aspöck Unipoint I 31-2004-017

²⁾ Aspöck Unipoint I 31-2064-717

LED-sidemarkeringslygte

BxH 100 mm x 32 mm

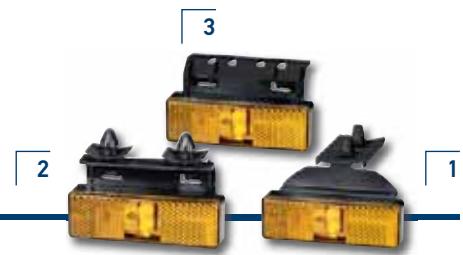

24 V, effektforbrug 1,4 W, Ⓢ 1429 godkendelse, 2 lygtefunktioner (sidemarkeringslys med refleks), ECE-R91, ECE-R3 og ECE-R10 godkendelse



- Fig.1: 2PS 008 643-011** Vinkelholder "på tværs" til klikmontering
Fig.2: 2PS 008 643-021 Vinkelholder "på langs" til klikmontering
Fig.3: 2PS 008 643-031 Vinkelholder "universal" til klikmontering

LED-enkeltfunktionslygter

BxH 130 mm x 32 mm



Fig.1: Positionslygte

24 V, 1 LED, effektforbrug 0,9 W, Ⓢ 1395 / Ⓢ 1398 godkendelse, 2 lygtefunktioner (positionslys med refleks), med 500 mm ledning, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS / ADR



- 2PG 008 645-971** Montering vandret og lodret

Fig.2: Baglygte


24 V, 1 LED, effektforbrug 1,2 W, Ⓢ 1395 / Ⓢ 1398 godkendelse, 2 lygtefunktioner (baglygte med refleks, kan også bruges som markeringslygte med refleks), med 500 mm ledning, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS / ADR



- 2TM 008 645-951** Montering vandret og lodret

Fig.3: Sidemarkeringslygte

24 V, 1 LED, effektforbrug 1,2 W, beskyttelsesklasse IP 6K9K, Ⓢ 1395 / Ⓢ 1396 godkendelse, 2 lygtefunktioner (sidemarkeringslys med refleks), ECE-R91, ECE-R3 og ECE-R10 godkendelse, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS / ADR



- 2PS 008 645-001** Vandret montering, 1.500 mm ledning
2PS 008 645-991 Lodret montering, 1.500 mm ledning
2PS 008 645-311 Vandret montering, 1.300 mm ledning, 2-polet EasyConn-stik
2PS 008 645-601 Vandret montering, 150 mm ledning med Quick-Link-kobling inkl. klemstykke til kontakt med et 2-ledet fladkabel
2PS 008 645-621 Vandret montering, 1.300 mm ledning med Quick-Link-kobling inkl. klemstykke til kontakt med et 2-ledet fladkabel



Nummerpladelygte


B x H x D 56 mm x 102 mm x 55 mm

Til påbygning 12 / 24 V, effektforbrug 10 W, 22819 godkendelse, 1 lygtefunktion (nummerpladelys), glødepære ikke inkluderet i leveringen, godkendt til køretøjer i henhold til GGVS / ADR



2KA 003 389-061 Monteringsside venstre/højre

LED-blinklygte til læssebagsmæk



B x H 100 mm x 97,5 mm

24 V, 2 lysdioder, effektforbrug 8,0 W, 6551 godkendelse, 1 lygtefunktion (blinklys), godkendt til køretøjer i henhold til GGVS / ADR



2BA 009 204-051 190 mm ledning



LED-interiørlys

B x H x D 1)104,7 mm x 82 mm x 18 mm 2)104,7 mm x 82 mm x 16 mm

12 / 24 V, effektforbrug 3,3 W, 1 lygtefunktion (indvendig belysning), til påbygning egnet til flade monteringsforhold



2JA 012 557-001¹⁾ Med bevægelsessensor, 2.400 mm ledning, beskyttelsesklasse IP 54

2JA 012 557-011²⁾ Uden bevægelsessensor 3.400 mm ledning, beskyttelsesklasse IP 69

LED-positionslys (for)

BxHxD 65 mm x 16 mm x 11 mm



24 V, effektforbrug 0,4 W, ca. strømforbrug: 0,015 A (24 V), Ⓔ 8114 godkendelse,
1 lysfunktion (positionslys), LED-lysfarve hvid, beskyttelsesklasse IP 67



2PG 357 010-121 6,3 mm fladstik og 150 mm ledning

LED ekstra stoplygte

BxHxD 384 mm x 30 mm x 20 mm



12 V, effektforbrug 2,5 W, Ⓔ 7981 godkendelse, 1 lygtefunktion (stoplys)



2DA 357 015-001 250 mm ledning

LED-markeringslygte

BxHxD 86 mm x 67,2 mm x 44,3 mm



12 / 24 V, effektforbrug 1 W, Ⓔ 6754 godkendelse, 2 lygtefunktioner (positionslys med baglys)



2XS 357 003-001 200 mm ledning



LED-markeringslygte

B x H x D 148,6 mm x 143,7 mm x 61,5 mm

12/24 V, E9 6753-godkendelse, 3 lygtefunktioner (positionslys med baglys og sidemarkeringslys)



2XS 357 007-011 Venstre, sidemonteret, 250 mm ledning

2XS 357 007-021 Højre, sidemontering, 250 mm ledning

LED-sidemarkeringslygte

B x H 108 mm x 44 mm



12 V, effektforbrug 0,5 W, Ⓔ 14802-godkendelse, 2 lygtefunktioner (sidemarkeringslys med refleks), beskyttelsesklasse IP 67



2PS 357 009-001 6,3 mm fladkabelsko med 150 mm ledning



LED-sidemarkeringslygte

B x H x D 1)111 mm x 51 mm x 20 mm 2)111 mm x 72,5 mm x 67 mm

12 / 24 V, effektforbrug 1 W (12 V) / 2 W (24 V), Ⓔ 1553 godkendelse, 2 lygtefunktioner (sidemarkeringslys med refleks), beskyttelsesklasse IP 67



Fig.1: 2PS 357 008-001 150 mm ledning

Fig.2: 2PS 357 008-011 Med holder, 500 mm ledning

NYT

PS1000 LED

BxHxD 99,4 mm x 128,5 mm x 34 mm



Baklygte Stående / hængende montering, multivolt 10 - 30 V, 9 LED'er, effektforbrug 9 W, lysstyrke 1.000 lm, beskyttelsesklasse IP 6K7 / IP 6K9K, ECE-R10 og ECE-R23 godkendelse, tilslutning 800 mm ledning, lygtehus af plast



2ZR 357 114-501 800 mm ledning

NYT

TS1700 LED

BxHxD 70,5 mm x 95 mm x 41 mm



Baklygte Stående/ hængende montering, multivolt 10 - 30 V, 4 LED'er, effektforbrug 24 W, lysstyrke 1.700 lm, beskyttelsesklasse IP 6K7 / IP 6K9K, ECE-R10 og ECE-R23 godkendelse, lygtehus af aluminium, termokontrolsystem*



* 1.000 lm
1.700 lm
2.000 lm

+50 °C
+25 °C
-40 °C

 A triangle containing a thermometer icon, representing the operating temperature range from -40 °C to +50 °C.

2ZR 357 110-501 200 mm ledning

2ZR 357 110-511 3.000 mm ledning

2ZR 357 110-521 200 mm ledning, DEUTSCH DT-stik

2ZR 357 110-531 200 mm ledning med AMP SUPERSEAL

ONLINE INFORMATION

Produktidentifikation uden problemer

Med vores online-informationer vil vi gerne give dig yderligere muligheder for at identificere HELLA-produkter bekvemt, sikkert og topaktuelt og for at få vigtige oplysninger. Uanset hvad du søger, har vi helt sikkert det rigtige produkt i vores sortiment.



Website Lightstyle

Det rigtige lys til alle opgaver.
HELLA ekstralygte sortiment se mere nu!

www.hella.com/lightstyle



HELLA online-katalog

Online-kataloget over universaldele giver dig et hurtigt og opdateret overblik over produkter inden for belysning, elektrisk udstyr og termokontrol til mange køretøjer.

www.hellaonline.dk



Website Truck

Praktisk og informativt Alt om lys og lygter til lastbiler: Her kan du se, hvilke produkter og nyheder HELLA kan tilbyde på dette felt!

www.hella.com/truck



Website Trailer

Informativt, kompakt, interaktivt. Her kan du finde alt, der er værd at vide om produkter og teknologier til erhvervskøretøjer.

www.hella.com/trailer

HELLA A/S

Lundsbjerg Industrivej 13

DK-6200 Aabenraa

Tel.: 0045 7330 3600

e-mail: info.dk@hella.com

www.hella.dk

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

J01794/05.22

Der tages forbehold for saglige og prismæssige ændringer.