



ŚWIATŁA TYLNE I JEDNOFUNKCYJNE



Proponowane produkty


WIELOFUNKCYJNA LAMPA TYLNA FULL-LED

DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PRZYCZEP 24 V


Zintegrowany sterownik z impulsem ISO monitoruje funkcje świateł i służy do synchronizacji kierunkowskazu z bocznymi światłami postojowymi.

- Bezpieczeństwo działania dzięki zintegrowanemu statecznikowi zgodnie z DIN ISO 13207
- Smukła i wytrzymała konstrukcja pasuje idealnie do każdego tyłu pojazdu
- Rozwiązanie Full-LED z innowacyjną, opatentowaną kurtyną świetlną LED

Podział funkcji świateł

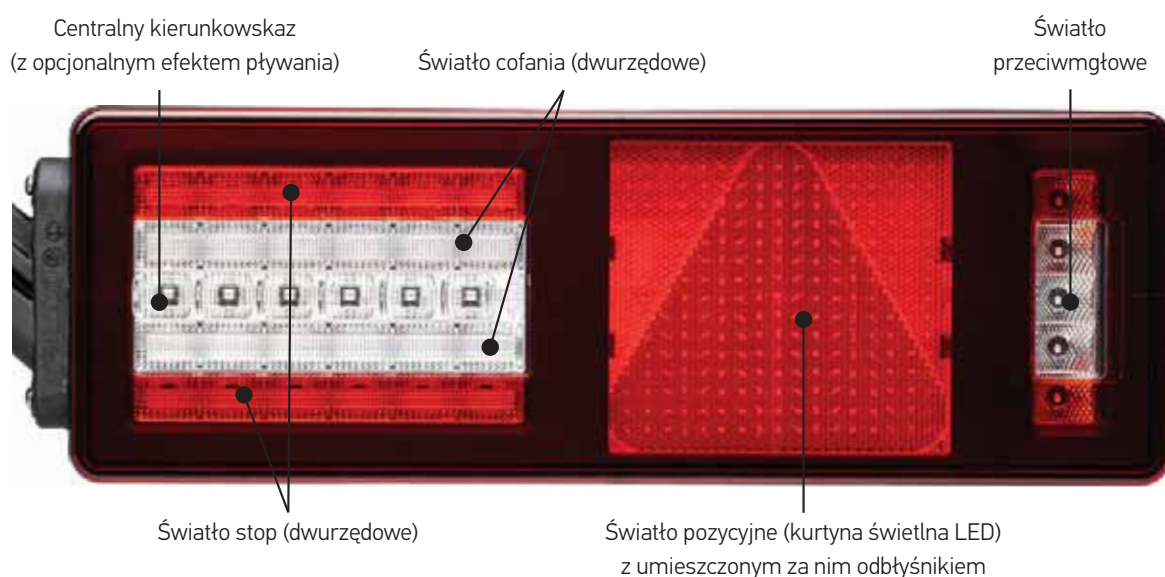

NEW

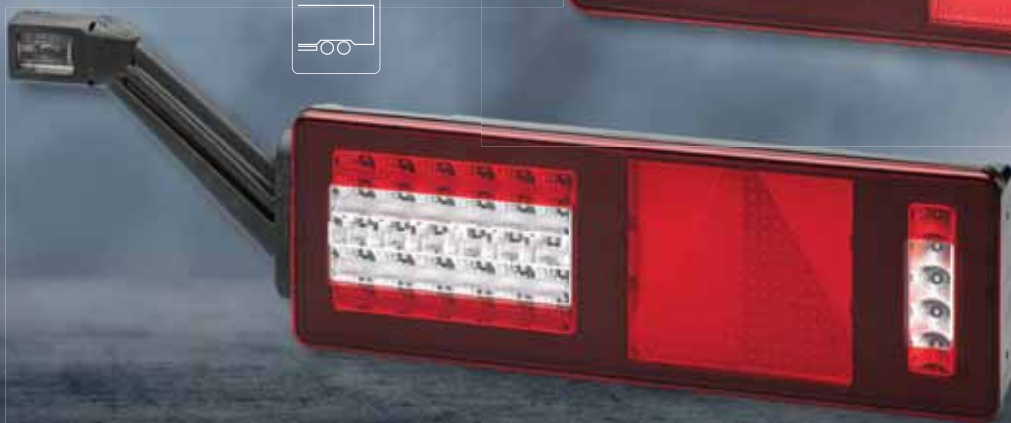

Dalsze informacje o produkcie znajdziesz na stronie 9.

Zobacz film

Przegląd wtyczek i przyłączy

2-pinowa wtyczka AMP-SUPERSEAL do dodatkowych funkcji świateł:

1. Światło obrysowe LED (gumowe ramię)
2. Oświetlenie LED tablicy rejestracyjnej
3. Migające boczne światło postojowe LED
4. Dodatkowy reflektor świateł cofania LED

Centralna 7-pinowa wtyczka bagnetowa DIN



Zintegrowana symulacja obciążenia
Monitorowanie świateł hamowania

Śruba mocująca M8

Zintegrowana symulacja obciążenia
Monitorowanie kierunkowskazów

Boczne złącze mechaniczne
światło obrysowe LED (gumowe ramię)


LAMPA TYLNA FULL-LED

DO INSTALACJI 12 V I 24 V

Innowacyjna lampa tylna Full-LED 328 630 zawiera wszystkie pięć funkcji świateł tylnych wykonanych wyłącznie w technologii LED.

- Z tylnym światłem pozycyjnym w technologii „Glowing Body” dla uzyskania szczególnie równomiernego oświetlenia oraz dynamicznym kierunkowskazem
- Solidna i kompaktowa konstrukcja spełniająca wysokie wymagania

Podział funkcji świateł

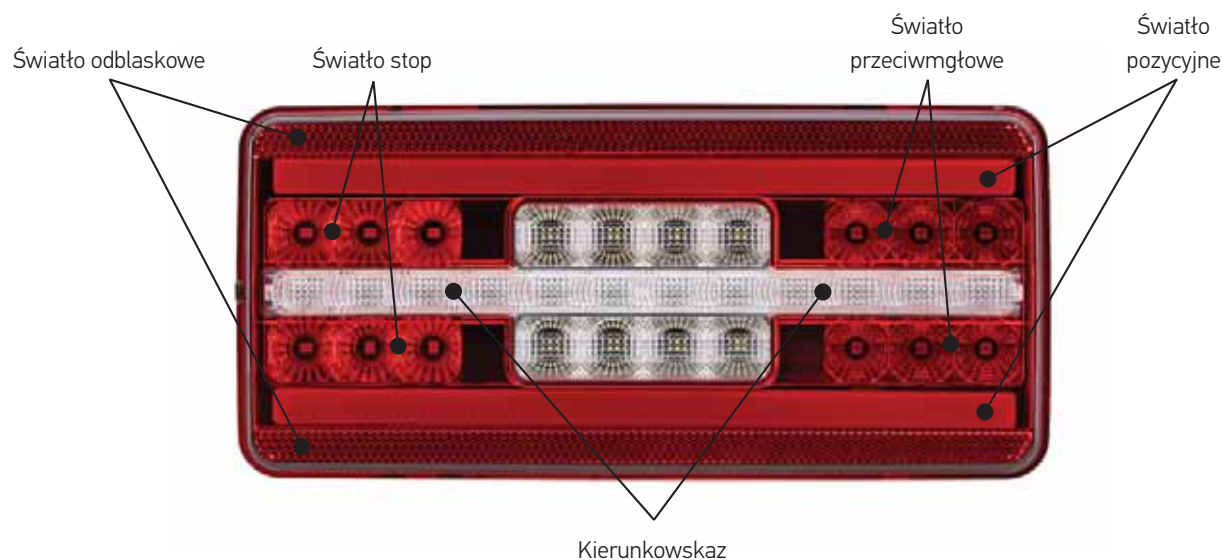

NEW



Dalsze informacje o produkcie znajdziesz na stronie 9.

Zobacz film



Światło pozycyjne



Światło stop



Światło cofania



Światło przeciwmgłowe



Kierunkowskaz

Tylna lampa Full-LED do samochodów ciężarowych

Szer. x wys. 403,5 mm x 158,9 mm



LED, 24 V, homologacja E 5884, 9 funkcji świateł (światło odblaskowe, tylne światło pozycyjne, światło hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania, światło obrysowe, boczne światło postojowe), z impulsem do kontroli sprawności kierunkowskazów, dopuszczone do pojazdów wg GGVS/ADR



Z 7-pinową wtyczką bagietową DIN

2VD 012 381-011¹⁾ Strona montażu lewa

2VP 012 381-021²⁾ Strona montażu prawa

Z HDSCS, 8-pinowe (seria szczelnych złączy do dużych obciążeń), dodatkowa funkcja świateł (światło pływające)

2VD 012 381-211³⁾ Strona montażu lewa

2VP 012 381-221⁴⁾ Strona montażu prawa

Referencje OE:

¹⁾ MAN 81.25225-6563; VW 2V5 945 095 D

²⁾ MAN 81.25225-6562; VW 2V5 945 096 D

³⁾ DAF 1981862

⁴⁾ DAF 1981861

Wielofunkcyjna lampa tylna

Szer. x wys. 525 mm x 139 mm



Halogen, 24 V, homologacja E 63217, 9 funkcji świateł (światło odblaskowe, tylne światło pozycyjne, światło hamowania, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania, światło obrysowe, boczne światło postojowe), z wbudowanymi żarówkami 24 V i centralną wtyczką z boku, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



2VD 007 500-411¹⁾ Strona montażu lewa

2VP 007 500-421²⁾ Strona montażu prawa, bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej i tylnego światła przeciwmgielnego

9EL 134 296-041 Klosz, strona montażu lewa

9EL 134 296-051 Klosz, strona montażu prawa

Referencje OE:

1) DAF 088 0196 i TP07002042;
MERCEDES-BENZ 001 540 57 70 i
001 540 62 70; SCANIA 2 197 535

2) DAF 088 0195; MERCEDES-BENZ
001 540 58 70 i 001 540 63 70;
SCANIA 2 197 580



Wielofunkcyjna lampa tylna

Szer. x wys. 450 mm x 138 mm

Hybrydowa (halogen/LED), 24 V, homologacja E 5855 i 5856, 7 funkcji świateł (LED: Światło pozycyjne tylne, światło hamowania, światło obrysowe/żarówka: odbłask, kierunkowskaz, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania), z 7-pinowym złączem wtykowym EasyConn i 4 x 2-pinową wtyczką, z impulsem do kontroli awarii kierunkowskazów, dopuszczony do pojazdów zgodnie z GGVS /ADR



2VP 340 961-111 Strona montażu lewa

2VP 340 961-121 Strona montażu prawa

9EL 183 432-001 Klosz, strona montażu lewa/prawa



Lampa tylna EasyConn

Szer. x wys. 370 mm x 130 mm

Halogen, 24 V, homologacja E 10218, 6 funkcji świateł (odblask, światło pozycyjne tylne, światło hamowania, kierunkowskaz, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania), bez żarówek, wprowadzenie kabla przez dławik PG



Rys. 1: 2VP 340 931-011¹⁾ Strona montażu lewa

2VP 340 931-001²⁾ Strona montażu prawa

9EL 340 829-031 Klosz, strona montażu lewa

9EL 340 829-021 Klosz, strona montażu prawa

Referencje OE:

¹⁾ KRONE 5819072/0

²⁾ KRONE 5819073/0

Halogen, 24 V, homologacja E 10218, 7 funkcji świateł (światło odbłaskowe, tylne światło pozycyjne, światło hamowania, kierunkowskaz, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania, światło obrysowe), bez żarówek, wprowadzenie kabla przez dławicę PG, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



Rys. 2: 2VP 340 931-171¹⁾ Strona montażu lewa

2VP 340 931-161²⁾ Strona montażu prawa

Referencje OE:

¹⁾ KRONE 5819070/0;

DAF 152 5204 i 196 4041

²⁾ KRONE 5819071/0;

DAF 152 5203 i 196 4040



Więcej informacji oraz pełną ofertę produktów można znaleźć w naszym katalogu online: www.hella.com/upc

Wielofunkcyjna lampa tylna

(z logo Krone)

Szer. x wys. 450 mm x 146 mm



Hybrydowa (halogen/LED), 24 V, homologacja E 5855 i 5856, 7 funkcji świateł (LED: światło pozycyjne tylne, odbłask trójkątny, światło hamowania / żarówka: kierunkowskaz, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania), z 7-pinowym złączem wtykowym EasyConn i 4 x 2-pinową wtyczką, z impulsem do kontroli awarii kierunkowskazów



2VP 340 961-511¹⁾ Strona montażu lewa

2VP 340 961-521²⁾ Strona montażu prawa

2VP 340 961-531³⁾ Strona montażu lewa,
z światłem obrysowym LED

2VP 340 961-541⁴⁾ Strona montażu prawa,
z światłem obrysowym LED

Referencje OE:

¹⁾ DAF 2170853; KRONE 515072258; SCANIA 2841772

²⁾ DAF 2170854; KRONE 515072259; SCANIA 2841773

³⁾ DAF 2170855; KRONE 515072260; SCANIA 2841774


⁴⁾ DAF 2170856; KRONE 515072281; SCANIA 2841775

Wielofunkcyjna lampa tylna

Szer. x wys. 440 mm x 148 mm



Halogen, 24 V, homologacja E 1072, 7 funkcji świateł (światło odblaskowe, tylne światło pozycyjne, światło hamowania, kierunkowskaz, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania, boczne światło postojowe), z tłumieniem drgań, wprowadzenie kabla przez dławnicę PG, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



2VP 340 450-031 Strona montażu lewa

2VP 340 450-021 Strona montażu prawa

9EL 340 208-001 Kłosz, strona montażu lewa/prawa

Lampa tylna

Szer. x wys. 439 mm x 130 mm



Halogen, 24 V, homologacja E 71, 7 funkcji świateł (światło odblaskowe, tylne światło pozycyjne, światło hamowania, kierunkowskaz, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania, boczne światło postojowe), z wbudowanymi żarówkami 24 V



2SK 340 101-011¹⁾ Strona montażu lewa/prawa,
z kablem 1400 mm i 6-pinową wtyczką

2SK 340 101-031²⁾ Strona montażu lewa/prawa,
bez wiązki kabli

9EL 340 201-001 Kłosz, strona montażu lewa/prawa

Referencje OE:

¹⁾ SCHMITZ CARGOBULL ELO007-0004;
SCHWARZMÜLLER 46823

²⁾ SCHMITZ CARGOBULL 000-40.070;
DAF 090 6573; SCANIA 2 197 492

NEW



Wielofunkcyjna lampa tylna Full-LED

Szer. x wys. x głęb. 410 mm x 150 mm x 55,5 mm

LED, 24 V, ECE 148R-00 5934, 5 funkcji świetlnych (światło tylne, światło hamowania, kierunkowskaz, światło cofania, tylne światło przeciwmgielne), centralna 7-pinowa wtyczka bagnetowa DIN, 2-pinowa wtyczka AMP-SUPERSEAL do dodatkowych funkcji świateł, statecznik zgodny z normą DIN ISO 13207, IP 6K9K



Do samochodów ciężarowych

2VP 340 970-701

Strona montażu lewa/prawa (kierunkowskaz migający)

2VP 340 970-711

Strona montażu lewa/prawa (kierunkowskaz pływający)

Do przyczep/naczep

2VP 340 970-031

Strona montażu lewa/prawa (kierunkowskaz migający)

2VP 340 970-041

Strona montażu lewa/prawa (kierunkowskaz pływający)

NEW



Lampa tylna Full-LED

Szer. x wys. 224,5 mm x 104,5 mm

LED, 12 / 24 V, 5 funkcji świateł (światło pozycyjne tylne, światło hamowania, kierunkowskaz, światło cofania, tylne światło przeciwmgielne), do pojazdów zgodnych z GGVS /ADR, homologacja ECE-R10



Wersja „pozioma”, kabel 500 mm

2VP 328 630-011

Strona montażu lewa/prawa* (kierunkowskaz pływający)

Wersja „pionowa”, kabel 500 mm

2VP 328 630-021

Strona montażu lewa/prawa* (kierunkowskaz migający)

*Lampę można obrócić o 180° i dlatego nadaje się do montażu z lewej lub prawej strony.

DuraLED



Szer. x wys. 223 mm x 96 mm

LED, 12 / 24 V, 5 funkcji świateł (odblask, światło pozycyjne tylne, światło hamowania, światło cofania, kierunkowskaz), do pojazdów zgodnych z GGVS /ADR, montaż poziomy



Z przewodem 2 500 mm

2VP 015 074-101

Z kontrolą sprawności kierunkowskazu

2VP 015 074-001

Bez kontroli sprawności kierunkowskazu

Z 6-pinowym złączem DEUTSCH DT

2VP 015 075-101

Z kontrolą sprawności kierunkowskazu

2VP 015 075-001

Bez kontroli sprawności kierunkowskazu



Więcej informacji oraz pełną ofertę produktów można znaleźć w naszym katalogu online: www.hella.com/upc

Lampa tylna LED

Szer. x wys. x głęb. 296 mm x 142 mm x 45 mm



LED, ECE, 6 funkcji świateł (kierunkowskaz, światło hamowania, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania, tylne światło pozycyjne ze światłem odblaskowym), IP 67



Wersja 12 V, kabel 250 mm

2VP 357 016-011 Strona montażu lewa

2VP 357 016-021 Strona montażu prawa

Wersja 24 V, kabel 250 mm

2VP 357 016-111 Strona montażu lewa

2VP 357 016-121 Strona montażu prawa

Lampa tylna LED

Szer. x wys. x głęb. 323 mm x 134 mm x 38 mm



LED, 12/24 V, ECE, 6 funkcji świateł (kierunkowskaz, światło hamowania, tylne światło przeciwmgielne, światło cofania, tylne światło pozycyjne ze światłem odblaskowym), IP 67



Kabel 250 mm

2VP 357 017-011 Strona montażu lewa

2VP 357 017-021 Strona montażu prawa



Lampa tylna LED

Szer. x wys. x głęb. 122 mm x 122 mm x 43 mm

LED, 12/24 V, ECE, IP 67



Rys. 1: 3 funkcje świateł (kierunkowskaz, światło hamowania, tylne światło pozycyjne)

2SD 357 027-001 Strona montażu lewa/prawa

Rys. 2: 2 funkcje świateł (światło hamowania, tylne światło pozycyjne)

2SD 357 027-011 Strona montażu lewa/prawa

Rys. 3: 1 funkcja świateł (kierunkowskaz)

2SD 357 027-021 Strona montażu lewa/prawa

Rys. 4: 1 funkcja świateł (tylne światło przeciwmgielne)

2SD 357 027-031 Strona montażu lewa/prawa

Rys. 5: 1 funkcja świateł (światło cofania)

2SD 357 027-041 Strona montażu lewa/prawa

Rys. 6: 2 funkcje świateł (tylne światło przeciwmgielne, światło cofania)

2SD 357 027-051 Strona montażu lewa/prawa



Więcej informacji oraz pełną ofertę produktów można znaleźć w naszym katalogu online: www.hella.com/upc

Światła obrysowe LED

Szer. x wys. 111,3 mm x 51,2 mm



Rys.1: Boczne światło postojowe

24 V, 2 diody LED, pobór mocy 1,2 W, stopień ochrony IP 6K9K, homologacja 5881, 2 funkcje świateł (boczne światło postojowe ze światłem odblaskowym), kabel 500 mm z wolnym końcem, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



2PS 345 600-011 Montaż poziomy, bez uchwytu

2PS 345 600-071 Montaż poziomy, z uchwytem (pod kątem do tyłu)

Rys.2: Tylne światło pozycyjne/obrysowe

24 V, 2 diody LED, pobór mocy 1 W, stopień ochrony IP 6K9K, homologacja 9808, 2 funkcje świateł (tylne światło pozycyjne ze światłem odblaskowym), kabel o długości 5000 mm z wolnym końcem, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



2TM 345 600-317 Montaż poziomy

Rys.3: Światło pozycyjne

24 V, 2 diody LED, pobór mocy 0,5 W, stopień ochrony IP 6K9K, homologacja 5881, 2 funkcje świateł (światło postojowe ze światłem odblaskowym), kabel 500 mm z wolnym końcem, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



2PG 345 600-401 Montaż poziomy

Oświetlenie LED tablicy rejestracyjnej

Szer. x wys. x głęb. 66,2 mm x 93 mm x 63 mm



24 V, 4 diody LED, pobór mocy 1 W, stopień ochrony IP 6K9K, homologacja 2609, 1 funkcja światła (oświetlenie tablicy rejestracyjnej), z białą lub czarną obudową, montaż z prawej lub lewej strony tablicy rejestracyjnej (520 mm x 120 mm), dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



Rys. 1 2KA 012 271-231 Konektory płaskie żeńskie 6,3 mm i kabel 2000 mm

2KA 012 271-271 2-pinowa wtyczka kątowna EasyConn i przewód 1300 mm

Rys. 2 2KA 010 278-021 Płaskie tuleje wtykowe 6,3 mm

2KA 010 278-031 Konektory płaskie żeńskie 6,3 mm i kabel 2 000 mm




Światło obrysowe LED na gumowym ramieniu

(ze zintegrowanym bocznym światłem postojowym)

Szer. x wys. 111,3 mm x 51,2 mm

24 V, 4 diody LED, pobór mocy 1,8 W, stopień ochrony IP 6K9K, homologacja E 11392, 3 funkcje świateł (tylne światło pozycyjne, boczne światło postojowe i światło pozycyjne), z kablem o długości 3000 mm i konektorem płaskim żeńskim 6,3 mm, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



2XS 011 744-031 Montaż pionowy, lewy

2XS 011 744-041 Montaż pionowy, prawy



Światło obrysowe

Szer. x wys. x głęb. 1)42 mm x 92 mm x 37 mm 2)42 mm x 116 mm x 43 mm

12/24 V, pobór mocy 4 W, stopień ochrony IP 5K9K, homologacja E 31407, 1 funkcja świateł (światło obrysowe), bez żarówki w komplecie, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



Rys. 1 2XS 005 020-002¹⁾ Montaż z boku/z tyłu


Rys. 2 2XS 005 020-011²⁾ Montaż z boku/z tyłu, na wsporniku gumowym 55 mm x 42 mm



Boczne światło postojowe LED

Szer. x wys. x głęb. 1)116,2 mm x 32 mm x 17,8 mm 2)116,2 mm x 75,8 mm x 17,8 mm

24 V, pobór mocy 1 W, homologacja E 1319, 2 funkcje świateł (boczne światło postojowe ze światłem odblaskowym), stopień ochrony IP X9K, homologacja ECE-R91, ECE-R3 i ECE-R10



Rys. 1 2PS 329 060-091¹⁾ Lewe/prawe, wiązka kablowa z wolnym końcem 100 mm

Rys. 2 2PS 329 060-101²⁾ Z uchwytem, wiązka kablowa z wolnym końcem 100 mm

Referencje OE:

¹⁾ Aspöck Unipoint I 31-2004-017

²⁾ Aspöck Unipoint I 31-2064-717

Boczne światło postojowe LED

Szer. x wys. 100 mm x 32 mm



24 V, pobór mocy 1,4 W, homologacja E 1429, 2 funkcje świateł (boczne światło postojowe ze światłem odblaskowym), homologacja ECE-R91, ECE-R3 i ECE-R10



Rys.1: 2PS 008 643-011 Uchwyt kątowy „poprzeczny” na zatrzask

Rys.2: 2PS 008 643-021 Uchwyt kątowy „wzdłużny” na zatrzask

Rys.3: 2PS 008 643-031 Uchwyt kątowy „uniwersalny” na zatrzask

Światła jednofunkcyjne LED

Szer. x wys. 130 mm x 32 mm



Rys.1: Światło pozycyjne

24 V, 1 dioda LED, pobór mocy 0,9 W, homologacja E 1395 / E 1398, 2 funkcje świateł (światło postojowe ze światłem odblaskowym), kabel 500 mm, dopuszczenie dla pojazdów wg GGVS/ADR



2PG 008 645-971 Montaż poziomy i pionowy

Rys.2: Tylne światło pozycyjne

24 V, 1 dioda LED, pobór mocy 1,2 W, homologacja E 1395 / E 1398, 2 funkcje świateł (tylne światło pozycyjne ze światłem odblaskowym, może być również używane jako światło obrysowe ze światłem odblaskowym), kabel 500 mm, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



2TM 008 645-951 Montaż poziomy i pionowy

Rys.3: Boczne światło postojowe

24 V, 1 dioda LED, pobór mocy 1,2 W, stopień ochrony IP 6K9K, homologacja E 1395 / E 1396, 2 funkcje świateł (boczne światło postojowe ze światłem odblaskowym), homologacja ECE-R91, ECE-R3 i ECE-R10, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR



2PS 008 645-001 Montaż poziomy, kabel 1500 mm

2PS 008 645-991 Montaż pionowy, kabel 1500 mm

2PS 008 645-311 Montaż poziomy, kabel 1300 mm, 2-pinowa wtyczka EasyConn

2PS 008 645-601 Montaż poziomy, kabel 150 mm ze złączem Quick-Link z zaciskiem do podłączania 2-żyłowego przewodu płaskiego

2PS 008 645-621 Montaż poziomy, kabel 1 300 mm ze złączem Quick-Link z zaciskiem do podłączania 2-żyłowego przewodu płaskiego



Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Szer. x wys. x głęb. 56 mm x 102 mm x 55 mm

Montaż nawierzchniowy, 12/24 V, pobór mocy 10 W, stopień ochrony IP 5K9K, homologacja E 22819, 1 funkcja świateł (oświetlenie tablicy rejestracyjnej), bez żarówki w komplecie, dopuszczenie dla pojazdów wg GGVS/ADR



2KA 003 389-061 Strona montażu lewa/prawa

Migacz LED do windy załadowniczej

Szer. x wys. 100 mm x 97,5 mm

24 V, 2 diody LED, pobór mocy 8,0 W, homologacja E 6551, 1 funkcja światła (migacz), bez impulsu do kontroli sprawności kierunkowskazów, dopuszczenie do pojazdów wg GGVS/ADR




2BA 009 204-051 Kabel 190 mm



Lampka wewnętrzna LED

Szer. x wys. x głęb. 1)140,7 mm x 82 mm x 18 mm 2)140,7 mm x 82 mm x 16 mm

Montaż nawierzchniowy, 12/24 V, pobór mocy 3,3 W, 1 funkcja świateł (oświetlenie wnętrza), idealna do warunków ograniczonej przestrzeni



2JA 012 557-001¹⁾ Z czujnikiem ruchu, kabel 2400 mm, stopień ochrony IP 54

2JA 012 557-011²⁾ Bez czujnika ruchu, kabel 3400 mm, stopień ochrony IP 69



Więcej informacji oraz pełną ofertę produktów można znaleźć w naszym katalogu online: www.hella.com/upc

Światło pozycyjne LED (przednie)

Szer. x wys. x głęb. 65 mm x 16 mm x 11 mm



24 V, pobór mocy 0,4 W, pobór prądu ok. 0,03 A (12 V) / 0,015 A (24 V), homologacja E 8114,
1 funkcja światła (światło pozycyjne), kolor światła LED biały, stopień ochrony IP 67



2PG 357 010-121 Konektor płaski 6,3 mm i przewód 150 mm

Dodatkowe światło stop LED

Szer. x wys. x głęb. 284 mm x 30 mm x 20 mm



12 V, pobór mocy 2,5 W, homologacja E 7981, 1 funkcja światła (światło hamowania)



2DA 357 015-001 Kabel 250 mm

Światło obrysowe LED

Szer. x wys. x głęb. 86 mm x 67,2 mm x 44,3 mm



12 / 24 V, pobór mocy 1 W, homologacja E 6754, 2 funkcje światła (światło postojowe z tylnym światłem pozycyjnym)



2XS 357 003-001 Kabel 200 mm



Światło obrysowe LED

Szer. x wys. x głęb. 148,6 mm x 143,7 mm x 61,5 mm

12/24 V, pobór mocy 1,6 W, homologacja E9 6753, 3 funkcje światła (światło pozycyjne z tylnym światłem pozycyjnym i bocznym światłem postojowym)



2XS 357 007-011 Strona lewa, montaż boczny, kabel 250 mm

2XS 357 007-021 Strona prawa, montaż boczny, kabel 250 mm

Boczne światło postojowe LED

Szer. x wys. 108 mm x 44 mm



12 V, pobór mocy 0,5 W, homologacja E14802, 2 funkcje światła (boczne światło postojowe ze światłem odblaskowym), stopień ochrony IP 67



2PS 357 009-001 Konektory płaskie żeńskie 6,3 mm i kabel 150 mm

1

2



Boczne światło postojowe LED

Szer. x wys. x głęb. 1) 111 mm x 51 mm x 20 mm 2) 111 mm x 72,5 mm x 67 mm

12/24 V, pobór mocy 1 W (12 V) / 2 W (24 V), homologacja E1553, 2 funkcje światła (boczne światło postojowe ze światłem odblaskowym), stopień ochrony IP 67



Rys.1: 2PS 357 008-001 Kabel 150 mm

Rys.2: 2PS 357 008-011 Z uchwytem, kabel 500 mm



Więcej informacji oraz pełną ofertę produktów można znaleźć w naszym katalogu online: www.hella.com/upc

NOWOŚĆ

PS1000 LED

Szer. x wys. x głęb. 99,4 mm x 128,5 mm x 34 mm



Montaż stojący / wiszący, napięcie 10 – 30 V, 9 diod LED, pobór mocy 9 W, strumień świetlny 1000 lm, stopień ochrony IP 6K7 / IP 6K9K, homologacja ECE-R10 i ECE-R23, podłączenie: kabel 800 mm, obudowa z tworzywa sztucznego odporna na korozję



2ZR 357 114-501 Kabel 800 mm

NOWOŚĆ

TS1700 LED

Szer. x wys. x głęb. 70,5 mm x 95 mm x 41 mm



Montaż stojący / wiszący, napięcie 10 – 30 V, 4 diody LED, pobór mocy 24 W, strumień świetlny 1700 lm, stopień ochrony IP 6K7 / IP 6K9K, homologacja ECE-R10 i ECE-R23, obudowa aluminiowa, system zarządzania termicznego*



* 1.000 lm
1.700 lm
2.000 lm

+50 °C
+25 °C
-40 °C

A diagram showing a thermometer inside a triangle, with temperature ranges indicated on the sides.

2ZR 357 110-501 Kabel 200 mm

2ZR 357 110-511 Kabel 3000 mm

2ZR 357 110-521 Kabel 200 mm, wtyczka DEUTSCH DT

2ZR 357 110-531 Kabel 200 mm z AMP SUPERSEAL

INFORMACJE ONLINE

Łatwa identyfikacja produktów

Nasze informacje online umożliwiają wygodną, identyfikację aktualnych produktów firmy HELLA oraz znalezienie ważnych informacji. Nieważne, czego szukasz, w naszej ofercie na pewno znajdziesz odpowiedni produkt.



Website Lightstyle

Odpowiednie światło dla każdego pojazdu.
Dodatkowe reflektory firmy HELLA, dowiedz się więcej!

www.hella.com/lightstyle



Katalog internetowy HELLA

Internetowy katalog części uniwersalnych zapewnia błyskawiczny i zawsze aktualny przegląd produktów z zakresu oświetlenia, instalacji elektrycznych i systemów termicznych do wielu różnych pojazdów.

www.hella.com/upc



Website Truck

Praktyczne i pełne informacji. Wszystko do oświetlenia do samochodów ciężarowych: Tutaj dowiesz się, jakie produkty i nowości oferuje HELLA do tych zastosowań!

www.hella.com/truck



Website Trailer

Ciekawa, kompaktowa, interaktywna. Znajdziesz tu wszystko, co warto wiedzieć na temat produktów i technologii wykorzystywanych komercyjnie.

www.hella.com/trailer

HELLA Polska Sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6
02-691 Warszawa
Telefon: 22 514 17 60
Fax: 22 514 17 61
www.hella.com.pl

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt
J01794/04.22

Stan faktyczny i ceny mogą ulec zmianom.