



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Linternas HELLA

- Linternas recargables con cable USB
- Diseño compacto para aplicaciones universales
- Diferentes modos de iluminación con distintas intensidades de luz
- Uso multifuncional y con fijación magnética

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las potentes linternas y frontales recargables de HELLA son ideales para aplicaciones profesionales en el taller y en cualquier lugar en el que se requiera una buena iluminación y una larga duración. La fijación magnética de estas versátiles linternas, que se adapta a la forma de la lámpara, es especialmente práctica. Gracias a ella es posible trabajar con rapidez y concentración con las manos "libres".

Las linternas son compactas y ligeras y la iluminación puede adaptarse a diferentes necesidades. El manejo intuitivo y la agradable háptica permiten seleccionar fácilmente el nivel de iluminación deseado. Se obtiene así la máxima flexibilidad en innumerables situaciones de aplicación.

Las versiones UHL500 y UP500 están equipadas con una práctica función de memoria. Al encender la linterna se acciona automáticamente la última intensidad de luz utilizada.

Las 3 variantes son recargables mediante el cable USB incluido.*

* Por favor, siga las especificaciones del cargador recomendadas en el manual del usuario para conseguir una carga óptima.

DETALLES TÉCNICOS

UHL500



Frontal USB

Frontal superluminoso con luz puntual de hasta 75 metros de alcance. La cinta es ajustable. La lámpara se puede desmontar de la cinta y puede fijarse en superficies adecuadas gracias a la superficie magnética. El ángulo de inclinación es de 60 grados. La lámpara resistente al agua es ideal para su uso en talleres, garajes o para actividades al aire libre.




Datos técnicos

Luz difusa (luz principal)	COB LED
Función de linterna (luz puntual)	SMD LED
Modo de iluminación/ potencia luminosa	Luz principal (LED COB): 200 lm Luz puntual (LED SMD): 120 lm (nivel 1), 400 lm (nivel 2) Combinación de LED COB y SMD (luz puntual y principal): 500 lm
Temperatura del color	5.000–8.000 K
Tiempo de carga en horas	máx. 2,5 h
Tiempo de funcionamiento en horas	máx. 8 h (dependiendo de la función de iluminación seleccionada 1 – 8 h)
Rango de temperatura	0 °C hasta +40 °C
Material	Aluminio, ABS
Batería incluida	Batería de polímero de 1.000 mAh (incluida) o 3 pilas AAA (no incluidas)
Tipo de protección	IP 54
Peso neto	89 g
Alimentación a través de cable USB	USB a micro-USB, 750 mm de longitud, 5 V 1 A
Imán	Sí
Protección contra	cortocircuito/sobrecorriente, sobrecarga/descarga
N.º de artículo	2XM 359 002-001



Plano de medidas



Volumen de suministro

- Frontal con batería extraíble y recargable
- Cable/puerto de carga USB
- Instrucciones de funcionamiento

Ventajas del producto



1. Práctico puerto de carga micro-USB (con tapa protectora de goma) para facilitar la conexión y la carga de la batería. | 2. Potentes imanes incorporados para la fijación en superficies adecuadas.

DETALLES TÉCNICOS

UP500



USB Pocket Light 500

Luz de trabajo compacta con doble fuente de luz (SMD + COB). Para un ángulo de iluminación de hasta un máximo de 120 grados y un alcance máximo de hasta 50 metros. La fijación es posible mediante una base magnética o un gancho (que gira 360°). Esto significa que puede utilizarse en cualquier ángulo. Con un práctico indicador del estado de carga. La luz de trabajo es resistente al agua y, por lo tanto, es adecuada para su uso en interiores y exteriores.




Datos técnicos

Luz difusa (luz principal)	3 W COB
Función de linterna (luz puntual)	SMD LED
Modo de iluminación/ potencia luminosa	Luz principal (COB de 3 W): 75 lm (nivel 1), 250 lm* (nivel 2) (ajuste progresivo) Luz puntual (LED SMD): 150 lm (hasta 50 m de alcance)
Temperatura del color	5.000 – 7.000 K
Tiempo de carga en horas	4 h
Tiempo de funcionamiento en horas	máx. 10 h (dependiendo de la función de iluminación seleccionada 3 – 10 h)
Rango de temperatura	- 10 °C hasta + 40 °C
Material	ABS
Batería incluida	Batería de iones de litio de 3,7 V/2.000 mAh
Tipo de protección	IP 54
Peso neto	140 g
Alimentación a través de cable USB	Cable USB a USB-C, 750 mm de longitud, 5 V 1 A
Imán	Sí
Protección contra	cortocircuito/sobrecorriente, sobrecarga/descarga
N.º de artículo	2XM 359 002-201

* Lúmenes medidos: 250, lúmenes calculados: 500
¡Para una gran potencia lumínica!




Plano de medidas



Volumen de suministro

- Linterna compacta con batería recargable integrada
- Cable/puerto de carga USB
- Instrucciones de funcionamiento

Ventajas del producto

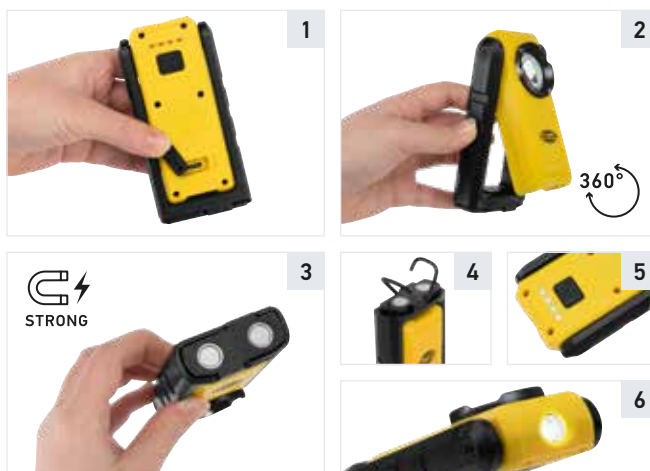

1. Práctico puerto de carga micro-USB (con tapa protectora de goma) para facilitar la conexión y la carga de la batería. | 2. El soporte se puede girar 360°. | 3. La fijación también es posible mediante una base magnética. | 4. Con 2 ganchos para facilitar la fijación. | 5. Práctico indicador del estado de carga. | 6. Función de luz puntual integrada con un alcance de hasta 50 metros.

DETALLES TÉCNICOS

UPL300



USB Pen Light

Potente linterna con forma de bolígrafo. Ofrece un ángulo de iluminación de hasta 120 grados. El alcance de la luz es de hasta 70 metros. El manejo es muy flexible gracias al clip de sujeción para el bolsillo de la camisa y a un imán en la parte inferior de la linterna bolígrafo. La resistente carcasa de aluminio ofrece un tacto agradable.




Datos técnicos

Luz difusa (luz principal)	COB LED
Función de linterna (luz puntual)	SMD LED
Modo de iluminación/ potencia luminosa	Luz principal (LED COB): 300 lm (ajuste progresivo) Luz puntual (LED SMD): 180 lm
Temperatura del color	5.000–7.500 K
Tiempo de carga en horas	2,5 h
Tiempo de funcionamiento en horas	2–3 h
Rango de temperatura	- 10 °C hasta + 40 °C
Material	Aluminio
Batería incluida	Batería de iones de litio de 3,7 V/650 mAh
Tipo de protección	IP 30
Peso neto	58 g
Alimentación a través de cable USB	USB a micro-USB, 750 mm de longitud, 5 V 1 A o 5 V 2 A
Imán	Sí
Protección contra	cortocircuito/sobrecorriente, sobrecarga/descarga
N.º de artículo	2XM 359 002-101



Plano de medidas



Volumen de suministro

- Linterna bolígrafo con batería recargable integrada
- Cable/puerto de carga USB
- Instrucciones de funcionamiento

Ventajas del producto



1. Práctico puerto de carga micro-USB (con tapa protectora de goma) para facilitar la conexión y la carga de la batería. | 2. Función de luz puntual integrada con un alcance de hasta 70 metros. | 3. Práctico imán en la parte inferior de la linterna bolígrafo para fijarla a superficies adecuadas.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

UHL500



UPL300



UP500

