



KURZ-INFO

HELLA VALUEFIT VF 700 LED

- LED-Kennleuchte in klassischer hoher Trapezform
- Erzeugt durch die hohe Bauform und die Sichtbarkeit in alle Richtungen eine starke Warnwirkung
- Mit rotierendem oder doppelt blinkendem gelbem Signal


PRODUKTMERKMALE

Die Warnleuchte VF 700 LED von HELLA VALUEFIT mit ihrer klassischen Trapezform ist ideal für Lkw, leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie Baufahrzeuge. Mit einer Gesamthöhe von 210 mm erzeugt sie ein gelbes Warnsignal und ist durch ihre Höhe auch hinter Zusatzscheinwerfern auf einem Dachträger aus der Ferne gut sichtbar.

Die VF 700 LED zur Festmontage bietet sowohl eine rotierende als auch eine doppelt blinkende Signalfunktion. Das Produkt ist gemäß ECE-R65 TA1 und SAE J845, Class 1, zugelassen. Ihre elektromagnetische Verträglichkeit entspricht ECE R10, CISPR Klasse 3. Die Leuchte verfügt über ein stabiles und robustes Aluminiumgehäuse. Die Streuscheibe aus schlagfestem Polycarbonat mit strukturiertem Muster sorgt für einen professionellen Look.

Die innere Struktur der Reflektoren ermöglicht eine homogene Lichtleistung über die gesamte Höhe der Streuscheibe. Diese Leuchte wurde für verschiedene Montageoptionen konzipiert. Sie ist mit den in Europa und Asien üblichen Lochkreisdurchmessern von 130 mm und den in Amerika üblichen Durchmessern von 152/154 mm kompatibel. Die Streuscheibe entspricht der Schutzart IP 56 kann abgenommen und die Leuchte von oben montiert werden. Damit ist sie die ideale Wahl für die Nachrüstung von Fahrzeugen mit drehbaren Halogenleuchten oder von Leuchten mit nur einer Funktion.


TECHNISCHE DETAILS



Technische Daten

Nennspannung	Multivolt
Betriebsspannung	12 V, 24 V
Stromverbrauch	2,1 A (12 V) 1,04 A (24 V)
Leistungsaufnahme	25 W @ 12 V 25 W @ 24 V
Lichtfunktion	Rotierende und doppelt blinkende Funktion
Lichtquelle	LED
Material	Aluminiumsockel mit Polycarbonatstreukscheibe
Gewicht	1.155 g
Temperaturbereich	-20 °C bis 65 °C
Schutzklasse	IP 56
Typprüfung	ECE-R65 TA1, SAE J845 Class 1
EMV-Schutz	ECE-R10, CISPR 25 Klasse 3
Montage	Festmontage
Anschluss	Kabel mit offenen Enden
Anzahl der LEDs	36
Länge des Kabels	300 mm mit offenen Enden
Anwendung	Lastkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge, Baufahrzeuge

Maßskizze

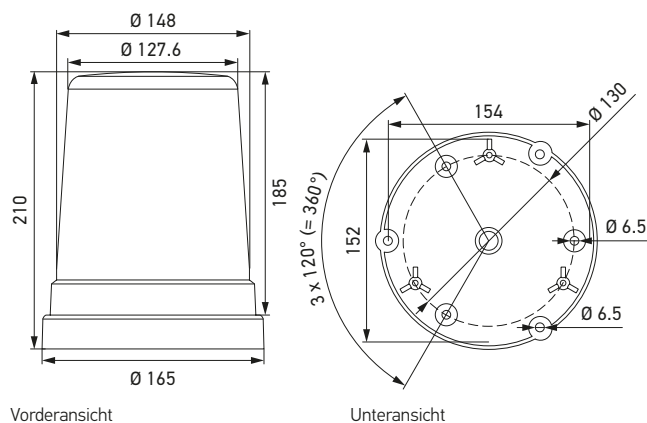

Vorderansicht

Unteransicht

Unteransicht



PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer
	VF 700 LED	1 Mit Montageanleitung in HELLA VALUEFIT Standardverpackung	2XD 357 958-111
Zubehör			
	Sockel für Leuchte, flach		9GD 856 562-001
	Sockel für Leuchte, keilförmig		9GD 856 863-001

ANWENDUNGSBEISPIEL

