



# VW Polo V (6R/6C) - Remplacement de lampes sur projecteurs halogènes

## Fiche technique

Constructeur	VW
Modèle de véhicule	Polo V (6R/ 6C)
Année de fabrication	2009 - 2017
Symptôme	Remplacement de lampes sur projecteurs halogènes




## Remplacement de lampes H7

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, le remplacement des lampes sur un projecteur halogène peut être effectué comme suit :

- Couper le contact
- Débrancher le projecteur de l'alimentation en tension en retirant la fiche de l'alimentation électrique
- Desserrer les deux vis de fixation (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">image 1</span>) puis les retirer (pour un démontage plus confortable du projecteur, il est également possible de démonter la partie du support de verrouillage en retirant les 6 vis)
- Retirer avec précaution le projecteur vers l'avant (sens de la marche) et veiller à ne pas endommager la peinture du pare-chocs
- Accéder à la lampe en retirant le capuchon à l'arrière
- Maintenir la douille de lampe avec 2 doigts et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (<span class="gallery-mode--link" data-order="2">image2</span>)
- Retirer la lampe
- Retirer la lampe de la douille (<span class="gallery-mode--link" data-order="3">image 3</span>)


- Placer la nouvelle lampe sur la douille. Attention: ne pas toucher l'ampoule de la lampe!
- Remonter la lampe et le projecteur dans l'ordre inverse
- Contrôler le fonctionnement
- Contrôler le réglage des projecteurs

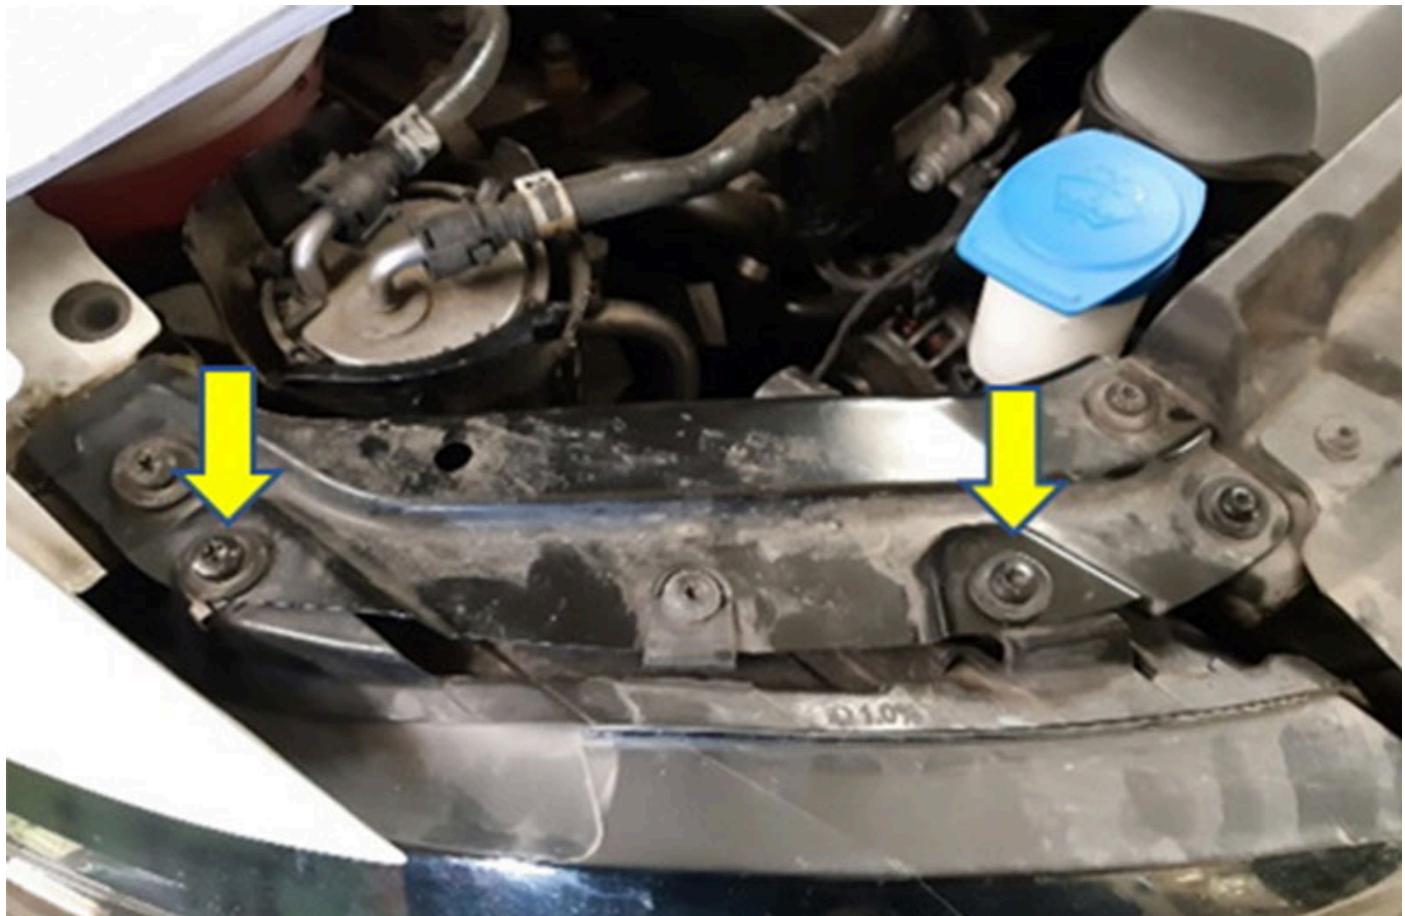

Vis de fixation



Tourner la lampe

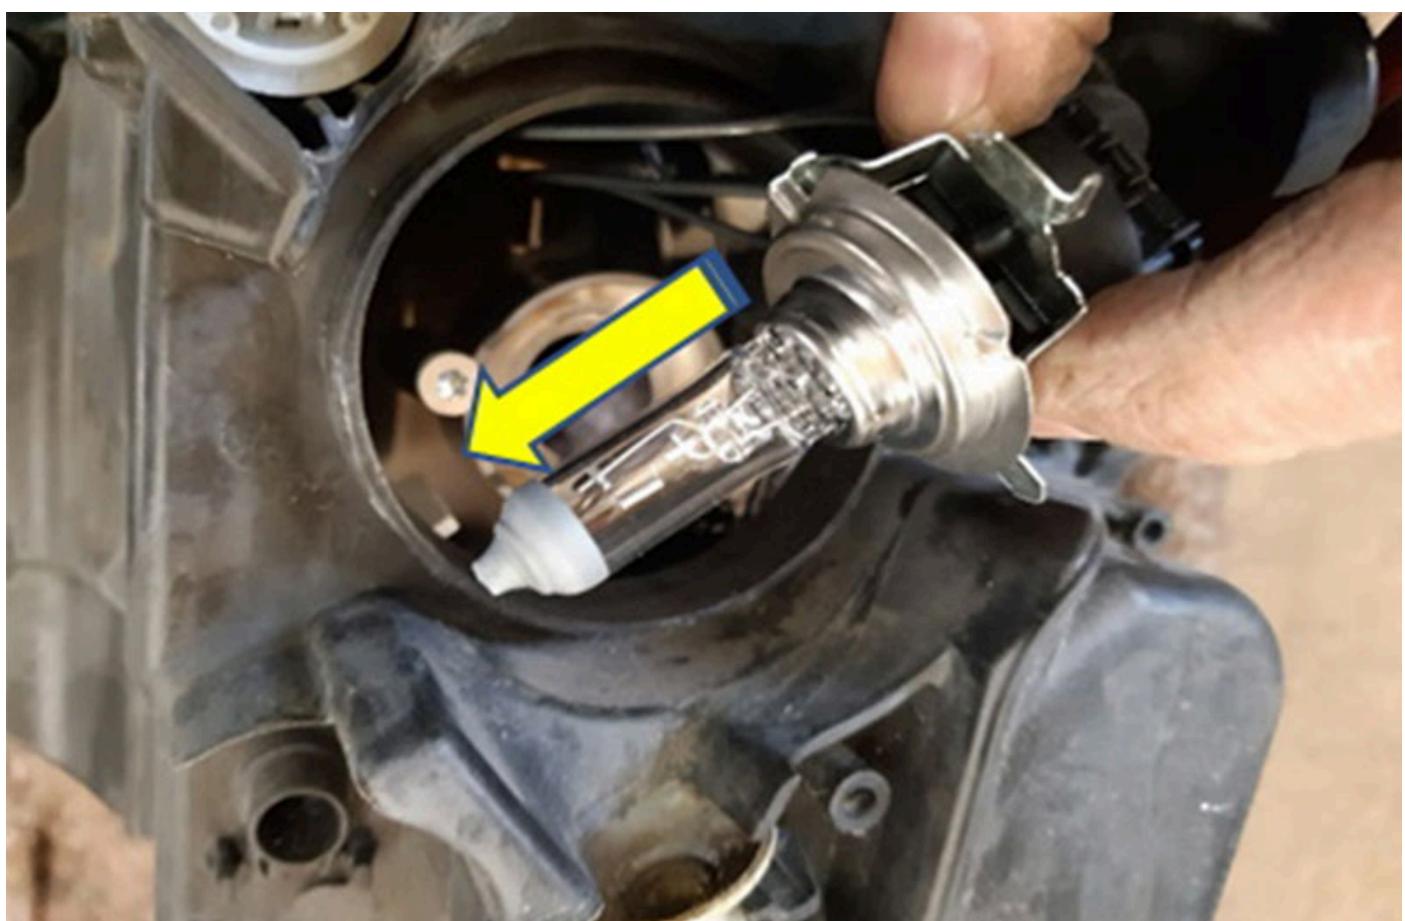

Retirer la lampe