



Opel Astra J Sports Tourer - Substituição das lâmpadas dos farolins

Opel Astra J Sports Tourer

Geral:Cuidado: perigo de queimaduras; as lâmpadas ainda podem estar quentes devido a um funcionamento recente.

Nunca tocar diretamente com as mãos na ampola do vidro da lâmpada.

Para substituir as lâmpadas deve proceder-se da seguinte forma:

- Desligar a ignição e o interruptor da iluminação
- Abrir a tampa da bagageira
- Rebater a tampa de plástico na mala, do lado do condutor (figura 1).
- Remover a tampa (figura 2)
- Desapertar as porcas de plástico (da fixação dos farolins) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio (figura 3) e desencaixar o farolim do encaixe (Figura 4).
- Desconectar a conexão de encaixe elétrica, ver marca (figura 5)


Vista geral: funções das lâmpadas1: luz do travão; 2: luz indicadora de mudança de direção; 3: luz de presença traseira



Desapertar o suporte da lâmpada da luz do travão, através de uma revolução no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, e retirar (figura 6)


- Substituir a lâmpada danificada por uma nova (figura 7).
- Inserir o suporte da lâmpada e fixar com uma revolução no sentido dos ponteiros do relógio
- Substituir as lâmpadas das luzes de presença traseira e de indicação de mudança de direção (posições 2 e 3 (figura 8)), conforme realizado para a luz do travão (figura 6 / 7)
- Conectar a conexão de encaixe (posição 1 / figura 9) com o farolim e prestar atenção à instalação correta dos fios elétricos (posição 2 / figura 9)
- Testar o funcionamento
- Voltar a montar o farolim e fixar com as porcas de plástico (figura 3) no sentido dos ponteiros do relógio
- Abrir a tampa direita (figura 10) para trocar as lâmpadas no lado do passageiro
- Desapertar as porcas de plástico (figura 11), da fixação dos farolins, no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio e desencaixar o farolim do encaixe


- Proceder conforme supracitado para os trabalhos do lado do condutor




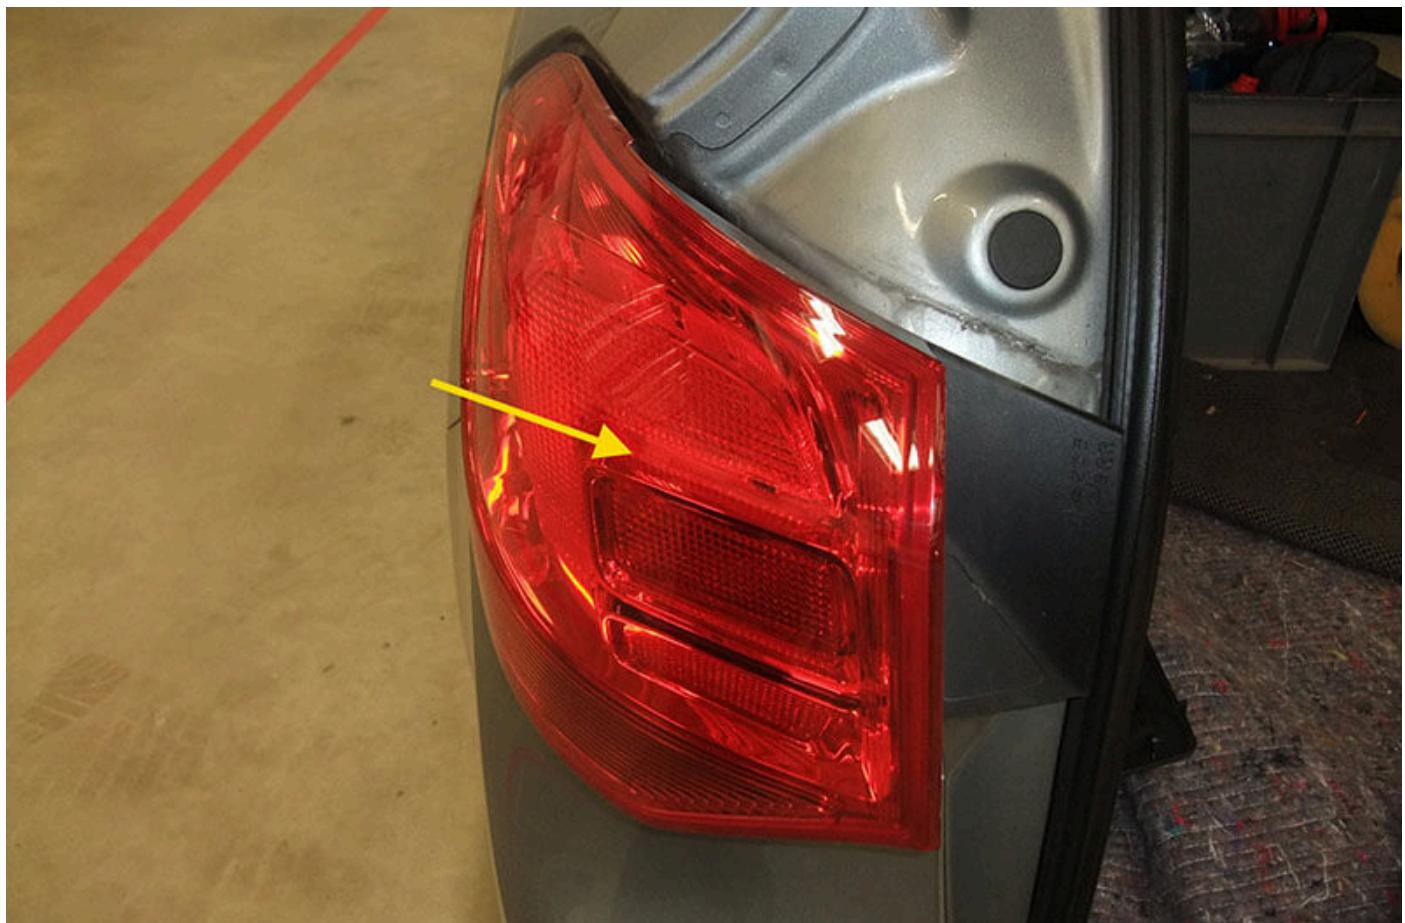

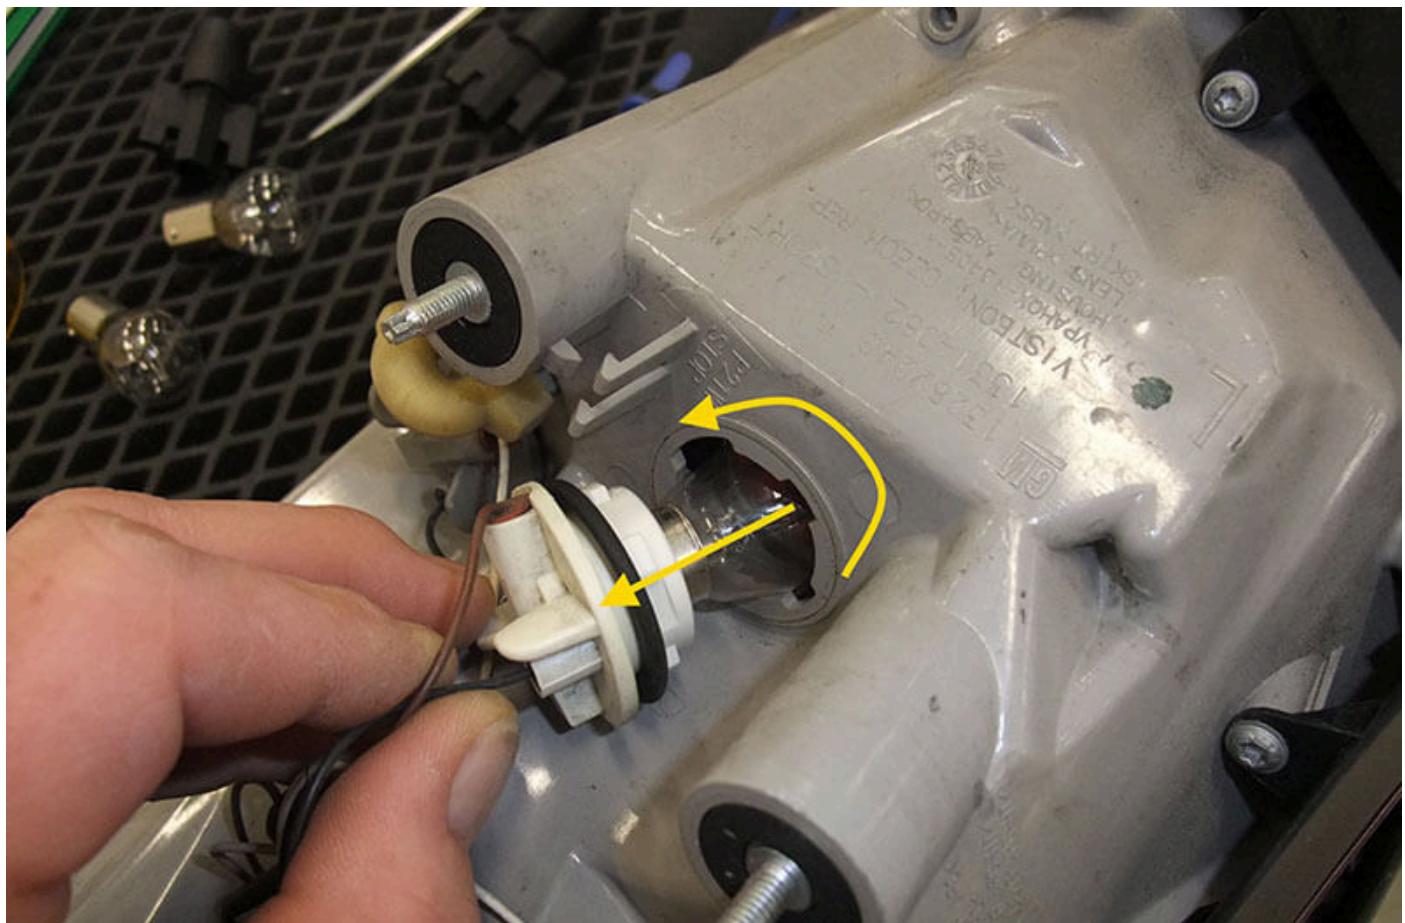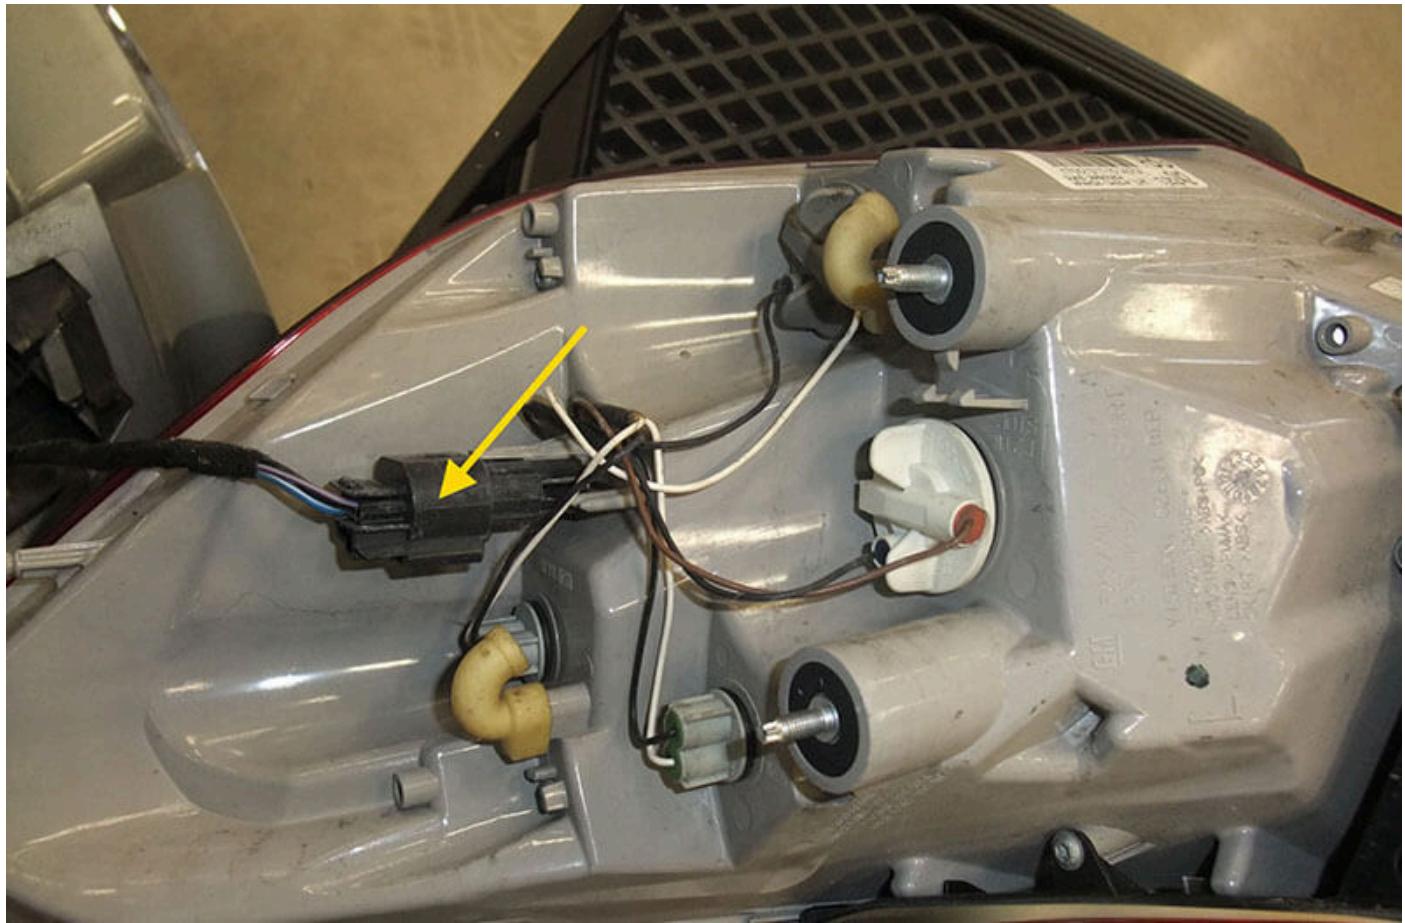

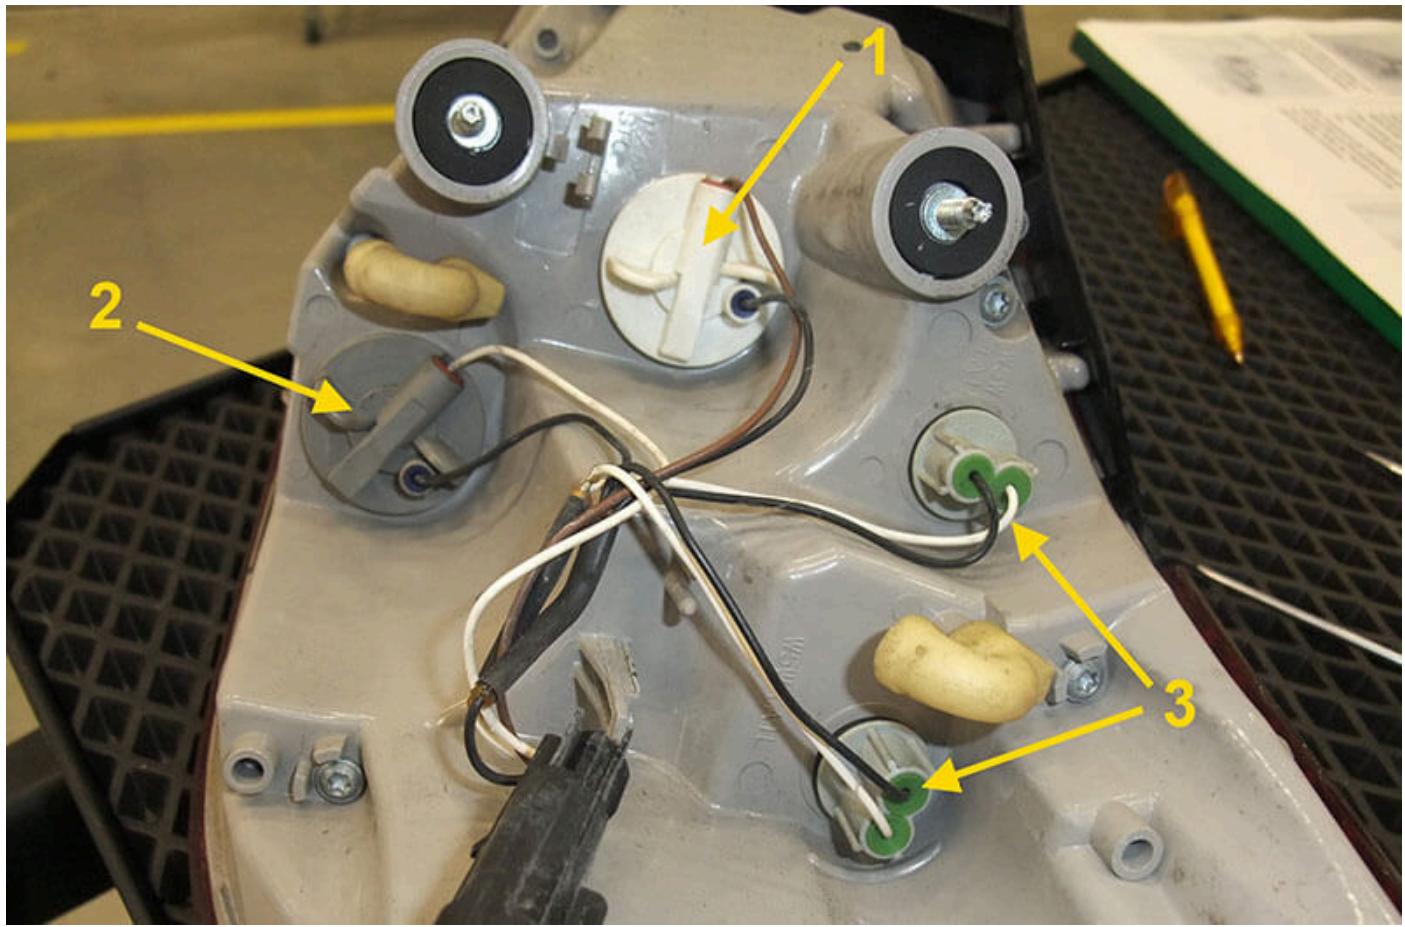

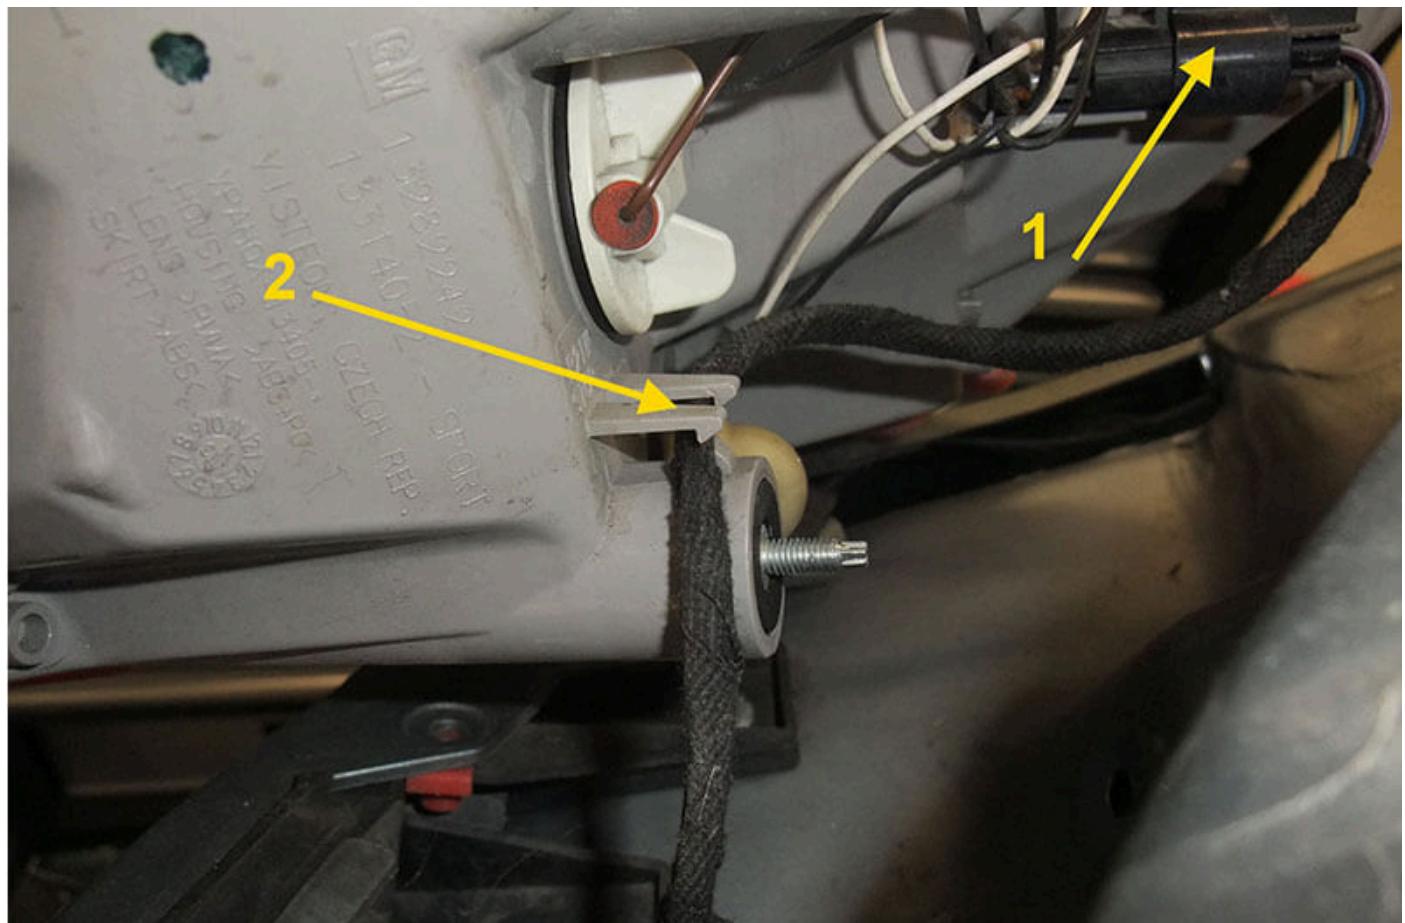

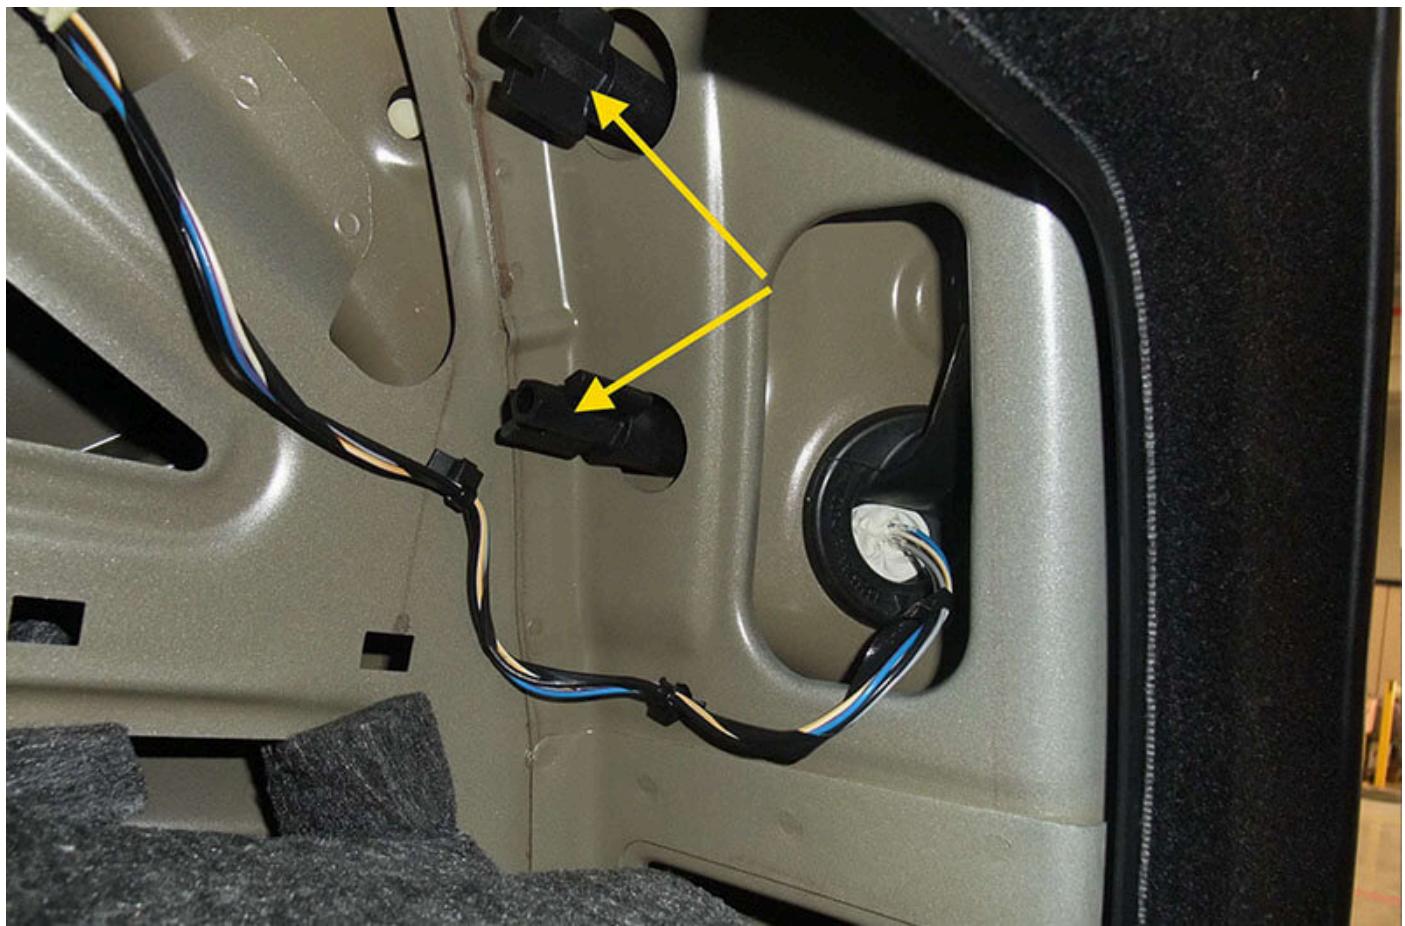

i