



Volvo V60 / S60: sostituzione del filtro antipolline

Scheda tecnica

Costruttore	Volvo
Modello	V60 / S60
Motore	Tutti
Anno di costruzione	2012 – 2018
Problema	Sostituzione del filtro antipolline

Avviso importante per la sicurezza



Sostituzione del filtro dell'abitacolo/filtro antipolline

Per la sostituzione del filtro dell'abitacolo nei veicoli succitati, bisogna tenere conto di alcune caratteristiche particolari:

- Rimuovere il rivestimento destro del tunnel centrale
- Rimuovere il rivestimento sotto il vano portaoggetti scollegando il connettore della luce del vano piedi
- Tirare il tappetino in avanti. La scatola dei fusibili è ora visibile
- Rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili
- Sbloccare e smontare la scatola dei fusibili e metterla da parte. L'accesso alla copertura del filtro è ora libero
- Rimuovere la copertura dal vano di ventilazione
- Estrarre il filtro
- Inserire il nuovo filtro prestando attenzione alla posizione di installazione

Il montaggio avviene nella sequenza inversa.



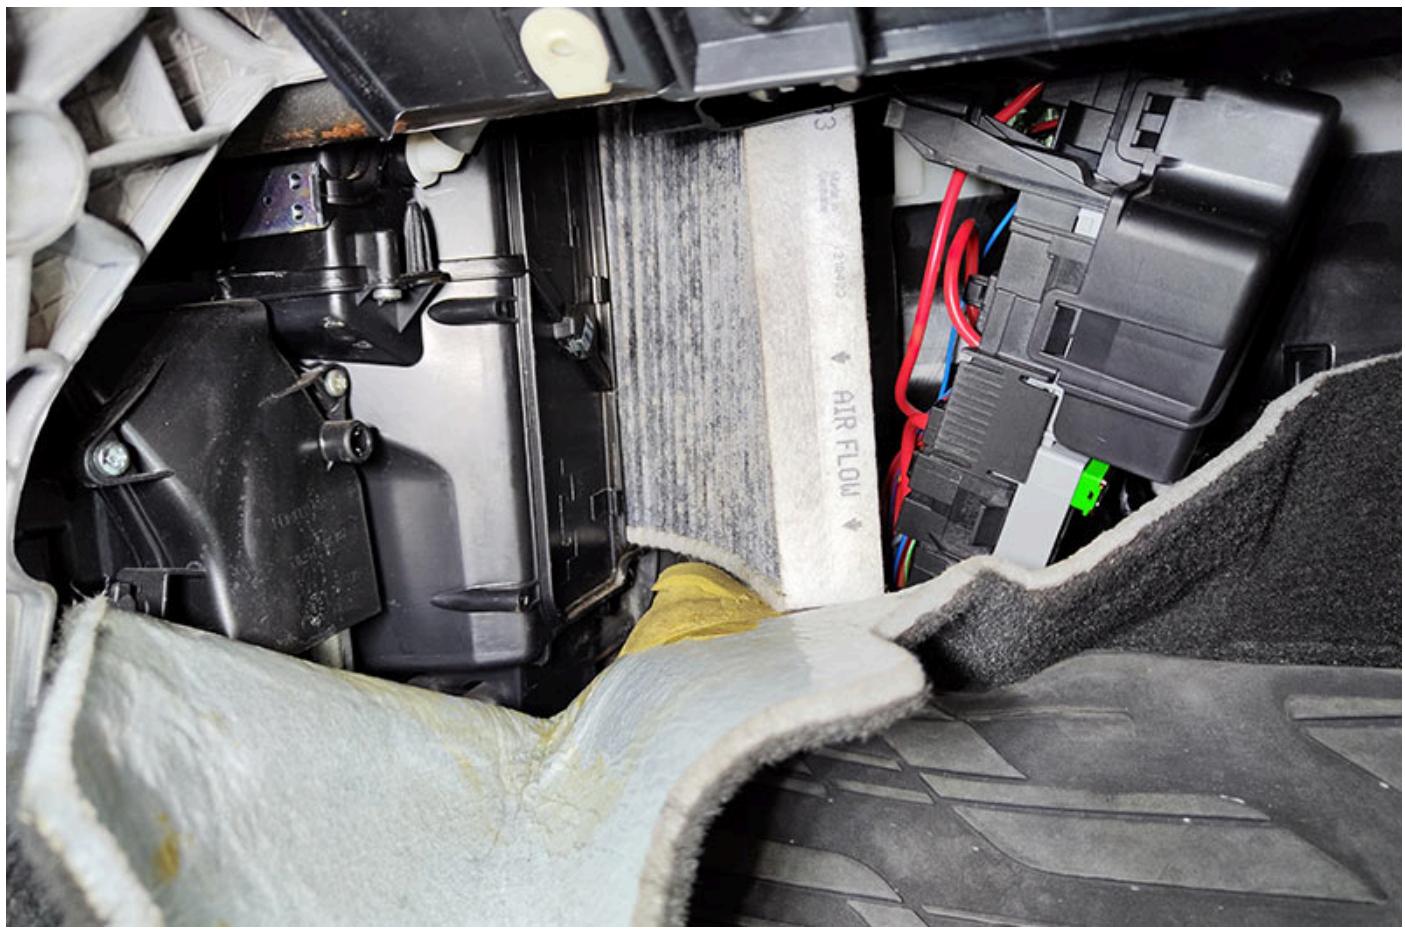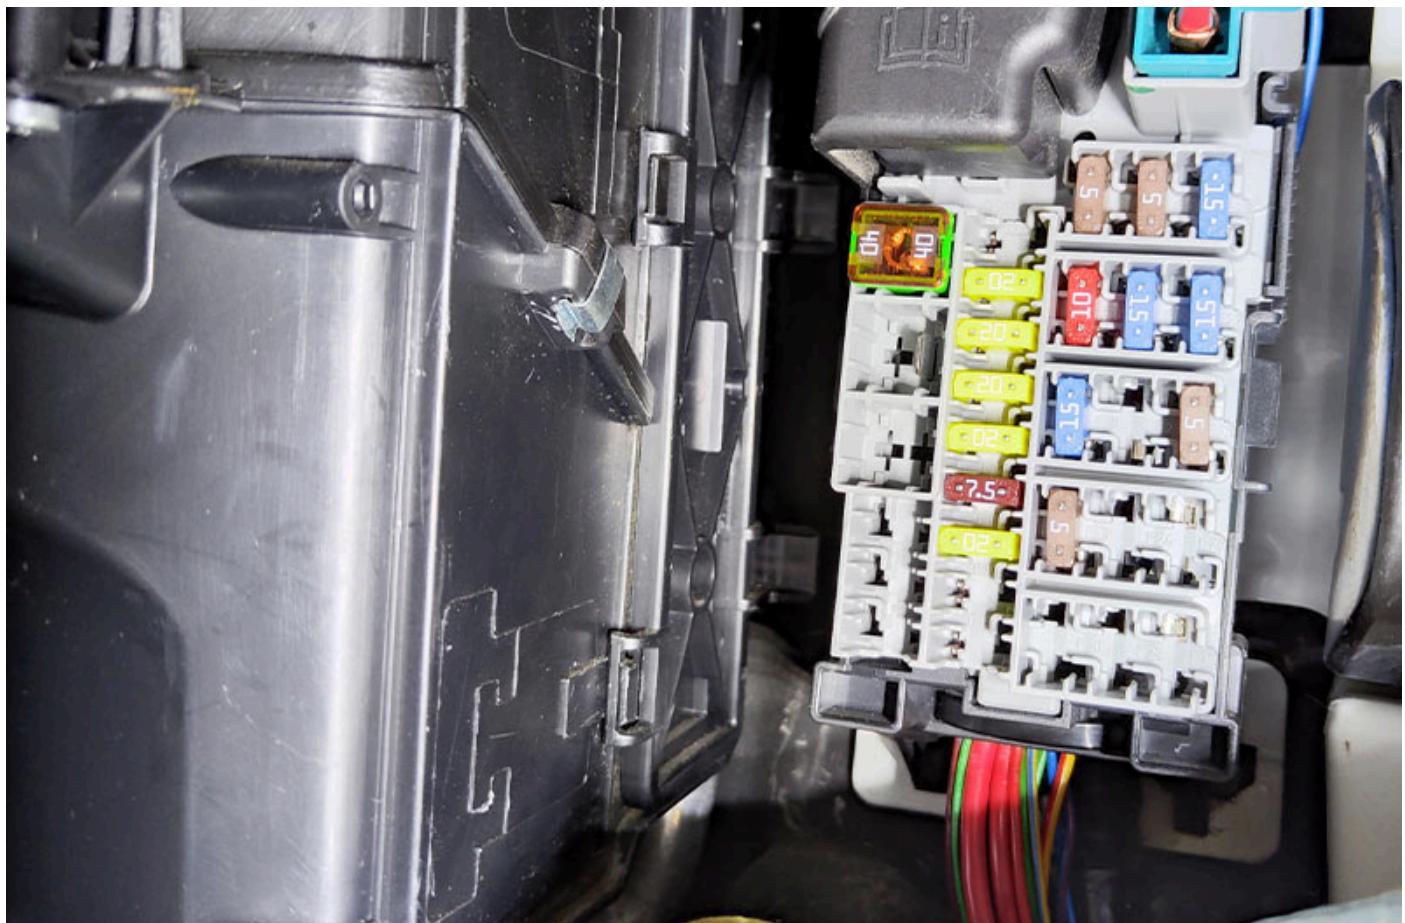

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente

previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.