



MCC Smart – Ustawienie reflektorów

Karta katalogowa	
Producent	MCC Smart
Model pojazdu	450
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	1997-2007
Objawy	Ustawianie reflektorów

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Ustawienie reflektorów

Aby móc ustawić reflektory, konieczne jest najpierw uzyskanie dostępu do nich. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- Zdjąć kratkę nawiewu po lewej stronie pod przednią szybą
- Najpierw przekręcić śrubę w kratce za pomocą odpowiedniego narzędzia, aby zwolnić blokadę.
- Wyczepić kanał powietrza i wyciągnąć go do góry
- Obie śruby regulacyjne są teraz widoczne i można je obracać za pomocą klucza imbusowego.
- Zdjąć kratkę nawiewu po prawej stronie pod przednią szybą

Najpierw przekręcić śrubę w kratce za pomocą odpowiedniego narzędzia, aby zwolnić blokadę.
Obie śruby regulacyjne są teraz widoczne i można je obracać za pomocą klucza imbusowego.
Reflektory ustawia się za pomocą odpowiedniego przyrządu/stanowiska do regulacji zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.





WSKAZÓWKA

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!





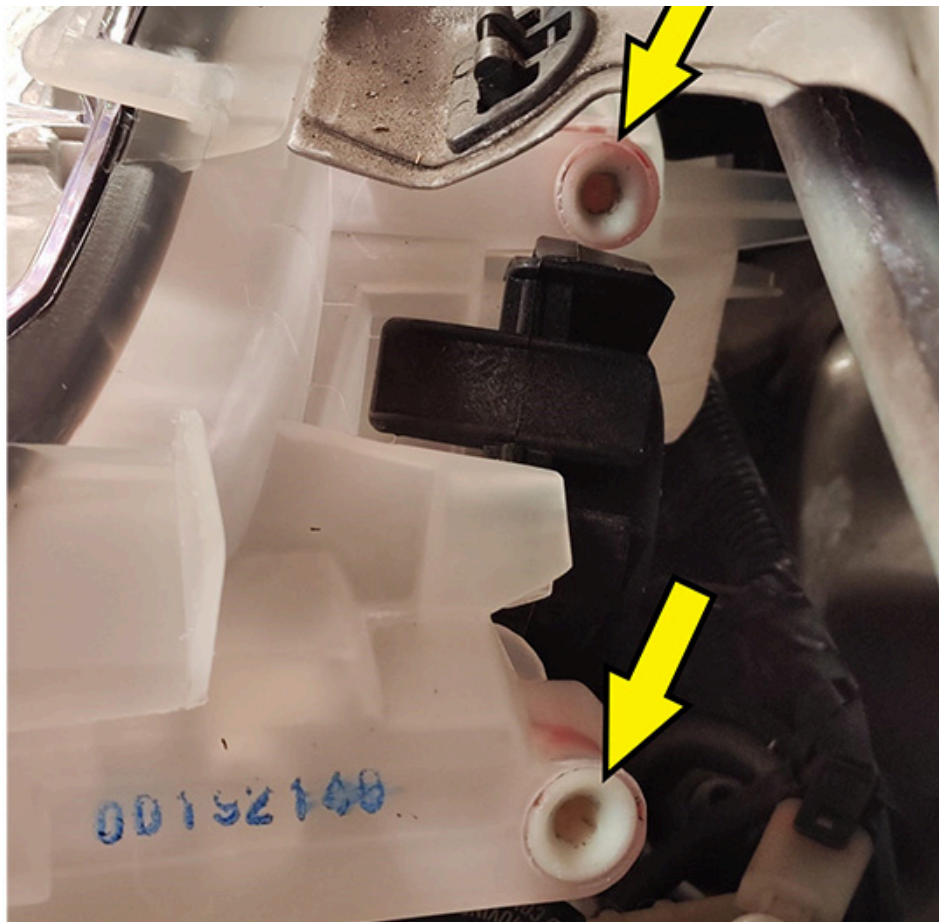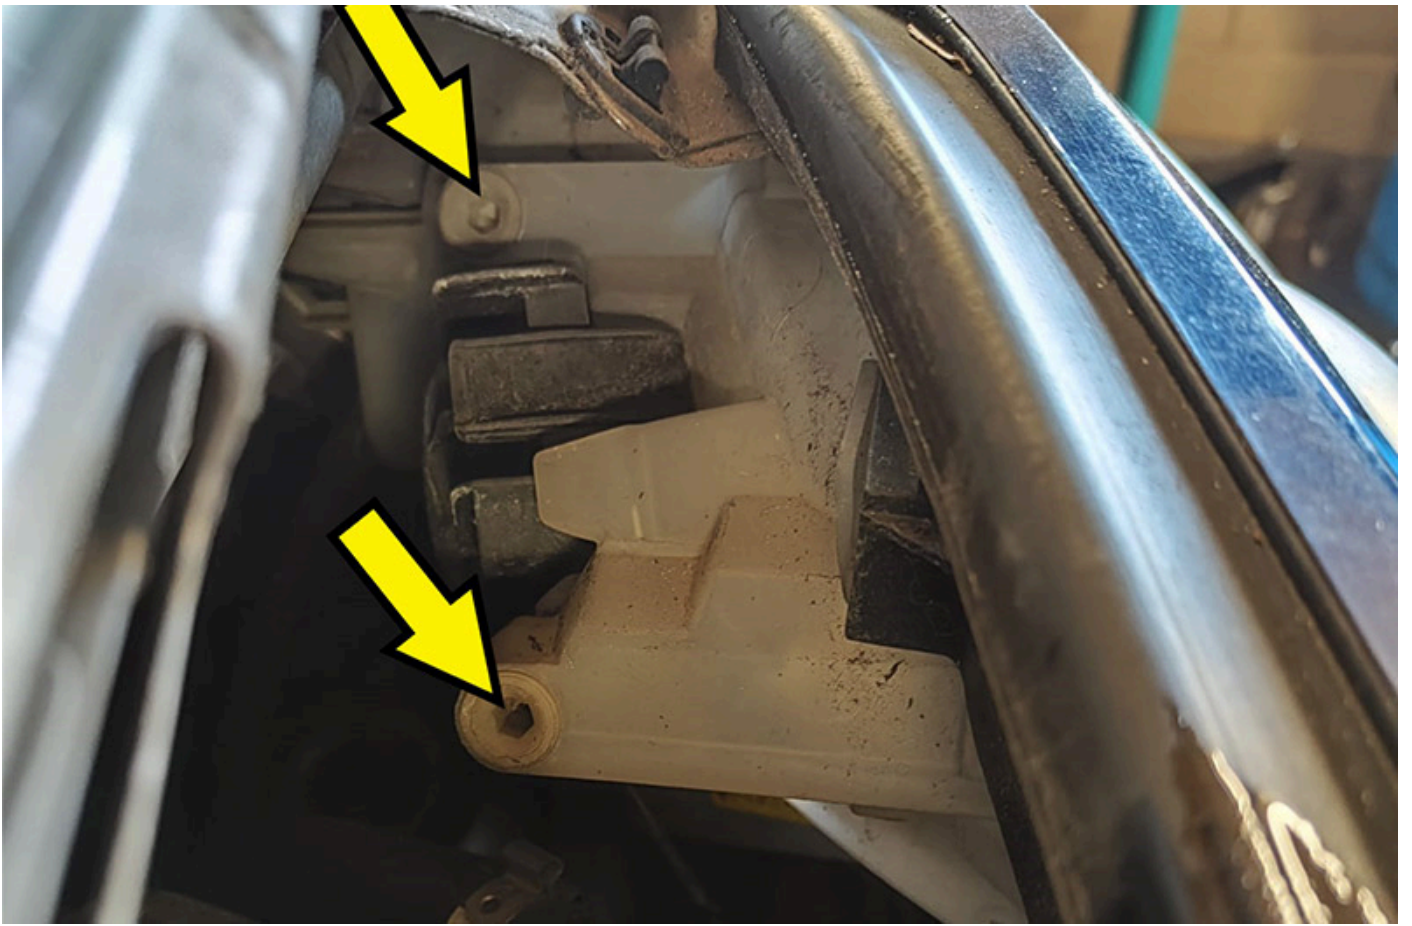

To też może Cię zainteresować

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.