



Volvo V60 / S60 – Wymiana filtra przeciwpyłkowego

Karta katalogowa	
Producent	Volvo
Model pojazdu	V60 / S60
Silnik	Wszystkie
Rok produkcji	2012 – 2018
Objawy	Wymiana filtra przeciwpyłkowego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa


Wymiana filtra kabinowego / filtra przeciwpyłkowego

Podczas wymiany filtra kabinowego w wyżej wymienionych pojazdach należy uwzględnić pewną specyfikę:

- Zdjąć prawą osłonę tunelu środkowego
- Zdjąć osłonę pod schowkiem, odłączając wtyczkę oświetlenia przestrzeni na nogi
- Pociągnąć do przodu dywanik. Skrzynka bezpieczników będzie teraz widoczna
- Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników
- Odblokować i wyjąć skrzynkę bezpieczników, odłożyć ją na bok. Będzie teraz swobodny dostęp do klapki filtra
- Zdjąć klapkę z kanału nawiewu
- Wyciągnąć filtr
- Włożyć nowy filtr, zwracając uwagę na pozycję montażu

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.



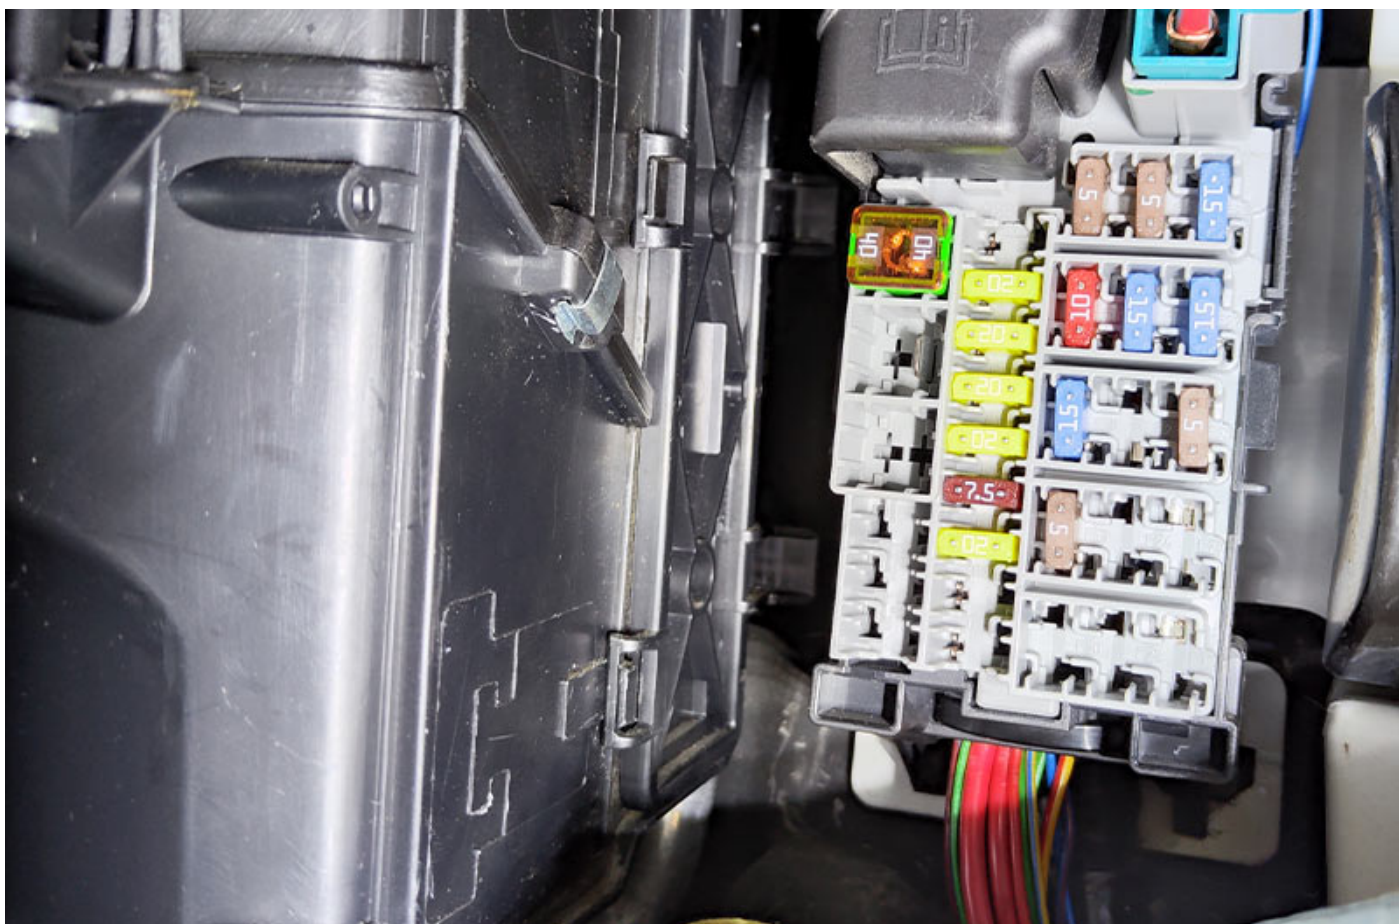

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone

wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.