



VW POLO V (6R/6C) – Wymiana żarówek w reflektorach halogenowych

Karta katalogowa

Producent	VW
Model pojazdu	Polo V (6R/6C)
Rok produkcji	2009 – 2017
Objawy	Wymiana żarówki reflektora halogenowego


 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wymiana żarówki H7

W wyżej wymienionych samochodach żarówki reflektora halogenowego można wymienić w następujący sposób:

- Wyłączyć zapłon
- Odłączyć reflektor od zasilania poprzez odłączenie wtyczki kabla elektrycznego
- Odkręcić i wyjąć obie śruby mocujące (>zdj. 1). Dla wygodniejszego demontażu reflektora można również zdemontować część pasa przedniego, odkręcając wszystkie 6 śrub.
- Ostrożnie wyciągnąć reflektor do przodu (w kierunku jazdy), uważając, aby nie uszkodzić lakieru na zderzaku
- Zapewnić dostęp do żarówki poprzez zdjęcie osłony ochronnej z tyłu
- Przytrzymać oprawkę żarówki 2 palcami i przekręcić w lewo >(zdj. 2)
- Wyjąć żarówkę
- Wyciągnąć żarówkę z oprawki >(zdjęcie 3)
- Włożyć nową żarówkę do oprawki. Uwaga: Nie dotykać żarówki!
- Zamontować żarówkę i reflektor w odwrotnej kolejności

- Sprawdzić działanie
- Kontrola ustawienia reflektorów

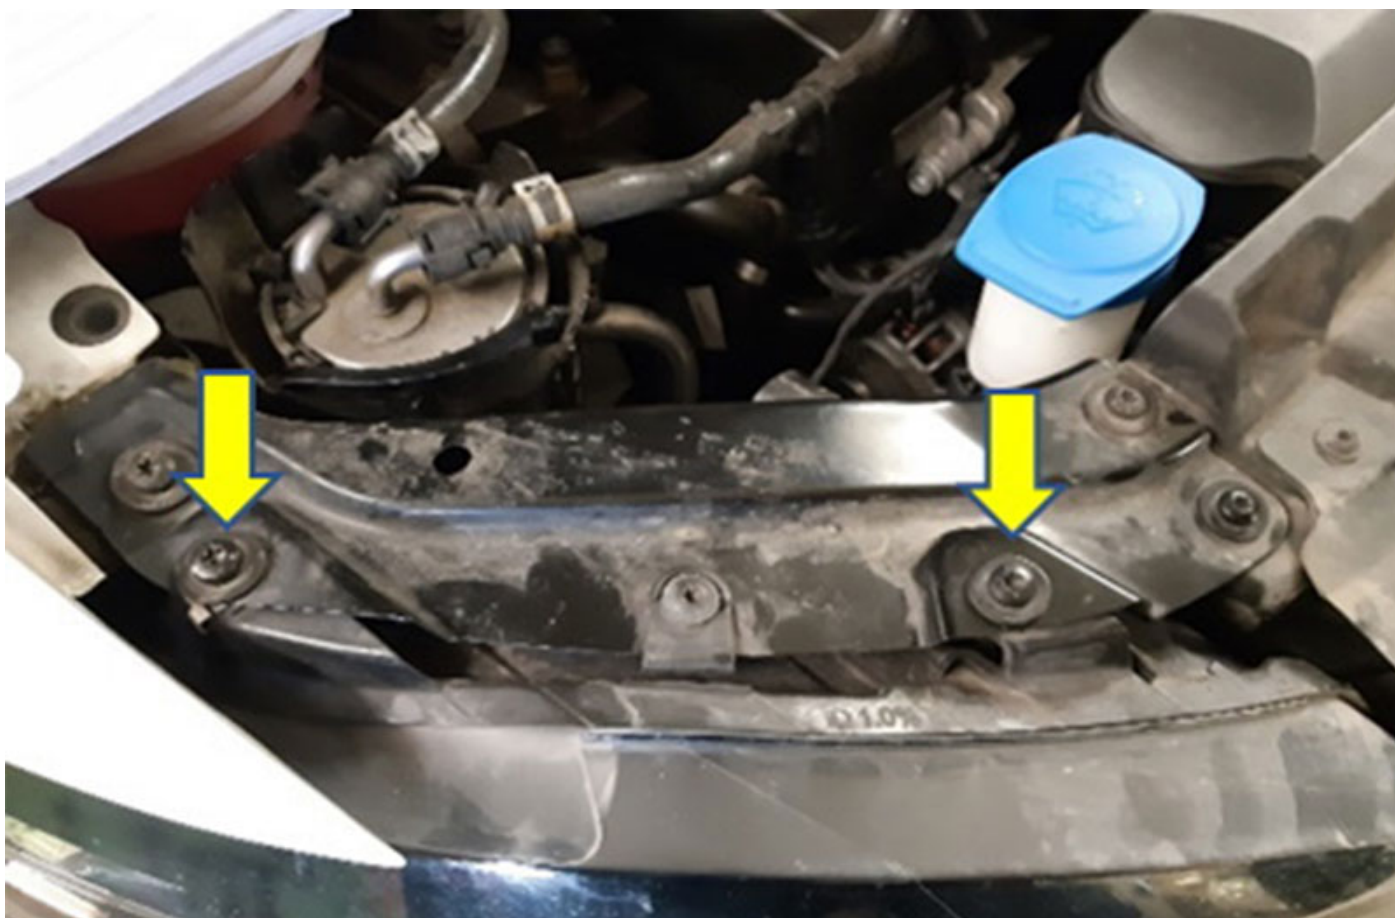

Śruby mocujące



Przekręcić żarówkę



Wyciągnąć żarówkę

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.