



Volvo V50/S40 – wymiana filtra kabinowego

Karta katalogowa


Producent	Volvo
Model pojazdu	V50/S40
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2004-2012
Objawy	Wymiana filtra kabinowego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa


Filtr kabinowy / filtr przeciwpyłkowy

Filtr kabinowy w wyżej wymienionych pojazdach znajduje się w przestrzeni na nogi kierowcy z prawej strony. Aby wymienić filtr, należy wykonać następujące czynności:


- Wyłączyć zapłon
- Odsunąć fotel kierowcy
- Wykręcić 3 śruby mocujące z pedału gazu
- Odłączyć wtyczkę od pedału gazu i wyjąć pedał
- Odwinąć dywanik z prawej strony pedału
- Wykręcić śruby z pokrywy obudowy filtra
- Zdjąć pokrywę
- Wyciągnij filtr kabinowy
- Włożyć nowy filtr, lekko go zginając, aby ułatwić montaż

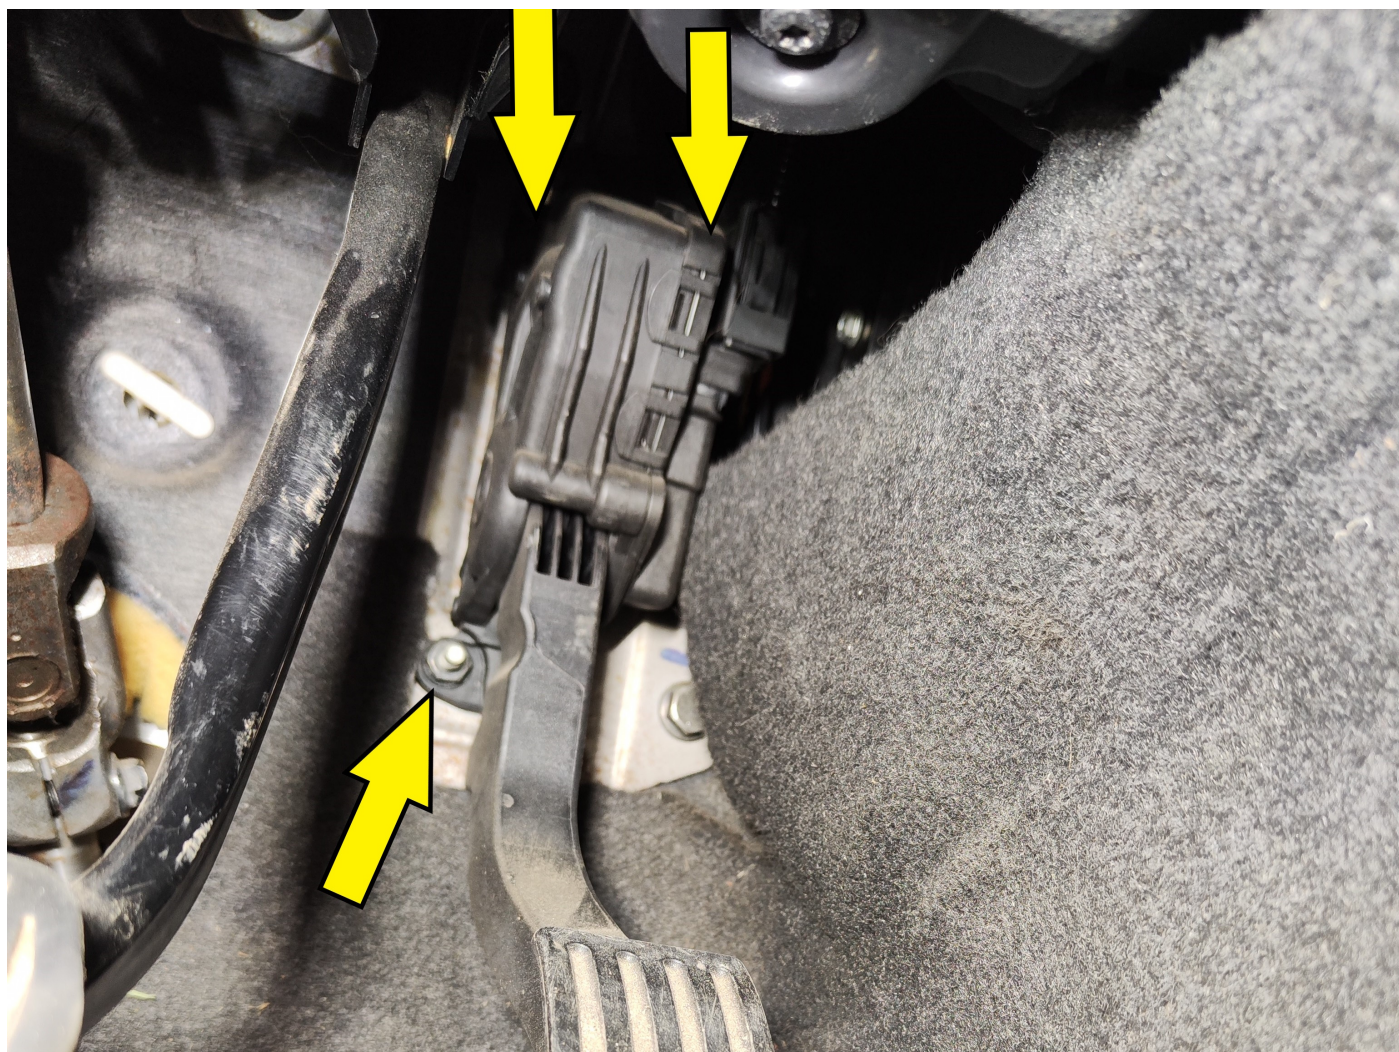

Volvo V50, pedał gazu

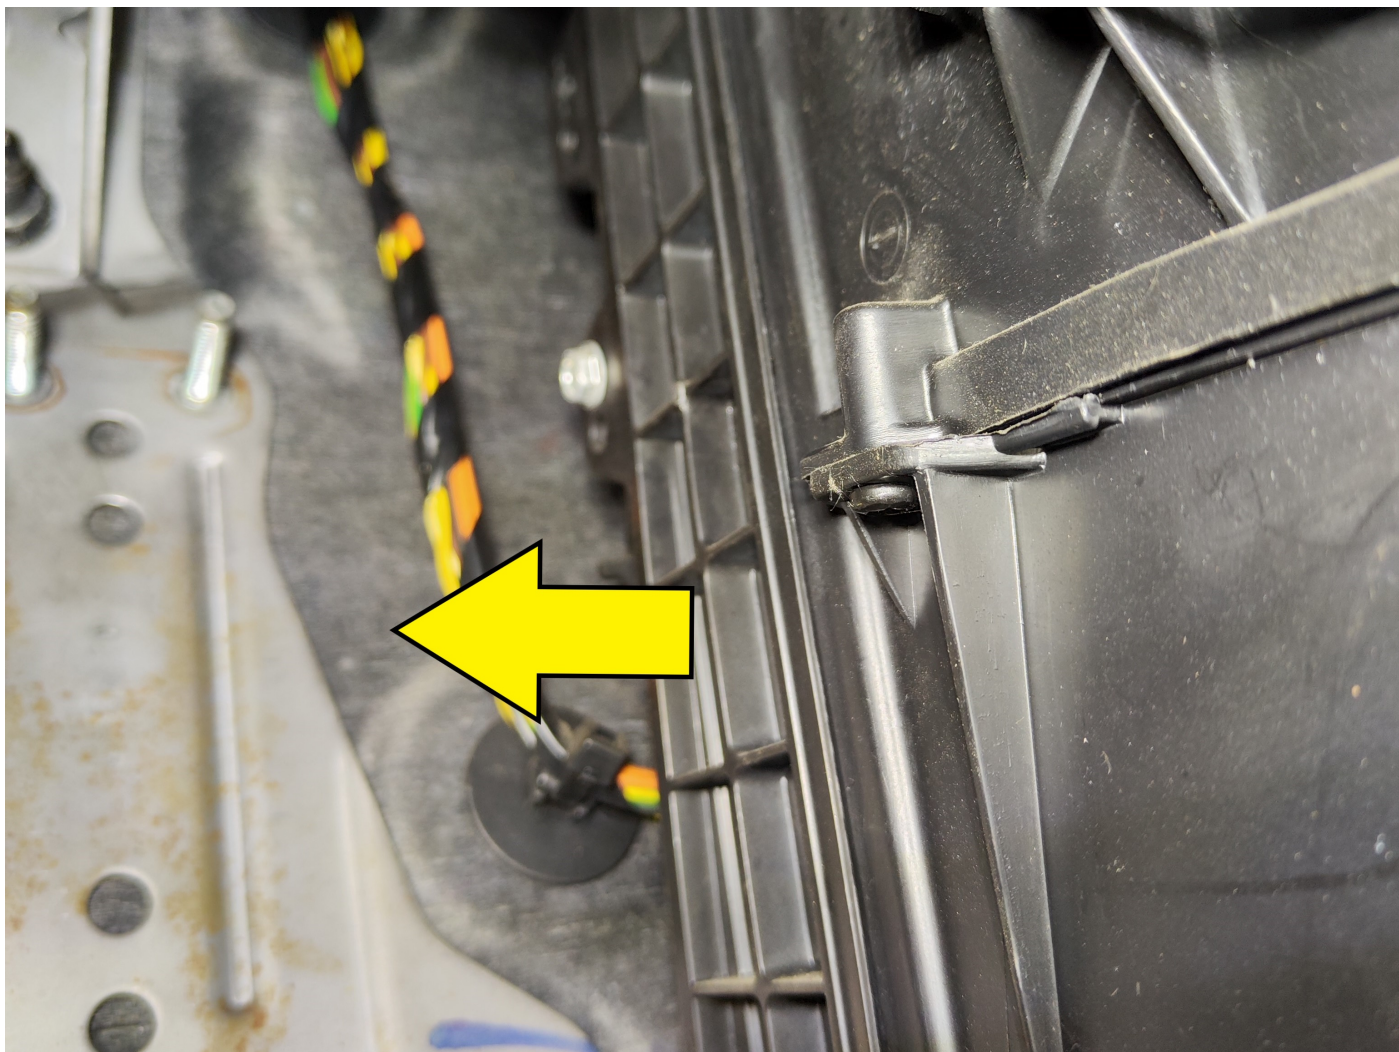

Volvo V50, pokrywa

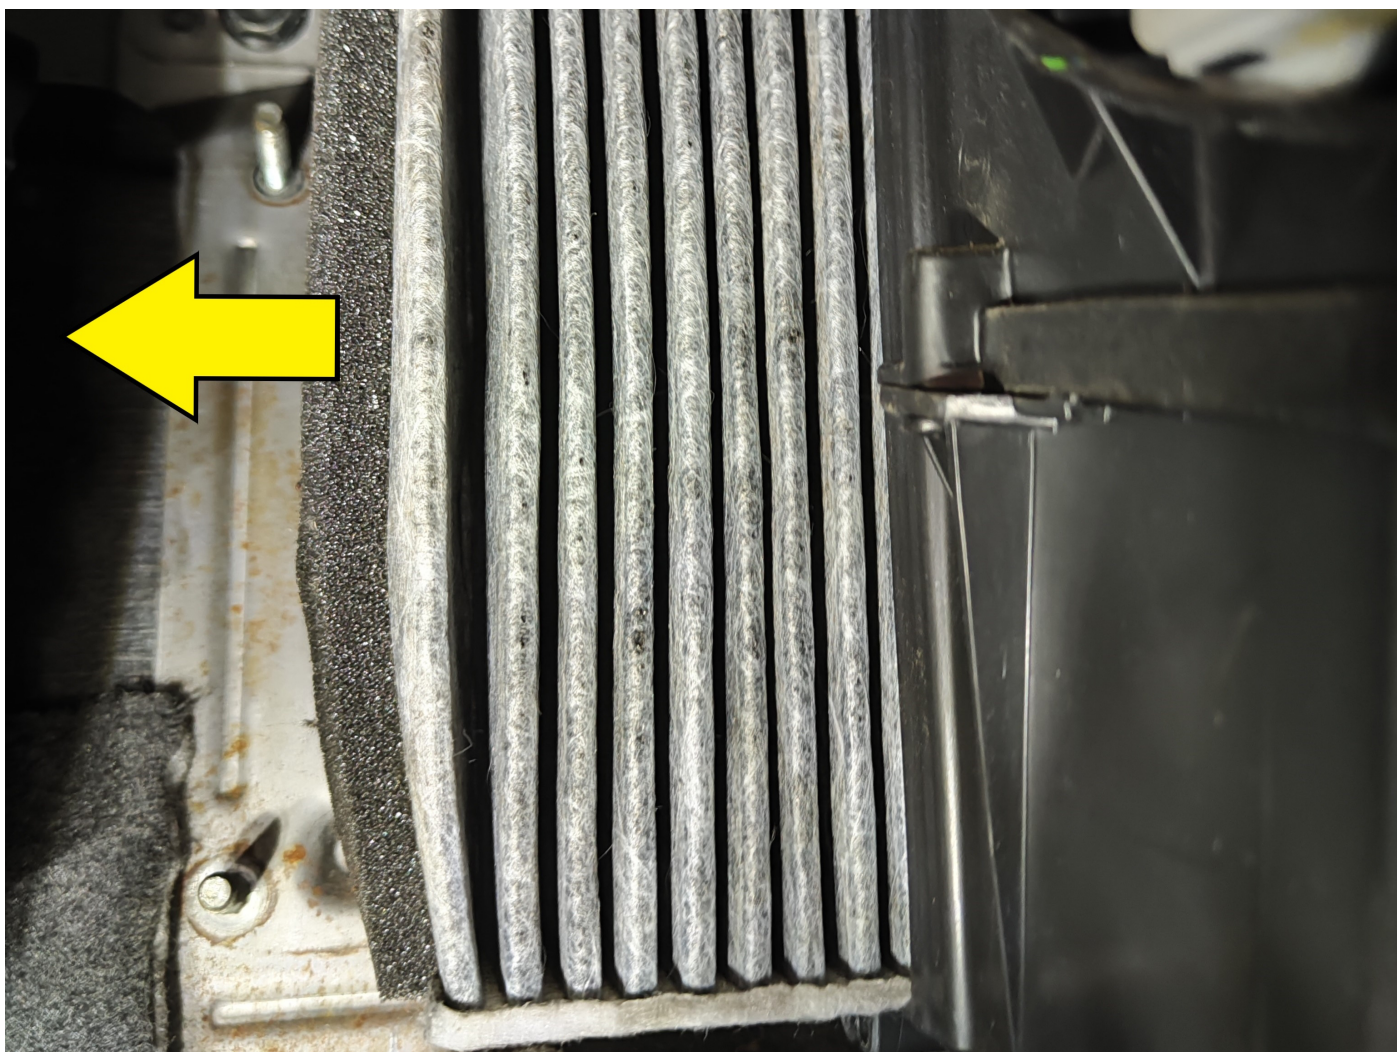

Volvo V50, filtr kabinowy

WSKAZÓWKA

Podczas wkładania filtra zwrócić uwagę na kierunek montażu (strzałka).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Po montażu przeprowadzić test działania.

To też może Cię zainteresować

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy

służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.